

EXCMO. AYUNTAMIENTO



DE CIUDAD REAL

**PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA
DE CIUDAD REAL**

INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido LaTorre

Julio-2.018

MEMORIA



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL

1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente documento desde los servicios técnicos del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real con el objeto de identificar y dar solución a los problemas originados por el deficiente estado de la red de abastecimiento en la Avda. Camilo José Cela de la localidad, en el tramo delimitado en sus dos extremos por la Avenida de los Descubrimientos.

Actualmente, dicha red de agua potable está formada por una tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro, situada en la acera que separa la calzada de los edificios que albergan las distintas facultades de la Universidad de Castilla la Mancha.

Este tramo de tubería se encuentra en un estado precario debido al envejecimiento del fibrocemento, que probablemente debe haber llegado al final su vida útil. Este problema se traduce en fisuras y grietas en la tubería, lo que provoca elevadas fugas de agua y roturas frecuentes.

Un problema derivado de las fisuras y grietas, es la proximidad de los sótanos de los edificios pertenecientes a la Universidad de Castilla la Mancha, lo que hace que estos se vean afectados por estos problemas de estado de las tuberías, teniendo lugar inundaciones en los mismos en cada episodio de rotura.

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situación en la red de agua potable hace que este tramo constituya un punto negro en el sistema.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las actuaciones necesarias para la renovación de la tubería de fibrocemento existente y la instalación de una nueva en la Avenida Camilo José Cela, en el tramo delimitado en sus dos extremos por la Avenida de los Descubrimientos, tal y como se refleja en los planos de este proyecto.

Se proyecta la renovación por una nueva tubería de fundición dúctil y 200 mm de diámetro.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Las principales ventajas de la fundición dúctil respecto a otro tipo de tuberías son su magnífica resistencia a las presiones internas, así como a las cargas externas y a los cambios extremos de temperatura. No pierde rigidez con el tiempo y tiene un buen comportamiento mecánico, adaptándose a movimientos del terreno y limitando las tensiones longitudinales. El revestimiento interior de mortero de cemento protege de la formación de deposiciones de hierro, eliminando así, a largo plazo, la reducción del diámetro interior.

Los trabajos recogidos en este proyecto contribuyen a la eliminación progresiva de las tuberías de fibrocemento, tal y como recoge el RD140/2003.

Con las actuaciones previstas en el presente documento se pretende dar solución a los problemas de abastecimiento actuales y mejorar la red de agua potable garantizando la calidad del servicio ofrecido.

La traza de la nueva tubería se proyecta siguiendo el recorrido del acerado que envuelve los edificios de la Universidad.

Se ha descartado la instalación en calzada debido a los inconvenientes causados al intenso tráfico rodado de este tramo, tanto en fase de construcción, como en fase de mantenimiento de la tubería.

La instalación aprovechando la traza del acerado facilita las labores de localización y mantenimiento futuras. También se intenta minimizar de este modo las afecciones a las zonas verdes de este tramo.

Por último, esta traza es lo suficientemente cercana a la actual, lo que facilita las labores de conexión con redes y acometidas existentes, minimizando de este modo el presupuesto de ejecución.

Las nuevas actuaciones descritas en este documento tienen el siguiente alcance:

- Instalación de 603.2 metros de tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior.
- Instalación de 10 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y 200 mm de diámetro interior.
- Instalación de 3 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y 150 mm de diámetro interior.



Ayuntamiento de Ciudad Real

- Instalación de 1 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y 100 mm de diámetro interior.
- Conexión de 14 acometidas existentes de 3" de diámetro y 1 de 1".
- Instalación de 3 hidrantes enterrados DN80
- Instalación de 1 descarga o desagüe conectado a la red de saneamiento.
- Conexión con redes existentes.

Los trabajos de obra civil incluyen las siguientes actividades:

- Demoliciones y movimiento de tierras. Se prevé la demolición de las aceras y la excavación de zanjas según sección tipo que aparece en planos.

La totalidad de materiales procedentes de demolición y excavación serán retirados a vertedero autorizado.

El relleno se ejecutará con arena para el apoyo y recubrimiento de la tubería hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la misma. El resto de relleno se ejecutará con zahorra artificial compactada como mínimo al 95% de la densidad óptima correspondiente al ensayo Próctor Modificado hasta alcanzar el nivel adecuado.

- Reposición de pavimento:
 - En acera, se colocará baldosa hidráulica sobre 10 cm de hormigón en masa.
 - En calzada, se pavimentará todo el ancho de la excavación con MBC tipo D-12.
- Arquetas de registro: Para el alojamiento de las válvulas de diámetros inferiores a 250 mm, se construirán arquetas mediante tubo de 400 mm a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón.

Las arquetas que alberguen válvulas de diámetros superiores se construirán con fábrica de ladrillo.

La totalidad de las mismas serán rematadas con cerco y tapa de fundición dúctil. Una vez instaladas las conducciones se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Finalmente antes de la puesta en servicio se procederá a la limpieza y desinfección, mediante hipocloración, posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

La traza de la nueva tubería proyectada inicia su recorrido en la conexión con la tubería de PE AD Ø 200. El trazado irá en todo momento por el acerado, evitando así la calzada de la calle Camilo José Cela, evitando así todo tipo de interferencias con el tráfico, tanto en fase de construcción, como en los trabajos de mantenimiento posterior.

Según los datos que se disponen de los servicios instalados se ha detectado la presencia de otras instalaciones por lo que será inexcusable antes del comienzo de los trabajos, la presencia de personal responsable de las distintas empresas suministradoras que procedan al marcado y supervisión de los trabajos para evitar posibles afecciones a estos servicios. Se constata la presencia de las siguientes empresas suministradoras con servicio en la zona:

- Telefónica
- Unión Fenosa Distribución BT
- Gas Natural Castilla La Mancha
- Aquona - Abastecimiento de Agua

Por último, esta traza se proyecta cercana a la actual para facilitar las labores de conexión con redes y acometidas existentes, minimizando de este modo el presupuesto de ejecución. La red proyectada se conectará en su inicio, según se ha descrito, con la tubería existente de polietileno de 200 mm de diámetro en la Avenida de Camilo José Cela, y conexión para cerrar el tramo, con la conducción existente de fundición de diámetro 500 mm en la Avenida de los Descubrimientos.

Las nuevas actuaciones descritas en este documento tienen el siguiente alcance:

- Instalación de 600 metros de tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior.
- Instalación de 10 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y 200 mm de diámetro interior.
- Instalación de 3 válvulas de compuerta construida en fundición dúctil, con cierre elástico y de 150 mm de diámetro interior.
- Instalación de 3 hidrante enterrado DN80
- Conexión con redes existentes.
- Los trabajos de obra civil incluyen las siguientes actividades:
- Demoliciones y movimiento de tierras. Se prevé la demolición de las aceras y de la calzada según el trazado recogido en planos. Además de la excavación de zanjas según sección tipo que aparece en planos.



Ayuntamiento de Ciudad Real

La totalidad de materiales procedentes de demolición y excavación serán retirados a vertedero autorizado.

El relleno se ejecutará con arena para el apoyo y recubrimiento de la tubería hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la misma. El resto de relleno se ejecutará con zahorra artificial en capas no superiores a 20 cms., compactada como mínimo al 98% de la densidad óptima correspondiente al ensayo Prócto Modificado hasta alcanzar el nivel adecuado.

Reposición de pavimento:

- En acera, se colocará pavimento igual al existente, sobre 15 cm de hormigón en masa.

Arquetas de registro: Para el alojamiento de las válvulas de diámetros inferiores a 250 mm, se construirán arquetas mediante tubo de 400 mm a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón.

La totalidad de las mismas serán rematadas con cerco y tapa de fundición dúctil D400 y Ø600 mm.

Una vez instaladas las conducciones se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad reglamentarias. Finalmente antes de la puesta en servicio se procederá a la limpieza y desinfección, mediante hipercloración, posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003.

4. INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS

Se ha previsto una partida para la localización y reposición en su caso de los servicios afectados por la ejecución de la obra.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, se solicitará a las distintas compañías suministradoras la localización previa de las redes que se puedan ver afectadas por las mismas, realizando las operaciones oportunas según las especificaciones y condiciones que marque cada una.

En el momento de la redacción del presente documento se han detectado las siguientes interferencias:

- Telefónica de España
- Gas Natural Castilla la Mancha
- Unión Fenosa
- Redes de abastecimiento
- Redes de saneamiento
- Alumbrado Público

5. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



Ayuntamiento de Ciudad Real

Las obras a realizar deberán cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

A efectos de esta memoria valorada se prevé una partida que incluye los conceptos de protecciones individuales, protecciones colectivas, extinción de incendios, medicina preventiva, primeros auxilios, formación y reuniones de obligado cumplimiento.

6. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto de las obras es el siguiente:

CAP.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL.....	40.704,08 €
CAP.2.- INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	47.723,22 €
CAP.3.- VARIOS	2.695,19 €
CAP.4.- SEGURIDAD Y SALUD	2.411,61 €
CAP.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS	3.368,62 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	96.902,72 €

13% de Gastos Generales	12.597,35 €
6% de Beneficio Industrial	5.814,16 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	115.314,23 €
21% IVA.	24.215,99 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN **139.530,22 €**

Asciende el Presupuesto Total de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO (139.530,22 €).

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente PROYECTO se compone de los siguientes documentos:

MEMORIA

Memoria

Anejos a la memoria:



Ayuntamiento de Ciudad Real

Anexo de contratación administrativa
Justificación de precios
Plan de Obra
Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición

PLANOS

- 1.- Situación
- 2.- Planta de situación actual
- 3.- Planta de Actuaciones Propuestas
- 4.- Detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PRESUPUESTO

- Mediciones
Cuadro de precios nº 1
Cuadro de precios nº 2
Presupuestos Parciales
Resumen de Presupuestos

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto se fija en TRES (3) MESES, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del replanteo.

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

10. CONCLUSIÓN

Con lo indicado en esta memoria y en los restantes documentos, se estima que se encuentran suficientemente definidas las características de la obra a realizar.

Ciudad Real, 25 de julio de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL



Alfredo Fulido La Torre

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo de contratación administrativa



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos

**ANEJO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO “RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL”**

1. **DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Avenida Camilo José Cela.
2. **PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:** 96.902,72 €
3. **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:** 115.314,23 €
4. **21% IVA:** 24.215,99 €
5. **PRESUPUESTO TOTAL:** 139.530,22 €
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 3 Meses.
7. **CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** No se exige.

En Ciudad Real, a 23 de julio de 2018.

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SS.UU.



A/A: JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Francisco Zúñiga Sierra.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos.

INFORME RELATIVO A LA DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL.”

En relación a la división en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece:

Artículo 13.3 Contrato de obras.

Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación.

Artículo 99. Objeto del contrato.

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

A/A: JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Francisco Zúñiga Sierra.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.

El pasado 16 de Julio de 2018 la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria acordó aprobar el proyecto de “Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Avenida Camilo José Cela” cuyo presupuesto base de licitación asciende a 115.314,23 + IVA (24.214,99 €), redactado por el Ingeniero Municipal Alfredo Pulido Latorre.

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las actuaciones necesarias para la renovación de la tubería de fibrocemento existente y la instalación de una nueva en la Avenida Camilo José Cela, en el tramo delimitado en sus dos extremos por la Avenida de los Descubrimientos.

El proyecto de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. En este caso, la ejecución de las obras no sería susceptible de ser dividida en lotes, dado que como enuncia la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el fraccionamiento de la ejecución dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

A/A: JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Francisco Zúñiga Sierra



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Además, la división en lotes supondría una descoordinación muy grande al confluir en un mismo tiempo y espacio diversos contratistas, yendo esto en detrimento de la seguridad, calidad y rapidez en la ejecución, puesto que las dependencias que se van a rehabilitar deben de estar disponibles para el personal y el público general a la mayor brevedad.

Por todo ello, se concluye que la obra de “Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Avenida Camilo José Cela” NO es susceptible de ser dividida en lotes.

Lo que informo a los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 23 de julio de 2018.

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SS.UU.



INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL
Fdo.: Alfredo Pulido Latorre

A/A: JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Francisco Zúñiga Sierra.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos.

INFORME RELATIVO AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA

En relación con el Proyecto “Renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Avenida Camilo José Cela”, el técnico que suscribe informa:

Que para la adjudicación de este contrato como criterio de adjudicación, teniendo en cuenta las calidades y eficacia de los materiales que son los exigidos en las unidades de obra del Proyecto, el único criterio determinante en este caso que lleva a la mejor relación calidad-precio en relación coste-eficacia es el precio más bajo, siempre que la oferta no esté incursa en temeridad, salvo justificación

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 23 de julio de 2018.

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SS.UU.



INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Fdo.: Alfredo Pulido Latorre

Justificación de precios



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
AQ6		Ud	Bordillo de hormigón C6		
			Bordillo de hormigón C6 9x12x25		
006	1,000	Ud	Adoquín tipo C6	13,79	13,79
T01070	0,002	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	83,49	0,17
O01OA030	0,728	h.	Oficial primera	17,50	12,74
O008	0,194	H	Peón ordinario	15,00	2,91
			Suma la partida	29,61	
			Costes indirectos	3,00%	0,89
			TOTAL PARTIDA.....	30,50	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

ARQ20H		Ud	Arqueta registro válv. D<150 mm.		
			Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros menores a 150 mm. de 40 cm. interior, construida mediante tubo Ø400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.		
HM20C	0,600	m3	Hormigón armado HM-20/P/20	113,06	67,84
P26DW015	1,000	ud	Rgtro.fundic.calzada traf.medio	48,67	48,67
			Suma la partida	116,51	
			Costes indirectos	3,00%	3,50
			TOTAL PARTIDA.....	120,01	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con UN CÉNTIMO.

ARQ_ladr		ud	Arqueta registro		
			Arqueta de 60x60x100 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.		
O01OA030	0,728	h.	Oficial primera	17,50	12,74
P01LT020	0,030	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	155,34	4,66
P01MC010	0,100	m3	Mort.preparado en central(M-100)	95,14	9,51
E04HSM040	0,100	m2	SOLERA HORMIG.H-150/20 e=15cm	8,90	0,89
			Suma la partida	27,80	
			Costes indirectos	3,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....	28,63	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

BALD		M2	Baldosa hidráulica abujardada 40x40		
			Baldosa hidráulica abujardada 40x40		
BALD40	1,000	M2	Baldosa hidráulica abujardada 40x40	8,19	8,19
T40031	1,000	Ud	Junta dilatación/m2. acera	0,19	0,19
T01070	0,002	Tm	Cemento II-Z/35A (PA-350)	83,49	0,17
O004	0,874	H	Oficial primera	15,00	13,11
HM20	0,150	M3	Hormigón en masa HM-20/P/20	83,49	12,52
			Suma la partida	34,18	
			Costes indirectos	3,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA.....	35,21	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
BPE1		mI	BANDA SEÑALIZACIÓN PE		
			Banda de señalización de polietileno, color azul		
O008	0,018	H	Peón ordinario	15,00	0,27
BPEM	1,000	ML	Banda de señalización PE	0,34	0,34
			Suma la partida	0,61	
			Costes indirectos	3,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA		0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Conexh200100 Ud Conexión hidráulica 200/100

			Conexión hidráulica 200/100		
TE200100	1,000	Ud	TE200/100	98,40	98,40
UU200	2,000	Ud	Unión universal Ø200	90,24	180,48
O01OA030	1,942	h.	Oficial primera	17,50	33,99
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	312,90	9,39
			Suma la partida	322,26	
			Costes indirectos	3,00%	9,67
			TOTAL PARTIDA		331,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Conexh200150 Ud Conexión hidráulica 200/150

			Conexión hidráulica 200/150		
TE200150	1,000	Ud	TE200/150	123,39	123,39
UU200	2,000	Ud	Unión universal Ø200	90,24	180,48
O01OA030	1,942	h.	Oficial primera	17,50	33,99
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	337,90	10,14
			Suma la partida	348,00	
			Costes indirectos	3,00%	10,44
			TOTAL PARTIDA		358,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Conexh20080 Ud Conexión hidráulica 200/80

			Conexión hidráulica 200/80		
TE20080	1,000	Ud	TE200/80	97,22	97,22
UU200	2,000	Ud	Unión universal Ø200	90,24	180,48
O01OA030	1,942	h.	Oficial primera	17,50	33,99
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	311,70	9,35
			Suma la partida	321,04	
			Costes indirectos	3,00%	9,63
			TOTAL PARTIDA		330,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
Conexh500200		Ud	Conexión hidráulica 500/200		
			Conexión hidráulica 500/200		
O01OA030	3,883	h.	Oficial primera	17,50	67,95
TE500200	1,000	Ud	Derivación en Te 500/200	1.097,43	1.097,43
UU500	2,000	Ud	Unión universal Ø500	525,21	1.050,42
CARDESM5001	1,000	Ud	Carrete de desmontaje 500 mm	805,44	805,44
PEQMAT01	1,000	Ud	Pequeño material: juntas, tornillería,...	116,50	116,50
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	3.137,70	94,13
			Suma la partida		3.231,87
			Costes indirectos	3,00%	96,96
			TOTAL PARTIDA.....		3.328,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

DEMOL010 m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.

Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero.

Q014	0,117	H	Retro-Pala excavadora media	14,56	1,70
O008	0,293	H	Peón ordinario	15,00	4,40
Q003	0,087	H	Compresor 2 m3/min 1 martillo	4,44	0,39
			Suma la partida		6,49
			Costes indirectos	3,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....		6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTAY OCHO CÉNTIMOS.

DEMOL2 M2 Demolición de calzada aglomerado

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 15cm de espesor con retroexcavadora, sin retirada de escombros.

Q014	0,063	H	Retro-Pala excavadora media	14,56	0,92
O008	0,146	H	Peón ordinario	15,00	2,19
T47066	0,060	H	Máquina radial	0,70	0,04
			Suma la partida		3,15
			Costes indirectos	3,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....		3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E02SZ025 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. ZAHORRA ARTIF.

Relleno, extendido y compactado con zahorra en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070	0,194	h.	Peón ordinario	15,00	2,91
M08CA110	0,049	h.	Cisterna agua s/camion 10.000 l.	45,63	2,24
P01AF031	1,000	t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%	15,53	15,53
M05RN010	0,049	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,13	1,43
M08RL010	0,194	h.	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	4,79	0,93
			Suma la partida		23,04
			Costes indirectos	3,00%	0,69
			TOTAL PARTIDA.....		23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28BA030	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.		
P31BA020	1,000	ud	Acometida prov. fonta.a caseta	82,92	82,92
			Suma la partida	82,92	
			Costes indirectos 3,00%	2,49	
			TOTAL PARTIDA.....	85,41	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.					
E28BA045	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.		
P31BA035	1,000	ud	Acometida prov. sane. a caseta en superfic.	118,32	118,32
			Suma la partida	118,32	
			Costes indirectos 3,00%	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....	121,87	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.					
E28BC010	ms	ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.		
O01OA070	0,078	h.	Peón ordinario	15,00	1,17
P31BC010	1,000	ud	Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36	65,61	65,61
P31BC220	0,090	ud	Transp.150km.entr.y rec.1 módulo	474,85	42,74
			Suma la partida	109,52	
			Costes indirectos 3,00%	3,29	
			TOTAL PARTIDA.....	112,81	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28BM110	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA	Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.		
O01OA070	0,097	h.	Peón ordinario	15,00	1,46
P31BM110	1,000	ud	Botiquín de urgencias	22,13	22,13
P31BM120	1,000	ud	Reposición de botiquín	50,31	50,31
			Suma la partida	73,90	
			Costes indirectos	3,00%	2,22
			TOTAL PARTIDA.....	76,12	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.					
E28BM120	ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN	Reposición de material de botiquín de urgencia.		
P31BM120	1,000	ud	Reposición de botiquín	50,31	50,31
			Suma la partida	50,31	
			Costes indirectos	3,00%	1,51
			TOTAL PARTIDA.....	51,82	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.					
E28EB010	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.	Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.		
O01OA070	0,049	h.	Peón ordinario	15,00	0,74
P31SB010	1,100	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,03	0,03
			Suma la partida	0,77	
			Costes indirectos	3,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,79	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.					
E28EC030	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.	Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.		
O01OA070	0,097	h.	Peón ordinario	15,00	1,46
P31SC030	1,000	ud	Panel completo PVC 700x1000 mm.	9,45	9,45
			Suma la partida	10,91	
			Costes indirectos	3,00%	0,33
			TOTAL PARTIDA.....	11,24	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.					
E28EV080	ud	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE	Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.		
P31SS080	1,000	ud	Chaleco de obras reflectante.	3,39	3,39
			Suma la partida	3,39	
			Costes indirectos	3,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	3,49	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28PB167	m.		VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES		
			Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.		
O01OA050	0,049	h.	Ayudante	16,06	0,79
O01OA070	0,049	h.	Peón ordinario	15,00	0,74
P31CB111	0,200	m.	Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.	7,51	1,50
			Suma la partida		3,03
			Costes indirectos	3,00%	0,09
			TOTAL PARTIDA.....		3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.					
E28PB180	ud		VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES		
			Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.		
O01OA070	0,097	h.	Peón ordinario	15,00	1,46
P31CB050	0,200	ud	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	25,99	5,20
			Suma la partida		6,66
			Costes indirectos	3,00%	0,20
			TOTAL PARTIDA.....		6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.					
E28PF005	ud		EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.		
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.		
O01OA070	0,097	h.	Peón ordinario	15,00	1,46
P31CI005	1,000	ud	Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B	25,16	25,16
			Suma la partida		26,62
			Costes indirectos	3,00%	0,80
			TOTAL PARTIDA.....		27,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.					
E28RA005	ud		CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES		
			Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		
P31IA005	1,000	ud	Casco seguridad básico	5,08	5,08
			Suma la partida		5,08
			Costes indirectos	3,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....		5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28RA070	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS		
P31IA120	0,330	Gafas protectoras	7,24	2,39
		Suma la partida		2,39
		Costes indirectos	3,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA		2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.				
E28RA100	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLOVO 1 FILTRO		
P31IA150	0,330	Semi-mascarilla 1 filtro	21,29	7,03
		Suma la partida		7,03
		Costes indirectos	3,00%	0,21
		TOTAL PARTIDA		7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.				
E28RA120	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS		
P31IA200	0,330	Cascos protectores auditivos	11,53	3,81
		Suma la partida		3,81
		Costes indirectos	3,00%	0,11
		TOTAL PARTIDA		3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.				
E28RM070	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE		
P31IM030	1,000	Par guantes uso general serraje	1,90	1,90
		Suma la partida		1,90
		Costes indirectos	3,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA		1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.				
E28RP070	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD		
P31IP025	1,000	Par botas de seguridad	25,35	25,35
		Suma la partida		25,35
		Costes indirectos	3,00%	0,76
		TOTAL PARTIDA		26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E28RP150		ud	PAR RODILLERAS		
			Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		
P31IP100	0,330	ud	Par rodilleras	6,68	2,20
			Suma la partida	2,20	
			Costes indirectos	3,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA		2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.					
E28W050		ud	COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.		
			Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.		
P31W050	1,000	ud	Costo mens. formación seguridad	68,08	68,08
			Suma la partida	68,08	
			Costes indirectos	3,00%	2,04
			TOTAL PARTIDA		70,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.					
EXC006		m3	Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca		
			Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.		
Q014	0,121	H	Retro-Pala excavadora media	14,56	1,76
O008	0,146	H	Peón ordinario	15,00	2,19
			Suma la partida	3,95	
			Costes indirectos	3,00%	0,12
			TOTAL PARTIDA		4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.					
FD200		M1	Tubo de fundición dúctil de DN200		
			Tubo de fundición dúctil de DN200		
0200	1,000	M1	Tubo de fundición dúctil de DN200	42,02	42,02
O010	0,061	H	Cuadrilla A (Oficial 1ª 2 x Peón ordinario)	34,73	2,12
%0300	3,000	%	Medios auxiliares	44,10	1,32
			Suma la partida	45,46	
			Costes indirectos	3,00%	1,36
			TOTAL PARTIDA		46,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
Hidr80		Ud	Hidrante enterrado DN80		
			Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.		
O01OB170	1,262	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	13,00	16,41
O01OB180	1,262	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	13,50	17,04
hidrante	1,000	Ud	Hidrante enterrado DN80	228,50	228,50
VC80M	1,000	Ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80mm	73,20	73,20
pe90pn10	6,000	ml	Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm	4,91	29,47
MANG.90M	2,000	Ud	Manguito soldadura a tope PE 90	6,93	13,86
MANG.E.90M	2,000	Ud	Manguito electrosoldable PE 90	10,04	20,08
Brida90	2,000	Ud	Brida loca DN90	14,71	29,42
PEQM	10,000	Ud	Pequeño piecerío	0,56	5,63
			Suma la partida.....	433,61	
			Costes indirectos	3,00%	13,01
			TOTAL PARTIDA.....		446,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTAY DOS CÉNTIMOS.

MALL. m2 Colocación de mallazo

			Colocación de mallazo		
MAL01	1,000	M2	Colocación de mallazo	0,97	0,97
O01OA030	0,097	h.	Oficial primera	17,50	1,70
			Suma la partida.....	2,67	
			Costes indirectos	3,00%	0,08
			TOTAL PARTIDA.....		2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

PruebPRESmeno Ud Prueba de presión de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 500 m

			Prueba de presión de tubería de DN<250 mm para tramos de longitud hasta 500 m.		
PPRESmenor	15971	Ud	Instrumentación y maquinaria neccesaria para realización de prue	145,63	141,40
O01OA030	0,971	h.	Oficial primera	17,50	16,99
			Suma la partida.....	158,39	
			Costes indirectos	3,00%	4,75
			TOTAL PARTIDA.....		163,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTAY TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

RELL.HORM m2 Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20

			Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas, de 20 cm. de espesor, i. medios auxiliares.		
HM20	0,200	M3	Hormigón en masa HM-20/P20	83,49	16,70
			Suma la partida.....	16,70	
			Costes indirectos	3,00%	0,50
			TOTAL PARTIDA.....		17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
REPMBCM12	m2	Reposición de zanjas MBC D12		
		Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido porfídico, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de imprimación en una dotación de 0,5 kg/m ² y medios auxiliares.		
M08RL010	0,097 h.	Rodillo v.manual tandem 800 kg.	4,79	0,46
M07CB015	0,097 h.	Camión basculante de 12 t.	12,14	1,18
MINIEXC	0,078 h.	Minisexavadora	8,25	0,64
O008	0,385 H	Peón ordinario	15,00	5,78
T46052	0,400 Kg	Emulsión bituminosa EAR-0	0,10	0,04
U03VC080	0,110 t.	M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25	18,44	2,03
		Suma la partida	10,13	
		Costes indirectos	3,00%	0,30
		TOTAL PARTIDA.....	10,43	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

U01AF300 m1 CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE

O01OA070	0,044 h.	Peón ordinario	15,00	0,66
M12W120	0,971 ud.	Herramientas y Resto de obra	0,78	0,75
M10HC040	0,097 h.	Equipo corte	3,59	0,35
		Suma la partida	1,76	
		Costes indirectos	3,00%	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	1,81	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

U01RZ040 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

		Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.		
O01OA070	0,146 h.	Peón ordinario	15,00	2,19
M08CA110	0,039 h.	Cisterna agua s/camion 10.000 l.	45,63	1,78
M05RN010	0,049 h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	29,13	1,43
P01AA020	1,000 m ³	Arena de río 0/6 mm.	17,28	17,28
M08RI010	0,146 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,68	0,39
		Suma la partida	23,07	
		Costes indirectos	3,00%	0,69
		TOTAL PARTIDA.....	23,76	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

U01ZS012 m3 CARGA Y TRANSPORTE CARRE.

U01ZR020	22,000 t.	km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA	0,16	3,52
U01ZC010	1,000 m ³	CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.	2,18	2,18
		Suma la partida	5,70	
		Costes indirectos	3,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	5,87	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
VALVC100		Ud	Válvula de compuerta Ø100		
			Válvula de compuerta Ø100		
VC100M	1,000	Ud	Válvula de compuerta Ø100	93,10	93,10
BR100	2,000	Ud	Brida Ø100	9,19	18,39
PORTBR	2,000	Ud	Portabrida Ø100	5,73	11,46
PEQM	20,000	Ud	Pequeño piecerío	0,56	11,26
O01OA030	1,456	h.	Oficial primera	17,50	25,48

Suma la partida 159,69
Costes indirectos 3,00% 4,79
TOTAL PARTIDA..... 164,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTAY CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
VC150		Ud	Válvula de compuerta de 150 mm		
			Válvula de compuerta de 150 mm		
VC150M	1,000	Ud	Válvula de compuerta de 150 mm	166,92	166,92
PEQM	20,000	Ud	Pequeño piecerío	0,56	11,26
O01OA030	1,456	h.	Oficial primera	17,50	25,48
BR150	2,000	Ud	Brida Ø150	16,02	32,04
PORTBR150	2,000	Ud	PORTABRIDA Ø150	20,91	41,82

Suma la partida 277,52
Costes indirectos 3,00% 8,33
TOTAL PARTIDA..... 285,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCIENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
VC200		Ud	Válvula de compuerta de 200 mm		
			Válvula de compuerta de 200 mm		
VC200M	1,000	Ud	Válvula de compuerta de 200 mm	263,17	263,17
PEQM	20,000	Ud	Pequeño piecerío	0,56	11,26
O01OA030	1,456	h.	Oficial primera	17,50	25,48
BE200	2,000	Ud	Unión brida enchufe FD 200	56,07	112,13

Suma la partida 412,04
Costes indirectos 3,00% 12,36
TOTAL PARTIDA..... 424,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	m3	Descripción	EURO	ImpEURO
W01U001		m3	GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO		
			Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.		
M07N070	1,000	m3	Canon de escombros a vertedero	6,18	6,18

Suma la partida 6,18
Costes indirectos 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA..... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
W01U020			m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO		
			Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.		
M07N210	1,000	m3	Canon tierras a vertedero	2,66	2,66
			Suma la partida	2,66	
			Costes indirectos 3,00%	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....	2,74	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.					
W01U030			M3 GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO		
			Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.		
M07N280	1,000	m3	Canón de residuos sucios a vert. autorizado	25,75	25,75
			Suma la partida	25,75	
			Costes indirectos 3,00%	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....	26,52	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.					
aco90mm		ud	ACOMETIDA 3"		
			Suministro de materiales para instalación de acometida de 3" sobre conducción de fundición ductil 200 mm incluso valvula de compuerta, sin incluir arqueta ni elementos de derivación en tubería de fundición.		
O01OB170	1,942	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	13,00	25,25
O01OA070	1,942	h.	Peón ordinario	15,00	29,13
pe90pn10	25,000	ml	Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm	4,91	122,80
VC080	1,000	Ud	VC 80 FD BB montada en tubería de PE	170,08	170,08
MANG.90M	2,000	Ud	Manguito soldadura a tope PE 90	6,93	13,86
MANG.E.90M	2,000	Ud	Manguito electrosoldable PE 90	10,04	20,08
Brida90	2,000	Ud	Brida loca DN90	14,71	29,42
PEQM	20,000	Ud	Pequeño piecerío	0,56	11,26
			Suma la partida	421,88	
			Costes indirectos 3,00%	12,66	
			TOTAL PARTIDA.....	434,54	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.					
acom_90110_1		Ud	ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110		
			Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.		
O01OB170	0,971	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	13,00	12,62
O01OA070	0,971	h.	Peón ordinario	15,00	14,57
pe32	1,750	m.	Tubería polietileno Ø32 PN10	0,85	1,49
coll_110_1	1,000	ud	Collarín AVK para tub. polietileno 110 a 1" (15079)	15,45	15,45
enl_rm_32	2,000	ud	Enlace rosca macho 1"	3,33	6,66
valv_mach_1	1,000	ud	Valvula registro 1"	6,09	6,09
P26DW140	1,000	ud	Rgtro.acomet.acera fund.20x20 cm (17607)	5,72	5,72
			Suma la partida	62,60	
			Costes indirectos 3,00%	1,88	
			TOTAL PARTIDA.....	64,48	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
descarg80		Ud	DESCARGA 80 mm		
			Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas		
O01OB170	2,427	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	13,00	31,55
O01OB180	2,427	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	13,50	32,76
codo9090	1,000	Ud	Codo FD BB Dn80 90º	38,68	38,68
VC80M	1,000	Ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80mm	73,20	73,20
MANG.90M	2,000	Ud	Manguito soldadura a tope PE 90	6,93	13,86
MANG.E.90M	2,000	Ud	Manguito electrosoldable PE 90	10,04	20,08
Brida90	2,000	Ud	Brida loca DN90	14,71	29,42
pe90pn10	6,000	ml	Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=90mm	4,91	29,47
PEQM	20,000	Ud	Pequeño piecerío	0,56	11,26
			Suma la partida.....		280,28
			Costes indirectos	3,00%	8,41
			TOTAL PARTIDA.....		288,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

limpydesinfdn Ud Limpieza y desinfección de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 5

Limpieza y desinfección de tubería de FD DN menor de 250 mm para tramos de longitud hasta 500 m, mediante hipocloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario.

O01OA030	1,942	h.	Oficial primera	17,50	33,99
limpydesM	1,000	Ud	Material necesario para la limpieza y desinfección de tuberías;	145,63	145,63
			Suma la partida.....		179,62
			Costes indirectos	3,00%	5,39
			TOTAL PARTIDA.....		185,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
E04HSE040	m3	HORMIGON H-150/20 EN SOLERA		
		Hormigon H-150 kg/cm2. de resistencia caracteristica, Tmax.20 mm., de central y consistencia plastica, i/vertido, compactado segun EH-91, p.p. de vibrado regleado y curado en soleras.		
OF1	0,583 H	Oficial de 1ª	16,00	9,33
O008	0,583 H	Peón ordinario	15,00	8,75
P01HC070	1,050 m3	Hormigon H-150/20 central	67,50	70,88
		TOTAL PARTIDA.....		88,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.				
E04HSM040	m2	SOLERA HORMIG.H-150/20 e=15cm		
		Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon H-150 kg/cm2. Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS.		
E04HSE040	0,100 m3	HORMIGON H-150/20 EN SOLERA	88,96	8,90
		TOTAL PARTIDA.....		8,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.				
HM20	M3	Hormigón en masa HM-20/P/20		
		Hormigón en masa, fck 20 N/mm2, t max 20 mm, elaborado en central, para relleno de zanjas o cruces de calle, vertido por medios manuales, i colocación, vibrado y curado.		
T01125	1,000 M3	Hormigón HM-20/P/20 de central	77,67	77,67
O004	0,194 H	Oficial primera	15,00	2,91
O008	0,194 H	Peón ordinario	15,00	2,91
		TOTAL PARTIDA.....		83,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.				
HM20C	m3	Hormigón armado HM-20/P/20		
		Hormigón armado HA-20/P/20 , tamaño máx. árido 20 mm., elaborado en obra, vibrado y curado.		
O004	0,695 H	Oficial primera	15,00	10,43
O008	0,695 H	Peón ordinario	15,00	10,43
T0HM20	1,025 M3	Hormigón HM-20/P/20 de central	89,95	92,20
		TOTAL PARTIDA.....		113,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.				
U01ZC010	m3	CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.		
		Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, incluso espera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h).		
O01OA020	0,081 h.	Capataz	9,20	0,75
M05PN030	0,081 h.	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	8,93	0,72
M07CB020	0,080 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	8,93	0,71
		TOTAL PARTIDA.....		2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSEELA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	EURO	ImpEURO
--------	----------	----	-------------	------	---------

U01ZR020 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA

Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículo basculante 6x4 20 t.

M07CB040	0,014 h.		Camión basculante 5 t.	11,17	0,16
TOTAL PARTIDA.....					0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

U03VC080 t. M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.

O01OA010	0,010 h.		Encargado caminero	18,72	0,19
O01OA030	0,010 h.		Oficial primera	17,50	0,18
O01OA070	0,029 h.		Peón ordinario	15,00	0,44
M05PN010	0,019 h.		Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3	33,11	0,63
M03MC110	0,019 h.		Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	29,13	0,55
M07CB020	0,019 h.		Camión basculante 4x4 14 t.	8,93	0,17
M08EA100	0,019 h.		Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	77,67	1,48
M08RT050	0,019 h.		Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	33,98	0,65
M08RV020	0,019 h.		Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	29,13	0,55
M08CA110	0,003 h.		Cisterna agua s/camion 10.000 l.	45,63	0,14
M07Z110	0,005 ud		Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	72,81	0,36
P01PL010	0,050 t.		Betún B 60/70 a pie de planta	38,83	1,94
M07W030	58,251 t.		km transporte aglomerado	0,13	7,34
P01PC010	12,000 kg		Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,05	0,59
P01AF250	0,600 t.		Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	3,40	2,04
P01AF260	0,250 t.		Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	3,40	0,85
P01AF270	0,100 t.		Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	3,40	0,34
TOTAL PARTIDA.....					18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

VC080 Ud VC 80 FD BB montada en tubería de PE

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O010	1,553 H		Cuadrilla A (Oficial 1ª 2 x Peón ordinario)	34,73	53,94
VC80M	1,000 Ud		Válvula compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	73,20	73,20
MANG.90M	1,000 Ud		Manguito soldadura a tope PE 90	6,93	6,93
MANG.E.90M	1,000 Ud		Manguito electrosoldable PE 90	10,04	10,04
Brida90	1,000 Ud		Brida loca DN90	14,71	14,71
PEQM	20,000 Ud		Pequeño piecerío	0,56	11,26
TOTAL PARTIDA.....					170,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Plan de Obra

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL



PLAN DE OBRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PRUEBAS DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN
SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto E. M. Mensual
Presupuesto E. M. Acumulado

PLAN DE OBRA					
MES 1		MES 2		MES 3	
15.701,26	15.701,26	15.701,26	15.701,26	17.048,85	17.048,85
15.701,26	31.402,51	47.103,77	62.805,02	79.853,87	96.902,72

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición



Ayuntamiento de Ciudad Real

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ÍNDICE

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación

- 2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
- 2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
- 2.1.3.- Gestor de residuos

2.2.- Obligaciones

- 2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
- 2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
- 2.2.3.- Gestor de residuos

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

- 3.1.- Normativa de ámbito estatal
- 3.2.- Normativa de ámbito autonómico

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO



Ayuntamiento de Ciudad Real

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervenientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación

El presente estudio corresponde al Proyecto de **RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN AVDA. CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL**.

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor	Ayuntamiento de Ciudad Real
Director de Obra	Alfredo Pulido la Torre
Director de Ejecución	

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de Ejecución Material) de 96.902,72 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.



Ayuntamiento de Ciudad Real

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

Nombre	Ayuntamiento de Ciudad Real
NIF	P - 1303400 - D
Domicilio	Plaza Mayor nº 1, 13001 Ciudad Real
Contacto (teléfono, fax)	926 21 10 44 - 926 27 10 55 - Fax 926 22 92 09

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su



Ayuntamiento de Ciudad Real

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, queda obligado constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados



Ayuntamiento de Ciudad Real

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículos 3, como:

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” o bien, “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”.

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008 al no generarse los siguientes residuos:

- a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
- b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
- c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las agua y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos



Ayuntamiento de Ciudad Real

de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos reconstrucción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

3.1.- Normativa de ámbito estatal

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3.2.- Normativa de ámbito autonómico

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Ley de envases y residuos de envases:

Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

- Ley de residuos

Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada por:

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

- Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008



Ayuntamiento de Ciudad Real

- Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

- Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha

Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de julio de 2001

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de nivel I:

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilización.

RCD de Nivel II:

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
	RCD de Nivel I
1	Tierras y pétreos de excavación
	RCD de Nivel II
	RCD de naturaleza no pétrea
1	Asfalto
2	Madera
3	Metales (incluidas sus aleaciones)
4	Papel y cartón
5	Plástico
6	Vidrio
7	Yeso
	RCD de naturaleza pétrea
1	Arena, grava y otros áridos
2	Hormigón
3	Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos
	RCD potencialmente peligrosos
1	Basuras
2	Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente, agrupados por niveles y apartados:



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Material según Orden Ministerial MAM/304/2002	Código LER	Densidad (t/m ³)	Peso (t)	Volumen (m ³)
RCD de Nivel I					
1 Tierras y pétreos de excavación					
	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	17 05 04	1,62	756,41	466,92
RCD de Nivel II					
RCD de naturaleza no pétrea					
1 Asfalto					
	Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01	17 03 02	1,00	48,90	48,90
2 Madera					
	Madera	17 02 01	1,10	0,00	
3 Metales (incluidas sus aleaciones)					
	Envases metálicos	15 01 04	0,60	0,00	
	Cobre, bronce, latón	17 04 01	1,50	0,00	
	Hierro y acero	17 04 05	2,10	0,00	
	Metales mezclados	17 04 07	1,50	0,00	
	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	17 04 11	1,50	0,00	
4 Papel y cartón					
	Envases de papel y cartón	15 01 01	0,75	0,00	
5 Plástico					
	Plástico	17 02 03	0,60	0,00	
6 Vidrio					
	Vidrio	17 02 02	1,00	0,00	
7 Yeso					
	Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01	17 08 02	1,00	0,00	
RCD de naturaleza pétrea					
1 Arena, grava y otros áridos					
	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencinados en el código 01 04 07	01 04 08	1,51	0,00	
	Residuos de arenas y arcillas	01 04 09	1,60	0,00	
2 Hormigón					
	Hormigón	17 01 01	1,50	186,60	124,40
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos					
	Ladrillos	17 01 02	1,25	0,00	
	Tejas y materiales cerámicos	17 01 03	1,25	0,00	
	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06	17 01 07	1,25	0,00	
RCD potencialmente peligrosos					
1 Basuras					
	Residuos de limpieza viaria	20 03 03	1,50	0,00	
2 Otros					
	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas	08 01 11	0,90	0,00	
	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03	17 06 04	0,60	0,00	
	Residuos mezclados constr/demol. distintos especif. en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	17 09 04	1,50	0,00	



Ayuntamiento de Ciudad Real

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétreo (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.



Ayuntamiento de Ciudad Real

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental autonómico, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla de la página siguiente.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002	Código LER	Tratamiento	Destino	Volumen (m3)
RCD de Nivel I				466,92
1 Tierras y pétreos de excavación				
Tierra y piedras distintas de las espec. en el código 17 05 03	17 05 04	Sin trat. específico	Restauración Vertedero	466,92
RCD de Nivel II				1.289,30
RCD de naturaleza no pétrea				48,90
1 Asfalto				
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01	17 03 02	Reciclado	Planta reciclaje RCD	48,90
2 Madera				
Madera	17 02 01	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
3 Metales (incluidas sus aleaciones)				
Envases metálicos	15 01 04	Depos/trat.	Gestor aut. RPs	
Cobre, bronce, latón	17 04 01	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
Hierro y acero	17 04 05	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
Metales mezclados	17 04 07	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	17 04 11	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
4 Papel y cartón				
Envases de papel y cartón	15 01 01	Depos/trat.	Gestor aut. RPs	
5 Plástico				
Plástico	17 02 03	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
6 Vidrio				
Vidrio	17 02 02	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
7 Yeso				
Materiales de construc. a partir de yeso distintos de los espec. en el código 17 08 01	17 08 02	Reciclado	Gestor aut.RNPs	
RCD de naturaleza pétrea				1240,40
1 Arena, grava y otros áridos				
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencinados en el código 01 04 07	01 04 08	Reciclado	Planta rec. RCD	
Residuos de arenas y arcillas	01 04 09	Reciclado	Planta rec. RCD	
2 Hormigón				
Hormigón	17 01 01	Rec/verted.	Planta rec. RCD	1240,40
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos				
Ladrillos	17 01 02	Reciclado	Planta rec. RCD	
Tejas y materiales cerámicos	17 01 03	Reciclado	Planta rec. RCD	
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mater. cerámicos distintos de los espec. en 17 01 06	17 01 07	Reciclado vertedero	Planta rec. RCD	
RCD potencialmente peligrosos				0,00
1 Basuras				
Residuos de limpieza viaria	20 03 03	Rec/verted.	Planta rec. RSU	
2 Otros				
Residuos pintura y barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas	08 01 11	Depósito Tratamiento	Gestor aut. RPs	
Materiales de aislamiento distintos de los espec. en los códigos 17 06 01 y 17 06 03	17 06 04	Reciclado	Gestor aut. RPs	
Residuos mezclados de construc. y demol. distin. de los espec. códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03	17 09 04	Reciclado	Planta rec. RCD	



Ayuntamiento de Ciudad Real

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	Máx. peso (t)
Hormigón	80 T
Ladrillos, tejas y cerámicos	40 T
Metal	2 T
Madera	1 T
Vidrio	1 T
Papel y cartón	0,5 T
Plástico	0,5 T

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO	TOTAL RESIDUO OBRA (t)	UMBRAL SEGÚN NORMA (t)	SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón	124,40	80,00	OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos	0,0	40,00	NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones)	0,00	2,00	NO OBLIGATORIA
Madera	0,00	1,00	NO OBLIGATORIA
Vidrio	0,00	1,00	NO OBLIGATORIA
Papel y Cartón	0,00	0,50	NO OBLIGATORIA
Plástico	0,00	0,50	NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor



Ayuntamiento de Ciudad Real

de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en



Ayuntamiento de Ciudad Real

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la otra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Presupuesto de Ejecución Material					96.902,72 €
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD					
Tipología	Volumen (m ³)	Coste gestión (€/m ³)	Importe (€)	% s/PEM	
A. 1. RCD de Nivel I					
Tierras y pétreos de excavación	466,92	2,74	1.279,36		
			Total Nivel I	1.279,36	1,32
A. 2. RCD de Nivel II					
RCD de naturaleza no pétreas	48,90	26,52	1.296,83		
RCD de naturaleza pétreas	124,40	6,37	792,43		
RCD potencialmente peligrosos	0,00	26,52	0,00		
			Total Nivel II	2.089,26	2,16
			Total	3.368,62	3,47
B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN					
Concepto		Importe (€)	% s/PEM		
Costes de gestión, alquileres, etc.		0,00	0,00		
TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (> 0,2% PEM)				3.368,62 €	3,47

Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD.

11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos y demolición dentro de la obra, se adjuntan en el Estudio de Seguridad y Salud, donde en los planos se especifica la situación y dimensiones de:

	Bajantes de escombros
X	Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plástico, metal, vidrio, cartón,...)
	Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, silos hubiere
	Contenedores para residuos urbanos
	Planta móvil de reciclaje "in situ"
	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos

Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.



Ayuntamiento de Ciudad Real

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompañan, el Técnico que suscribe considera suficientemente definido el documento que nos ocupa.

Ciudad Real, a 25 de julio de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL,

Alfredo Pulido Latorre.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES**



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

	Página
1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL.....	1
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS	1
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	1
1.3 OBJETO DEL PLIEGO	1
1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	5
1.5 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS	5
1.6 MATERIALES.....	6
1.7 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES	6
1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO	6
2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.....	7
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL	7
2.1.1 ÁRIDOS	7
2.1.2 AGUA	9
2.1.3 CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS.....	10
2.1.4 ADITIVOS.....	15
2.1.5 TABLEROS PARA ENCOFRADOS	18
2.1.6 PANELES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS.....	20
2.1.7 ACERO PARA ESTRUCTURAS	20
2.1.8 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS	24
2.1.9 MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS	27
2.1.10 MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASES Y TERRAPLENES	28
2.1.11 MATERIALES PARA ZAHORRA ARTIFICIAL	28
2.1.12 ALQUITRANES Y BETUNES ASFÁLTICOS	28
2.1.13 BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS.....	28
2.1.14 EMULSIONES ASFÁLTICAS	29
2.1.15 RIEGOS DE ADHERENCIA	29
2.1.16 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES	29
2.1.17 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE	30
2.1.18 PIEZAS CERÁMICAS Y LADRILLOS	31
2.1.19 OTROS MATERIALES	32



2.1.20	OBJECIONES	32
2.2	CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS EMPLEADOS	33
2.2.1	ACCESORIOS DE FUNDICIÓN.....	33
2.2.2	TUBOS DE POLIETILENO (PE)	34
2.2.3	ACCESORIOS (FITTING) DE LATÓN PARA TUBOS DE POLIETILENO.....	35
2.2.4	TUBERÍA DE FUNDICIÓN	36
2.3	CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED	37
2.3.1	VÁLVULAS DE COMPUERTA	37
2.3.2	VENTOSAS TRES FUNCIONES.....	38
3.	EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES	39
3.1	MATERIALES VARIOS	39
3.1.1	PRUEBAS DE LOS HORMIGONES.....	39
3.1.2	PRUEBAS DE RESISTENCIA MECÁNICA	39
3.1.3	PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD	40
3.1.4	COMPROBACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO	41
3.1.5	PRUEBAS DE CONSOLIDACIÓN DE TERRAPLENES	41
3.1.6	PRUEBAS PARCIALES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO	41
3.1.7	PRUEBAS EN ZANJA	41
3.1.8	GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS	42
3.2	TUBOS.....	42
3.2.1	GENERALIDADES	42
3.2.2	LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS	43
3.2.3	PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN	43
3.2.4	PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN	47
3.2.5	ENTREGA Y TRANSPORTE	48
3.2.6	ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS.....	48
4.	CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	50
4.1	REPLANTEO DE LAS OBRAS.....	50
4.2	EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS	50
4.3	EXCAVACIÓN DE ZANJAS.....	50
4.4	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS	51
4.5	TUBERÍAS DE PRESIÓN	52
4.6	PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA	52
4.6.1	LIMPIEZA GENERAL.....	52
4.6.2	DESINFECCIÓN	53
4.7	ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	53
4.8	MORTEROS.....	54
4.9	HORMIGONES.....	54
4.10	ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES	58
4.11	FÁBRICAS DE LADRILLOS	60
4.12	ENLUCIDOS	60
4.13	OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS	61



5.	MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS	61
5.1	GENERALIDADES.....	61
5.2	ABONO DE LA EXCAVACIÓN Y DESMONTE EN GENERAL.....	61
5.3	ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS	62
5.4	DESPRENDIMIENTOS.....	63
5.5	OBRAS DE FÁBRICA	63
5.6	MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES	63
5.7	MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS	63
5.8	ABONO DEL LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.....	64
5.9	OTRAS UNIDADES DE OBRA	64
5.10	ACOPIOS.....	64
5.11	PARTIDAS ALZADAS	65
5.12	BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	65
5.13	GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA	65
6.	DISPOSICIONES GENERALES.....	66
6.1	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS	66
6.2	CONTROL DE CALIDAD	66
6.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	66
6.4	AUTORIZACIONES	66
6.5	PLAZO DE GARANTÍA	67
6.6	RECEPCIONES.....	67
6.7	PLAZO DE EJECUCIÓN	67



1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar son las descritas en el resto de documentos del PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED ABASTECIMIENTO EN AVENIDA DE CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL.

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Pliego de prescripciones técnicas será de aplicación en la prestación a contratar, realización del suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras, en su proyecto, ejecución, inspección, dirección o explotación.

1.3 OBJETO DEL PLIEGO

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas en este Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus artículos, serán también de aplicación:

- Real Decreto Legislativo 9/2017 de 8 de noviembre por el que se aprueba **la Ley de Contratos del Sector Público**.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre de 2001) por el que se aprueba **Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas**
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se apruebe el **Texto refundido de la Ley de Aguas**.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el **Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas**, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “**Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua**” y se crea una “Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones”.BOE 2 de octubre.



- **Elementos de fundición dúctil** Norma UNE-EN 545.
- **Taladros.** Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).
- **Juntas de estanqueidad de caucho,** EPDM. Norma ISO 4633.
- **Tapas de registro.** Norma UNE-EN 124.
- **Tubos de polietileno.** Normas UNE 53965-1 EX UNE 53966 EX y UNE 53131.
- **Válvulas de control.** Norma UNE-EN 558-1.
- **Marcado de válvulas.** Norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.
- **Ensayos a satisfacer por las válvulas de control.** Normas ISO 5208 (o su actualización prEN 12266-3) e ISO 7259.
- **“Calidad de las aguas de consumo humano”.** R.D. 140/2003, de 7 de febrero (BOE 21/02/03).
- **“Acciones en la edificación”.** NBE EA-88”, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
- **La Instrucción de Hormigón Estructural EHE.** El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”.
- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el **Código Técnico de la Edificación.** (BOE 28-marzo-2006).
- Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la **Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)**.
- **Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.** Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto
- **Prevención de Riesgos Laborales.** Ley 31/1995 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95).



- **Reglamento de los servicios de prevención.** Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 97).BOE de 31 de enero de 1997.
- **Normas para la señalización de obras en las carreteras.** Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. BOE 29 Enero 2000 .
- **Ley 37/2003 de 17 de noviembre , de Ruido**
- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.** Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E 7 -8-97).
- **Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.** Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).
- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.** Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).
- **Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.** Real Decreto 773/1997, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97).
- **Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.** Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE 23 Marzo 2010
- **Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo.(O.M. 9-3-71)** (B.O.E. 16-3-71), cuyos títulos no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
- **Evaluación de Impacto.** Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la **Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos** (B.O.E.» 26 enero), el 27 de enero de 2008.



- **Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido** R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la .B.O.E. 11 de marzo.
- **Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos**, R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). (DEM-02). Modificada por R.D. 952/97, de 20 de junio (DEM-04).
- **Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados**, BOE de 29 Julio 2011.
- Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una **lista de residuos** de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOUEL 6 Septiembre 2000
- **Catálogo europeo de residuos**. O.M. MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, el 20 de febrero de 2002.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Así mismo y con carácter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgen discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.



1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisan para la ejecución de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la Administración.

La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista, efectuándola de acuerdo con la Instrucción 8.3 IC (BOE 18/9/97). Asimismo está obligado a balizar y señalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas abiertas y obstáculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa.

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y tránsito. Igual criterio se seguirá con los accesos a caminos, fincas o edificios.

Finalmente, correrán a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de daños o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitación de caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obras correspondientes, sean necesarias para la realización total de los trabajos) o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.

1.5 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista proporcionará al Técnico - Encargado, o sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas en materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego permitiendo el acceso a todas las partes de las obras e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.



1.6 MATERIALES

Se emplearán los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo podrán sufrir modificación si durante la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y con orden expresa del Director de las obras.

1.7 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo de la Ley de Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, de 2 de Abril de 1.964 y disposiciones aclaratorias, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.

1.8 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo expuesto en el presente Pliego de Prescripciones quedará supeditado a lo dispuesto en el resto de los documentos del Proyecto sobre las contradicciones u omisiones que con relación a él puedan existir.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos según uso y costumbre, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario deberá realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos Documentos.



2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los materiales a utilizar en los trabajos de obra civil del presente proyecto para su aprobación y aceptación antes de su instalación.

2.1.1 ÁRIDOS

2.1.1.1 ARENAS

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, a que establezca explícitamente la D.F.

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños.

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%

Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): Bajo o nulo

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA EHE):

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): ≤ 4 mm.

Terrones de arcilla (UNE 7-133): ≤ 1% en peso.

Partículas blandas (UNE 7-134): 0%

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm³ (UNE 7-244): ≤ 0,5% en peso.

Compuestos de azufre expresado en SO₃⁼ y referidos a árido seco (UNE 146-500): ≤ 0,4% en peso.

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121): Nula



Sulfatos solubles en ácidos expresados en $\text{SO}_3^=$ y referidos al árido seco (UNE 146-500): $\leq 0,8\%$ en peso

Cloruros expresados en Cl^- y referidos al árido seco (UNE 83-124):

- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración : $\leq 0,05\%$ en peso.
- Hormigón pretensado: $\leq 0,03\%$ en peso.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no excederá:

- Pretensado: $\leq 0,2\%$ peso de cemento.
- Armado: $\leq 0,4\%$ peso de cemento.
- En masa con armadura de fisuración: $\leq 0,4\%$ peso de cemento.

Estabilidad (UNE 7-136):

- Pérdida de peso con sulfato sódico: $\leq 10\%$.
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: $\leq 15\%$.

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA EHE):

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Árido grueso:
- Árido redondeado: $\leq 1\%$ en peso.
- Árido de machaqueo no calcáreo: $\leq 1\%$ en peso.
- Árido fino:
 - Árido redondeado: $\leq 6\%$ en peso.
 - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sujetas a alguna clase específica de exposición : $\leq 6\%$ en peso.
 - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición I, IIa, IIb y que no estén sujetas a ninguna clase específica de exposición : $\leq 10\%$ en peso.

Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131):

- Para obras en ambientes I, IIa, IIb no sujetas a ninguna clase específica de exposición: ≥ 75 .
- Resto de casos: ≥ 80 .

Friabilidad (UNE 83-115): ≤ 40 .

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): $\leq 5\%$.



ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA (EHE))

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2):

- Árido grueso:
 - Árido redondeado : ≤ 1% en peso.
- Árido fino:
 - Árido redondeado: ≤ 6% en peso.
 - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sujetas a alguna clase específica de exposición: ≤ 10% en peso.
 - Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sujetas a exposición I, IIa, IIb y que no estén sujetas a ninguna clase específica de exposición: ≤ 15% en peso.

Valor azul de metileno (UNE 83-130):

- Para obras en ambientes I, IIa, IIb no sujetas a ninguna clase específica de exposición: ≤ 0,6% en peso.
- Resto de casos: ≤ 0,3% en peso.

2.1.2 AGUA

Pueden utilizarse aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de las siguientes características:

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234): ≥ 5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): ≤ 15 g/l.
- Sulfatos, expresados en SO₄²⁻ (UNE 7-131).
 - En caso de utilizarse cemento SR: ≤ 5 g/l.
 - En el resto de casos: ≤ 1 g/l
- Ion cloro, expresado en Cl⁻ (UNE 7-178)
 - Hormigón pretensado: ≤ 1 g/l.



- Hormigón armado: ≤ 3 g/l.
- Hormigón en masa con armadura de fisuración: ≤ 3 g/l.
- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0.
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235): ≤ 15 g/l.
- Ion cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
 - Pretensado: ≤ 0,2% peso de cemento.
 - Armado: ≤ 0,4% peso de cemento.
 - En masa con armadura de fisuración: ≤ 0,4% peso de cemento.

2.1.3 CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo.

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.

2.1.3.1 LOS CEMENTOS COMUNES

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo:

DENOMINACIÓN	DESIGNACIÓN
Cemento Portland	CEM I
Cemento Portland compuesto	CEM II/A-M M II/B-M
Cemento Portland con escoria	CEM II/A-S CEM II/B-S ^a
Cemento Portland con puzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P
Cemento Portland con cenizas volantes	CEM II/A-V CEM II/B-V
Cemento Portland con filler calcáreo	CEM II/A-L
Cemento Portland con humo de sílice	CEM II/A-D
Cemento de alto horno	CEM III/A CEM III/B
Cemento puzolánico	CEM IV/A



Cemento mixto

CEM IV/B
CEM V/A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el regulador de fraguado ni los aditivos):

Designación	K	S	D	P	V	L
CEM I	95-100	-	-	-	-	-
CEM II/A-M	80-94	6-20	6-20	6-20	6-20	6-20
CEM II/B-M	65-79	21-35	21-35	21-35	21-35	21-35 ^a
CEM II/A-S	80-94	6-20	-	-	-	-
CEM II/B-S	65-79	21-35	-	-	-	-
CEM II/A-P	80-94	-	-	6-20	-	-
CEM II/B-P	65-79	-	-	21-35	-	-
CEM II/A-V	80-94	-	-	-	6-20	-
CEM II/B-V	65-79	-	-	-	21-35	-
CEM II/A-L	80-94	-	-	-	-	6-20
CEM II/A-D	90-94	-	6-10	-	-	-
CEM III/A	35-64	36-65	-	-	-	-
CEM III/B	20-34	66-80	-	-	-	-
CEM IV/A	65-89	-	11-35	11-35	11-35	-
EM IV/B	45-64	-	36-55	36-55	36-55	-
CEM V/A	40-64	18-30	-	18-30	18-30	-

(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas volantes, L= Filler calcáreo).

Porcentaje en masa de humo de sílice: ≤ 10%.

Porcentaje en masa de componente calcáreo: ≤ 20%.

Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los componentes principales que no sean los específicos de su tipo): ≤ 5%.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS:



Resistencia a compresión N/mm²:

Clase Resistente	Resistencia inicial		Resistencia normal	
	2 días	7 días	28 días	
32,5	-	≥ 16,0	≥ 32,5	≤ 52,5
32,5 R	≥ 13,5	-	≥ 32,5	≤ 52,5
42,5	≥ 13,5	-	≥ 42,5	≤ 62,5
42,5 R	≥ 20,0	-	≥ 42,5	≤ 62,5
52,5	≥ 20,0	-	≥ 52,5	-
52,5 R	≥ 30,0	-	≥ 52,5	-

(R= Alta resistencia inicial).

Tiempo de fraguado:

- Inicio:
 - Clase 32,5 y 42,5: ≥ 60 min.
 - Clase 52,5: ≥ 45 min.
- Final: ≤ 12 h.

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): ≤ 10 mm.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Contenido de cloruro: ≤ 0,1%.

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa):

Tipo Clase	Pérdida por Calcinación	Residuo Insoluble	Contenido en sulfatos (SO ₃ ⁼)	
			32,5-32,5R-42,5	42,5R-52,5- 52,5R
CEM I	≤ 5,00	≤ 5,00	≤ 3,50	≤ 4,0
CEM II	-	-	≤ 3,50	≤ 4,0
CEM III	≤ 5,00	≤ 5,00	≤ 4,00	≤ 4,0



CEM IV	-	-	$\leq 3,50$	$\leq 4,0$
CEM V	-	-	$\leq 3,50$	$\leq 4,0$

El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad.

2.1.3.2 CEMENTOS BLANCOS:

Indice de blancura (UNE 80-117): $\geq 75\%$.

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el regulador de fraguado ni los aditivos):

Denominación	Tipo	Clinker	Adiciones
Cemento Portland blanco	BL I	95 – 100	0 – 5
Cemento Portland blanco con adiciones	BL II	75 – 94	6 – 25
Cemento Portland blanco para solados	BL V	40 – 74	26 – 60

Resistencia a compresión N/mm²:

Clase resistente	Resistencia inicial a 2 días	Resistencia normal a 28 días	
22,5	-	$\geq 22,5$	$\leq 42,5$
42,5	$\geq 13,5$	$\geq 42,5$	$\leq 62,5$
42,5 R	$\geq 20,0$	$\geq 42,5$	$\leq 62,5$
52,5	$\geq 20,0$	$\geq 52,5$	-

(R= Alta resistencia inicial).

Tiempo de fraguado:

- Inicio:
 - Clase 22,5: ≥ 60 min.
 - Clase 42,5 y 52,5: ≥ 45 min.
- Final: ≤ 12 h.

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): ≤ 10 mm

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:



Contenido de cloruro: $\leq 0,1\%$.

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa):

Tipo	Pérdida por Calcinación	Residuo insoluble	Contenido en sulfatos ($\text{SO}_3^{=}$)
BL I	$\leq 5,00$	$\leq 5,00$	$\leq 4,5$
BL II	-	-	$\leq 4,5$
BL V	-	-	$\leq 3,5$

2.1.3.3 CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR)

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%):

Tipo	C3A	C3A + C4AF
CEM I	$\leq 5,0$	$\leq 22,0$
CEM II	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$
CEM	$\leq 10,0$	$\leq 25,0$
III/A		
CEM III/B	(1)	(1)
CEM	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$
IV/A		
CEM IV/B	$\leq 10,0$	$\leq 25,0$
CEM V/A	$\leq 10,0$	$\leq 25,0$

(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar.

C3A y C4AF se determinarán según UNE 80-304

2.1.3.4 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus características.

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes.

En el albarán figurarán los siguientes datos:



- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Fecha de suministro.
- Identificación del vehículo de transporte.
- Cantidad suministrada.
- Designación y denominación del cemento.
- Referencia del pedido.
- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad.
- Equivalente.

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos:

- Peso neto.
- Designación y denominación del cemento.
- Nombre del fabricante o marca comercial.

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:

- Inicio y final del fraguado.
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos.

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses.
- Clases 42,5: 2 meses.
- Clases 52,5: 1 mes.

2.1.4 ADITIVOS

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades habituales o de su comportamiento.

Los aditivos considerados son los siguientes:

- Aireante.
- Anticongelante.
- Fluidificante.



- Hidrófugo.
- Inhibidor del fraguado.
- Para gunitados (acelerador del fraguado).
- Colorante.

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero.

LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado y pretensado.
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia.

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:

- Pretensado: $\leq 0,2\%$ peso del cemento.
- Armado: $\leq 0,4\%$ peso del cemento.
- En masa con armadura de fisuración: $\leq 0,4\%$ peso del cemento.

2.1.4.1 ADITIVO AIREANTE

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado.

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia característica \geq al 80% del mismo hormigón sin aireante.

Diámetro de las burbujas (D): $10 \leq D \leq 1000$ micras.

2.1.4.2 ADITIVO ANTICONGELANTE

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y durante el periodo de fraguado.



2.1.4.3 ADITIVO FLUIDIFICANTE

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la consistencia para una misma cantidad de agua.

2.1.4.4 ADITIVO HIDRÓFUGO

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad.

2.1.4.5 ADITIVO INHIBIDOR DEL FRAGUADO

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo.

2.1.4.6 ADITIVO PARA GUNITADOS

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua.

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat):

- 2%: ≤ 90 minutos
- 3%: ≤ 30 minutos
- 4%: ≤ 3 minutos
- 5%: ≤ 2 minutos

2.1.4.7 COLORANTE

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final.

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento.



2.1.4.8 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características.

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas.

2.1.5 TABLEROS PARA ENCOFRADOS

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

Conservará sus características para el número de usos previstos.

Tolerancias:

- Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm.
- Ancho nominal: ± 2 mm.
- Espesor: $\pm 0,3$ mm.
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m.
- Angulos: $\pm 1^\circ$.

TABLEROS DE MADERA:

No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera.

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): $0,40 \leq P \leq 0,60$ T/m³.

Contenido de humedad (UNE 56-529): $\leq 15\%$.

Higroscopidad (UNE 56-532): Normal.

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): $0,35\% \leq C \leq 0,55\%$.



Coeficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm²

Dureza (UNE 56-534): ≤ 4.

Resistencia a la compresión (UNE 56-535):

- En la dirección paralela a las fibras: ≥ 300 kg/cm².
- En la dirección perpendicular a las fibras: ≥ 100 kg/cm²

Resistencia a la tracción (UNE 56-538):

- En la dirección paralela a las fibras: ≥ 300 kg/cm²
- En la dirección perpendicular a las fibras: ≥ 25 kg/cm²

Resistencia a flexión (UNE 56-537): ≥ 300 kg/cm²

Resistencia a cortante: ≥ 50 kg/cm²

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): ≥ 15 kg/cm²

TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA:

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y prensado en caliente.

Estará lijado por ambas caras.

No tendrá defectos superficiales.

Peso específico: ≥ 650 kg/m³

Módulo de elasticidad:

- Mínimo: 21000 kg/cm²
- Medio: 25000 kg/cm²

Humedad del tablero: ≥ 7% : ≤ 10%.

Hinchazón en:

- Espesor: ≤ 3%.
- Largo: ≤ 0,3%.



- Absorción de agua: $\leq 6\%$.

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras: $\geq 6 \text{ kp/cm}^2$

Resistencia al arranque de tornillos:

- En la cara: $\geq 140 \text{ kp}$.
- En el canto: $\geq 115 \text{ kp}$.

2.1.6 PANELES METÁLICOS PARA ENCOFRADOS

Dispondrán de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos.

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición.

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.

Tolerancias:

- Planeidad: $\pm 3 \text{ mm/m: } \leq 5 \text{ mm/m.}$

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

2.1.7 ACERO PARA ESTRUCTURAS

Se han considerado los siguientes tipos:

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA,
- HEB, HEM, o UPN, de acero A/42b o A/52b.
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado o rectangular, de acero A/37b, A/42b o A/52b.
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente, de las series redondo, cuadrado o rectangular, de acero A/42b o A/52b.



- Perfiles conformados en frío, de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero A/37b, A/42b, o A/52b.

Se han considerado los tipos de unión siguientes:

- Con soldadura.
- Con tornillos.

Se han considerado los siguientes acabados de protección:

- Una capa de imprimación antioxidante.
- Galvanizado.

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero, que cumplirá los requisitos de la norma NBE EA-95.

Las dimensiones y la forma de los perfiles serán los indicados en la norma NBE EA-95.

No presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.

Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la D.T. El suministrador confeccionará los correspondientes planos de taller a partir de la D.T. del proyecto, y estos los aprobará la D.F.

Las piezas estarán marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, y con las señales necesarias para determinar su posición en la obra.

Tolerancias:

- Dimensiones, forma y peso de los perfiles: Según norma NBE EA-95.
- Longitud de las piezas:
 - Hasta 1000 mm: ± 2 mm.
 - De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm.
 - De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm.
 - De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm.
 - De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm.
 - De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm.
 - A partir de 25001 mm: ± 10 mm.
 - Flecha: largo/1500 : 10 mm.

En los elementos compuestos por mas de un perfil, la tolerancia se refiere a cada perfil medido entre nudos, y al conjunto de perfiles medida la longitud entre los nudos extremos.



PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON SOLDADURA:

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:

- Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.
- Eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible.
- Eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo.
- Eléctrico por resistencia.

Para realizar las soldaduras, el taller contará con dispositivos para voltear las piezas y colocar éstas en la posición más conveniente para ejecutar las soldaduras, sin producir solicitudes excesivas que puedan perjudicar la resistencia de los cordones depositados.

Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo con la norma NBE EA-95, por soldadores calificados de acuerdo con la UNE_EN 287-1 1992.

Se reducirán al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra.

Las dimensiones de los biseles de preparación de los bordes y gargantas de soldadura, así como la longitud de los cordones de las mismas, serán los indicados en la D.T., de acuerdo con la norma NBE EA-95.

Tolerancias:

- Dimensiones de los cordones de soldadura:
 - Hasta 15 mm: $\pm 0,5$ mm.
 - De 16 a 50 mm: $\pm 1,0$ mm.
 - De 51 a 150 mm: $\pm 2,0$ mm.
 - Mayor de 150 mm: $\pm 3,0$ mm.

PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON TORNILLOS

Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta resistencia, que cumplan las especificaciones de la norma NBE EA-95, parte 2.5.

El momento torsor de apriete de los tornillos será el especificado en la D.T., o en su defecto, el indicado en la NBE EA-95, artículo 3.6.2. La disposición de los agujeros en las piezas y su diámetro, será la indicada en la D.T. El diámetro de los agujeros será entre 1 y 2 mm mayor que el diámetro nominal de los tornillos.

Las superficies a unir con tornillos estarán limpias, sin pintar, y serán planas.



Habrá arandelas bajo la cabeza y la tuerca de los tornillos.

La parte roscada de la espiga del tornillo sobresaldrá de la tuerca un filete como mínimo.

Las perforaciones estarán hechas con taladro. Solo se admite la perforación con punzón en perfiles de acero A/37b de espesor menor a 15 mm, en estructuras no sometidas a cargas dinámicas.

Las tuercas de tornillos de tipo ordinario o calibrado, sometidos a tracciones en la dirección de su eje, estarán bloqueadas.

Tolerancias:

- Diámetro de los tornillos calibrados: -0,00 mm: +0,15 mm.
- Diámetro de los tornillos ordinarios y de alta resistencia: $\pm 1,0$ mm.
- Separación y alineación de los agujeros:
 - Diámetro del agujero 11 mm: $\pm 1,0$ mm.
 - Diámetro del agujero 13 o 15 o 17 mm: $\pm 1,5$ mm.
 - Diámetro del agujero 19 o 21 o 23 mm: $\pm 2,0$ mm.
 - Diámetro del agujero 25 o 28 mm: $\pm 3,0$ mm.

PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la pieza.

No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.

Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo.

Las superficies que quedarán en contacto en las uniones atornilladas, y los sitios donde se deban realizar soldaduras, no se pintarán.

PERFILES GALVANIZADOS:

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Protección del galvanizado: $\geq 275 \text{ g/m}^2$

Pureza del zinc: $\geq 98,5 \%$.



CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.

Almacenamiento: En lugar seco, sin contacto directo con el suelo protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.

2.1.8 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS

Se han considerado los siguientes tipos:

- Armaduras pasivas:
 - Acero en barras lisas.
 - Acero en barras corrugadas (UNE 36-068).
- Armaduras activas:
 - Alambres (UNE 36-094).
 - Barras (UNE 7-474).
 - Cordones (UNE 7-326).
 - Acero en cordones adherentes para tesar.
 - Acero en cordones no adherentes para tesar.

ACERO EN ARMADURAS PASIVAS (SEGUN NORMA EHE):

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales o transversales, con las siguientes excepciones:

- Mallas electrosoldadas.
- Armaduras básicas electrosoldadas.

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias normas.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (SEGUN NORMA EHE)



Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones de la norma UNE 36-068.

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe técnico de la UNE 36-811).

Medidas nominales:

Diámetro Nominal e (mm)	Área de la sección Transversal (mm ²)	Masa S (kg/m)
6	28,3	0,222
8	50,3	0,395
10	78,5	0,617
12	113	0,888
14	154	1,21
16	201	1,58
20	314	2,47
25	491	3,85
32	804	6,31
40	1260	9,86

Características mecánicas de las barras:

Designación	Clase acero	Lím. Elástico fy (N/mm ²)	Carga Unitaria De rotura Fs(N/mm ²)	Alargamiento de rotura (sobre base de 5 diámetros)	Relación fs/fy
B 400 S	Soldable	≥ 400	≥ 440	≥ 14%	≥ 1,05
B 500 S	Soldable	≥ 500	≥ 550	≥ 12%	≥ 1,05

Composición química:



Análisis UNE 36-068	C %máx.	Ceq (según (UNE 36-068)) %máx	P %máx	S %máx	N %máx
Colada	0,22	0,50	0,050	0,050	0,012
Producto	0,24	0,52	0,055	0,055	0,013

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068): Nula

Tensión de adherencia (UNE 36-068):

- Tensión media de adherencia:
 - $D < 8 \text{ mm}: \geq 6,88 \text{ N/mm}^2$
 - $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}: \geq (7,84 - 0,12 D) \text{ N/mm}^2$
 - $D > 32 \text{ mm}: \geq 4,00 \text{ N/mm}^2$
- Tensión de rotura de adherencia:
 - $D < 8 \text{ mm}: \geq 11,22 \text{ N/mm}^2$
 - $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}: \geq (12,74 - 0,19 D) \text{ N/mm}^2$
 - $D > 32 \text{ mm}: \geq 6,66 \text{ N/mm}^2$

Tolerancias:

- Sección barra:
 - Para $D \leq 25 \text{ mm}: \geq 95\%$ sección nominal.
 - Para $D > 25 \text{ mm}: \geq 96\%$ sección nominal.
- Masa: $\pm 4,5\%$ masa nominal.
- Ovalidad:

Diámetro nominal e (mm)	Diferencia máxima (mm)
6	1
8	1
10	1,50
12	1,50
14	1,50
16	2,00
20	2,00
25	2,00
32	2,50
40	2,50



CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

- En el caso de productos certificados:
 - El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE.
 - El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras pasivas).
 - El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE.
 - El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida.
- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
 - Resultado del ensayo de las características mecánicas.
 - Resultado del ensayo de las características geométricas.
 - Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas).
 - Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas).

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones superficiales.

ARMADURAS PASIVAS (SEGUN NORMA EHE)

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental.

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%.

2.1.9 MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS

Cumplirá las condiciones de puesta en obra y grado de compactación establecidas en los planos y cuadro de precios.



2.1.10 MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASES Y TERRAPLENES

La composición granulométrica de los materiales cumplirán las condiciones siguientes:

- a) La fracción que pasa por el tamiz nº 200 ASTM (0,074) será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción que pasa por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm).
- b) La curva granulométrica de los materiales, determinada mediante el empleo de los tamices que definen los husos S1 a S6, está comprendido dentro de alguno de ellos.

2.1.11 MATERIALES PARA ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, un 50 %, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica serán las definidas en el artículo 501 del PG-3.

Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico Z-2 con compactación del 98 %, según el ensayo del Proctor Modificado.

2.1.12 ALQUITRANES Y BETUNES ASFÁLTICOS

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

Los alquitranes y betunes asfálticos cumplirán las exigencias señaladas, respectivamente en los artículos 210 y 211 del PG-3.

2.1.13 BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS

Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo y no presentar signos de coagulación antes de su utilización.



Los betunes asfálticos fluidificados cumplirán las exigencias del artículo 212 del PG-3.

2.1.14 EMULSIONES ASFÁLTICAS

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión catiónica de rotura rápida ECRO.

El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La totalidad del mismo deberá pasar por el tamiz 5 UNE.

En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento de agua.

Los riegos de imprimación cumplirán las exigencias del artículo 530 del PG-3.

2.1.15 RIEGOS DE ADHERENCIA

Salvo especificación en contrario el ligante bituminoso a emplear será la emulsión catiónica de rotura rápida ECRO.

Los riegos de adherencia cumplirán las exigencias del artículo 531 del PG-3.

2.1.16 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico B. 150/200 o emulsión catiónica de rotura rápida ECR1 O ECR2.

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, otro ligante, o cualquier otro producto sancionado por la experiencia, previa autorización del Director de Obra.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Si el ligante es una emulsión asfáltica y los áridos contienen polvo, se regarán con agua, en acopio o sobre camión, previamente a su utilización.



En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento de agua libre. Este límite podrá ser elevado al cuatro por ciento si se emplea emulsión asfáltica.

Los áridos a emplear en tratamientos superficiales serán de granulometría uniforme y salvo especificación en contrario se pondrá:

- en simple tratamiento superficial: A 10/5,
- en doble tratamiento superficial: primera aplicación A 20/10, segunda aplicación A 10/5.
- en triple tratamiento superficial: primera aplicación A 25/13, segunda aplicación A 13/7, tercera aplicación A 6/3.

Sus características de calidad, forma, coeficiente de pulido acelerado y adhesividad cumplirán el artículo 532.2.2 del PG-3.

2.1.17 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico B 80/100.

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados.

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura.

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1. del PG-3.

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla.



El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 542.2.2.2 del PG-3.

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este fin.

Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación.

El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 542.2.2.3 del PG-3.

La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 del PG-3.

2.1.18 PIEZAS CERÁMICAS Y LADRILLOS

Los ladrillos macizos estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas, serán duros, de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras planas. Deben resistir a las heladas. Darán un sonido metálico al ser golpeados con el martillo. No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un día de inmersión en el agua. Ofrecerán buenas adherencias al mortero, su resistencia a la compresión será por lo menos de ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado y la fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliación y de caliches y de materias extrañas. Se tolerarán diferencias hasta de cinco (5) milímetros en más o menos en las dos dimensiones principales, y solamente de dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas partidas presentarán uniformidad de color.

Los ladrillos finos para fábricas vistas, llamados ladrillos "prensados", deberán tener una perfecta uniformidad de matiz o inalterabilidad del mismo aire, forma perfecta, aristas vivas, ser planos y no tener desigualdades mayores de dos (2) milímetros.

Igualas condiciones cumplirán las llamadas "plquetas" con las que se construyen ciertos chapados o paramentos vistos.



Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias extrañas propias o agregadas, y efectuándose el moldeado a máquina. Por su espesor se clasifican en huecos dobles de nueve (9) centímetros de espesor con doble hilera de huecos, y huecos-sencillos de cuatro y medio (4,5) centímetros de espesor con una sola hilera de huecos. Cumplirán las condiciones exigidas a los macizos, entendiéndose que la resistencia es la medida en la dirección normal al eje longitudinal de los huecos y descontando estos.

Los ladrillos perforados que son los que poseen un aligeramiento longitudinal como los huecos, pero con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el aligeramiento no exceda de treinta y tres por ciento (33%) de la sección. En cuanto a la calidad y resistencia, deberán cumplir las mismas condiciones que los ladrillos huecos.

Las rasillas, en cuanto a dimensiones se refiere, tendrán de largo y ancho, respectivamente, veinticinco (25) centímetros y doce (12) centímetros; el espesor medio total, contando los huecos, estará comprendido entre veintiocho (28) y treinta (30) milímetros. Estarán perfectamente cocidos, procediendo de buenas tierras; serán duras, homogéneas, sin grietas, caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, presentando tres (3) aligeramientos longitudinales. Será aplicable a este material el párrafo anterior, salvo en lo referente a las dimensiones.

2.1.19 OTROS MATERIALES

Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Técnico Encargado, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo.

2.1.20 OBJECIONES

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Técnico dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se desestimaran.

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden escrita del Técnico Encargado para que se retire los materiales que no sean de condiciones, ésta no ha sido cumplida, procederá la Administración a efectuar esa operación cuyos gastos serán abonados por el Contratista.



Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se recibirán, pero con la rebaja de precios que la Administración determine. Si el Contratista no acepta esta rebaja, tendrá inexcusablemente que sustituirlos por otros que reúnan condiciones.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS EMPLEADOS

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los materiales a utilizar en los trabajos relativos a la infraestructura hidráulica contemplada en el presente proyecto para su aprobación y aceptación antes de su instalación.

El listado de materiales deberá contar con el visto bueno del Servicio Municipal de Aguas, a fin de garantizar la plena compatibilidad, requisitos de calidad y garantía con los que forman parte de las instalaciones de titularidad municipal.

2.2.1 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN

La fundición empleada para los accesorios será dúctil (nodular o esferoidal) de características especificadas por la Norma UNE-EN 545.

Las características mecánicas se comprobarán sistemáticamente durante el proceso de fabricación, según las especificaciones de las normas ISO 2531 y EN 545.

La clase de espesor de las piezas especiales, con excepción de las tés, será K=12; la clase de espesor de las tés será K=14 en conformidad con la Norma UNE-EN 545.

La brida será orientable para diámetros iguales o menores de 300 mm, y será fija u orientable para diámetros mayores de 300 mm.

El taladrado y dimensión de lasbridas vendrá definido por la Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531), usándose la serie PN 16 bar.

Todas las piezas llevarán de origen las marcas especificadas en la Norma UNE-EN 545.

La unión de los accesorios de fundición será por junta mecánica (también llamada exprés), con una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según la norma ISO 4633, y una contrabrida móvil taladrada y sujetada por bulones.



El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa de 200 g/m², recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo o por una capa de pintura epoxy con espesor mínimo de 100 micrones.

Si se pide en la lista de piezas, los accesorios de fundición serán protegidos en obra por una manga de polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo de la manga será de 200 micrones.

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán según la Norma UNE-EN 545.

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las especificadas por la Norma UNE-EN 545.

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida serán las especificadas por la Norma UNE-EN 545.

La tortillería utilizada para la instalación de las piezas será de acero al carbono con recubrimiento GEOMET, de calidad 6.8. TORN.GEOMET-500A DIN933 C.6.8+T

2.2.2 TUBOS DE POLIETILENO (PE)

Se utilizará polietileno PE 32 (baja densidad) o PE 100 (alta densidad).

Los tubos de polietileno deberán cumplir la norma UNE 53131 para los tubos PE 32 (baja densidad) y la norma UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX para los tubos PE 100 (alta densidad).

Las uniones entre tubos de politileno se realizarán por soldadura a tope o mediante elementos electrosoldables.

Los tubos irán marcados exteriormente y de manera visible con los datos exigidos por la norma UNE 53131 para los tubos de polietileno PE 32 y por la norma UNE 53966 EX para los tubos de polietileno PE 100.

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión nominal de trabajo. Dicha presión de trabajo será de 10 bar para los tubos de polietileno de baja densidad PE 32, y podrá ser de 10 bar (SDR = 17, S = 8) o 16 bar (SDR = 11, S = 5) para los tubos de alta densidad PE 100.



Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias serán las admitidas por la norma UNE 53131 para los tubos de polietileno PE 32 y la norma UNE 53966 EX para los tubos PE 100.

Los tubos de polietileno PE 32 serán de color negro. Los tubos de polietileno PE 100, serán de color negro con bandas azules longitudinales. Para diámetros iguales o menores de 63 mm llevarán 3 bandas como mínimo, y para diámetros comprendidos entre 63 y 225 mm llevarán 4 bandas como mínimo.

Los tubos se suministrarán con tapones de protección en ambos extremos.

Los formatos de suministro serán los siguientes:

- PE 32:
 - Para $25 \leq DN \leq 40$ mm, en rollos de 100 m
 - Para $DN = 50$ mm, en rollos de 50 m
 - Para $DN > 50$ mm se utiliza el PE 100
- PE 100:
 - Para $25 \leq DN \leq 50$ mm, en rollos de 100 m
 - Para $63 \leq DN \leq 75$ mm, en rollos de 50 m o en barras de 6 m
 - Para $90 \leq DN < 110$ mm, en rollos de 25 m o en barras de 6 m
 - Para $DN \geq 110$ mm, en barras de 6 m

2.2.3 ACCESORIOS (FITTING) DE LATÓN PARA TUBOS DE POLIETILENO

Todos los accesorios de latón para tubos de polietileno cumplirán las condiciones especificadas por la norma DIN 8076.

Todos los elementos del accesorio, excepto la junta, serán de latón según la norma DIN 17660. La junta será de elastómero EPDM o NBR.

La presión nominal de trabajo de los accesorios de latón para los tubos de polietileno será de 16 bar.

El tipo de unión de los accesorios de latón será una conexión a presión con tuerca de apriete. El anillo de presión tendrá como mínimo 3 dientes.



Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos de polietileno. La serie mínima de diámetros nominales estará comprendida entre 25 y 63 mm.

Los accesorios de latón llevarán inscrita con la marca, la presión nominal de trabajo PN y el diámetro nominal DN de la tubería de polietileno.

Los ensayos a satisfacer son los especificados en las normas UNE-EN 712, UNE-EN 713 y UNE-EN 715. El fabricante presentará la documentación oficial que lo acredite.

Además será necesario realizar el ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017

2.2.4 TUBERÍA DE FUNDICIÓN

Los tubos estarán provistos de extremos enchufe y liso. La unión será de tipo flexible (también llamada automática) con una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según ISO 4633.

La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de los espesores. Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie K = 9 según la norma UNE-EN 545.

El revestimiento interior de mortero de cemento será de características y espesor fijados en la UNE-EN 545.

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa mínima de 200 g/m², recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo.

Si se pide en la lista de piezas, los tubos serán protegidos en obra por una manga de polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo de la manga será de 200 micrones.

El tubo se suministrará con tapones de protección.

La longitud de los tubos será de 5,50 o 6 m para diámetros comprendidos entre 60 y 800 mm.

El espesor de los tubos será de clase K=9 en conformidad con la Norma UNE-EN 545.



2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista presentará a la dirección de obra la relación de los materiales a utilizar en los trabajos relativos a la infraestructura hidráulica contemplada en el presente proyecto para su aprobación y aceptación antes de su instalación.

El listado de materiales deberá contar con el visto bueno del Servicio Municipal de Aguas, a fin de garantizar la plena compatibilidad, requisitos de calidad y garantía con los que forman parte de las instalaciones de titularidad municipal.

Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra permita aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red para su uso posterior.

Las válvulas se harán servir para la regularización de los caudales, seguridad de las instalaciones y aislamientos de sectores de la red.

En su condición se harán servir únicamente materiales resistentes a la corrosión, a saber: fundición gris, fundición dúctil, bronce, acero fundido, acero inoxidable y caucho.

El cuerpo de estos elementos tendrá que ser bastante resistente para soportar sin deformación las presiones de servicio y las sobrepresiones que se puedan producir, con un mínimo de 16 Kg/cm², nominales.

Las válvulas que se tengan que accionar manualmente, tendrán que ser capaces de abrir y cerrar con presión sobre una sola cara sin esfuerzos excesivos.

Tanto los elementos de cierre y regulación se instalan dentro de arquetas de obra, provistas de marco y tapa de dimensiones que permitan la inspección y accionamiento y su desmontaje parcial o total sin derribar la arqueta.

2.3.1 VÁLVULAS DE COMPUERTA

El cuerpo será de fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693), recubierto tanto exterior como interiormente por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 200 micras según DIN 30677-2



La compuerta se realizará en fundición dúctil de calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) vulcanizada totalmente de elastómero EPDM (incluso el alojamiento de tuerca y el paso del eje), certificado para agua potable.

El eje de maniobra será de acero inoxidable (13% de Cr) forjado en frío y la tuerca de maniobra de latón o bronce.

Las uniones con otros elementos de fontanería se realizará mediante bridas.

El taladrado de las bridas a PN 16 bar será el indicado en la norma UNE-EN 1092-2. La distancia entre bridas estará en conformidad con la norma UNE-EN 558-1, tabla 2 .

Bridas y orificios según EN1092 (ISO 7005-2) PN10/16

El marcado se realizará según la norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209.

El sistema de empaquetadura será de triple seguridad, con sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y un manguito inferior de EPDM.

Contará con una junta EPDM alojada entre cuerpo y tapa.

Tornillería de acero inoxidable A2 sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa.

Ensayos y certificados:

- Prueba hidráulica según EN1074-1 y 2 /EN12266
- Asiento: 1.1 x PN (en bar). Cuerpo 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre
- Certificado para agua potable.

Todas las válvulas se suministrarán con capuchón.

2.3.2 VENTOSAS TRES FUNCIONES

Se instalarán para evacuación de posibles bolsas de aire.

El cuerpo será de fundición dúctil según la norma EN-GJS-400-15, recubierto tanto exterior como interiormente por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 150 micras.



El eje de maniobra de la válvula será en acero inoxidable con 13% de cromo y los flotadores serán de acero latonado revestido de elastómero.

La junta entre el cuerpo y la tapa será de elastómero.

Las uniones con otros elementos de fontanería se realizará mediante bridas.

El cierre se producirá por presión de una bola flotadora de material plástico contra el asiento del cuerpo, o bien por válvula accionada por un flotador interior.

3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES

3.1 MATERIALES VARIOS

3.1.1 PRUEBAS DE LOS HORMIGONES

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad.

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a su cargo las pruebas que disponga el Ingeniero Encargado para tener mejor conocimiento del comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón fresco.

3.1.2 PRUEBAS DE RESISTENCIA MECÁNICA

Las probetas para determinar la densidad y resistencia mecánica del hormigón colocado en obra se obtendrán con testigos sacados de la propia obra ejecutada. Estas probetas tendrán ciento cincuenta (150) milímetros de diámetro y trescientos (300) milímetros de longitud, para lo cual se cortarán los testigos con las caras normales del eje, refrectándolas después si es preciso. Si se utilizan probetas cúbicas de 20 cm, (veinte centímetros) las resistencias se referirán a las correspondientes en probetas cilíndricas.



Deberá obtenerse como mínimo una probeta por cada 500 (quinientos) metros cúbicos o fracción de hormigón colocado de cada tipo, siendo el Ingeniero Encargado quien deberá disponer lugar y profundidad de donde debe sacarse la probeta representativa del hormigón de dicho tipo. Esto siempre que por cualquier circunstancia observada en los materiales, fabricación, transporte y colocación del hormigón no crea necesario el Ingeniero Encargado fijar los límites para considerar el volumen representativo de una muestra.

La apreciación de la resistencia mecánica se efectuará a los veintiocho días (28) después de su puesta en obra, rompiendo a compresión las probetas cortadas de los testigos, que se habrían sacado el menor tiempo posible antes de su rotura, para lo cual deberá atenerse el Contratista a lo que dispone el Ingeniero Encargado. La rotura de las probetas se efectuará en una prensa que transmita uniformemente la carga ala probeta mediante un bloque de apoyo en rótula a razón de unos ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado por minuto, registrándose entonces la resistencia total indicada por la máquina de ensayos, debiendo quedar constancia de la resistencia obtenida, mediante certificación por duplicado, con la firma de los representantes nombrados mediante oficio para estos actos, por parte del propietario de la Contrata. En el mismo documento se hará constar el ángulo de fractura observado, las características que crean necesario hacer constar alguna de las partes, así como la comprobación de la calibración de la presa.

Cuando el Ingeniero Encargado considere conveniente hacer rotura con posterioridad a los veintiocho días, las resistencias obtenidas se referirán a dicha fecha.

La certificación del resultado de la prueba por parte del Contratista se considera como aceptación por éste de dicho resultado. En el caso de que el representante de la Contrata no dé su aprobación al resultado de las pruebas deberá el Contratista exponer los motivos de la no aceptación, por conducto reglamentario, en el plazo de diez días ante el Ingeniero Director Técnico de las obras, sometiéndose a su decisión o bien a los resultados que se obtengan en un Laboratorio Oficial, con las probetas comparativas que indique el Ingeniero Encargado.

3.1.3 PRUEBAS DE IMPERMEABILIDAD

Las pruebas de impermeabilidad que se precisen hacer para aceptar el hormigón colocado, durante la ejecución de la obra, se efectuarán mediante taladros, que una vez limpios se pondrán a presión con agua en su interior.

Para aceptar como impermeable el hormigón, en la boca del taladro el agua deberá tener una presión de 5 atm. siendo la admisión de agua en el taladro prácticamente nula.



El Ingeniero Encargado dispondrá la longitud, el número y lugar en que deben hacerse los taladros.

El Contratista deberá facilitar los elementos que se precisen tanto para la ejecución de los taladros como para la presión del agua y apreciar el caudal de absorción.

3.1.4 COMPROBACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO

Se determinará por pesada sobre las mismas probetas que se utilicen para la determinación de la resistencia mecánica.

3.1.5 PRUEBAS DE CONSOLIDACIÓN DE TERRAPLENES

El Ingeniero Encargado determinará, en cada caso, las pruebas que hayan de realizarse para comprobar que los terraplenes han sido consolidados según sus prescripciones.

3.1.6 PRUEBAS PARCIALES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO

Aquellos elementos de la instalación que por su naturaleza y forma de funcionamiento permitan la ejecución de pruebas de sus condiciones sin necesidad de poner en servicio del conjunto de la instalación, será objeto de prueba tan pronto se hayan terminado.

En cada caso, el Ingeniero Encargado establecerá de acuerdo con el Contratista, la forma de llevar a cabo dichas pruebas y en caso de no hallarse de acuerdo, decidirá sobre las mismas el Ingeniero Director Técnico de las obras.

3.1.7 PRUEBAS EN ZANJA

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas preceptivas de presión interior y estanqueidad que se indican, así como a las que se establezcan en el correspondiente pliego particular de la obra.



3.1.8 GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Son a cargo del Contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el pliego particular del Proyecto, tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con la tubería instalada.

Será asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra que exija el Director de obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material.

Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los Laboratorios oficiales, designado por la Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material en obra como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen, respectivamente los elementos ensayados.

El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas, sin que ello suponga a la Administración gasto adicional alguno.

3.2 TUBOS

3.2.1 GENERALIDADES

Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se regulará por lo que se prescribe.

Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc.) serán por otra parte, sometidos a prueba de buen funcionamiento.

Las llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad.

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubos:

- 1º Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
- 2º Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
- 3º Pruebas de estanqueidad.
- 4º Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.

Serán pruebas obligatorias, según el tipo de material las siguientes.



En fundición centrífugada:

- 1º Ensayos de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción sobre testigos del material.
- 2º Ensayo de resiliencia sobre testigos del material.
- 3º Ensayo de dureza Brinell.

3.2.2 LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo lo dispuesto, para características mecánicas de la fundición.

El Director de obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número citado se tomarán al menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos.

En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son satisfactorios, se comprobarán las circunstancias primera y segunda citadas y después se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico.

Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los mismos.

Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha para determinar la posible curvatura que pueda presentar.

Los tubos de fundición se golpearán moderadamente para asegurarse que no tienen coqueras ni sopladuras.

3.2.3 PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN

La prueba de la instalación se realizarán con anterioridad a la puesta en servicio y en presencia del Servicio Municipal de Aguas, que dará el visto bueno a las mismas.



La presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, considerando los siguientes dos casos:

a) Golpe de ariete calculado en detalle:

$$STP = MDP + 0,1 \text{ (MPa)}$$

b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:

$$STP = MDP + 0,5 \text{ (MPa)}$$

$$STP = 1,5 MDP \text{ (MPa)}$$

En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el valor del golpe de ariete. Sólo en el caso de redes de distribución puede ser estimado como $MDP = 1,2 DP$.

La prueba de la tubería instalada recomendada es la que figura en la norma **UNE-EN 805:2000**, cuyo procedimiento puede llevarse a cabo en dos fases: etapa preliminar y etapa principal o de puesta en carga

Estas pruebas se efectuarán siempre en las tuberías antes de realizar los injertos para acometidas domiciliarias o para otros servicios públicos.

Las pruebas de estas acometidas y servicios se podrán realizar por muestreo sobre las existentes en los diversos tramos de que conste la instalación.

La longitud de los tramos de prueba podrá oscilar entre 500 y 1.000 ó incluso 2.000 metros, a criterio del Director de obra.

Etapa preliminar

Se realizará el llenado lento de agua del tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba.

Una vez llena de agua la tubería se debe mantener en esta situación al menos 24 horas.

A continuación, se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto, manteniéndose estos límites durante un tiempo, que dependerá del



material de la tubería y será establecido por el proyectista considerando las normas del producto aplicables.

Durante este período de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos aparentes de la tubería.

Etapa principal o de puesta en carga

Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual, mediante bombeo, hasta alcanzar el valor de STP de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto.

Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua, al menos, en una hora.

Posteriormente, mediante manómetro, se mide el descenso de presión durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa.

A continuación, se eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP suministrando para ello cantidades de agua y midiendo el volumen final suministrado, debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresión siguiente:

$$\Delta V \leq \Delta V_{\max} = 1,2 \cdot \Delta_p \cdot \left[\frac{1}{E_w} + \frac{ID}{e \cdot E} \right] \cdot V = \mu \cdot V$$

ΔV	volumen final suministrado, en litros
ΔV_{\max}	pérdida admisible, en litros
μ	variable en función del diámetro y material de la tubería
V	volumen del tramo de tubería en prueba, en litros
Δ_p	caída admisible de presión durante la prueba = 0,02 MPa
E_w	módulo de compresibilidad del agua = $2,1 \times 10^3$ MPa
E	módulo de elasticidad del material del tubo, en MPa
ID	diámetro interior del tubo, en mm
e	espesor nominal del tubo, en mm
1,2	factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la tubería



Material	E (MPa)
Fundición	$1,70 \times 10^5$
Acero	$2,10 \times 10^5$
Hormigón	$2,00 \times 10^4 - 4,00 \times 10^4$
PVC-O	3.500
PE	1.000 (corto plazo)
PRFV	$1,0 \times 10^4 - 3,9 \times 10^4$
	150 (largo plazo)

**Valores de μ para tubería
de fundición dúctil K-9
(UNE-EN 545:2002)**

ID (mm)	e (mm)	μ
80	6	1,331E-05
100	6	1,378E-05
150	6	1,496E-05
200	6,3	1,591E-05
250	6,8	1,662E-05
300	7,2	1,731E-05
400	8,1	1,840E-05
500	9	1,927E-05
600	9,9	1,998E-05
800	11,7	2,108E-05
1.000	13,5	2,189E-05

**Valores de μ para tubería de
polietileno PE 100 - SDR11/S5
(UNE 12201:2003)**

DN (mm)	ID (mm)	e (mm)	μ
90	73,6	8,2	2,268E-04
110	90,0	10,0	2,274E-04
125	102,2	11,4	2,266E-04
140	114,6	12,7	2,280E-04
160	130,8	14,6	2,264E-04
180	147,2	16,4	2,268E-04
200	163,6	18,2	2,272E-04
225	184,0	20,5	2,268E-04
250	204,6	22,7	2,277E-04



**Valores de μ para tubería de
PVC-O Clase 500
(ISO DIS 16422:2003)**

DN (mm)	ID (mm)	e (mm)	μ
110	104,0	3,0	2,491E-04
140	133,8	3,1	3,074E-04
160	153,0	3,5	3,112E-04
200	191,2	4,4	3,094E-04
250	239,0	5,5	3,094E-04
315	301,2	6,9	3,108E-04

Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se deben corregir los defectos observados.

3.2.4 PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.

Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de material estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración, en su contrato con el fabricante.

El fabricante avisará al Director de obra con quince días de antelación como mínimo del comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Administración, el fabricante y el Contratista.

El Director de obra, en caso de no asistir por si o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos.



3.2.5 ENTREGA Y TRANSPORTE

Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el Contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el pliego particular de prescripciones.

Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el pliego particular. A falta de indicación precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director de la obra con tiempo suficiente.

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentasen defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.

El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras.

Si los resultados de esta últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración, y en caso contrario corresponderán al Contratista, que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos, procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director de obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la Administración, a costa de aquél.

3.2.6 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS

Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece, las pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote.

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas, así como las pruebas fijadas y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados.



Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno.

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería instalada que se indica, y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja.



4. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento General de Contratación, extendiéndose el Acta correspondiente que reflejará la conformidad o disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto. Si hubiere algún punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del contrato, producirá los efectos prevenidos en el artículo anteriormente citado, respecto al comienzo de las obras y conjunto del plazo de ejecución.

El Acta será suscrita por los técnicos representantes de la Administración y por el Técnico titulado que asumirá por parte de la Contrata la dirección de los trabajos.

El Contratista se responsabilizará de la Conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en el terreno.

Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutarán todos los replanteos parciales que se estimen precisos.

4.2 EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS

Se podrá realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se garanticen las dimensiones teóricas del proyecto o las que indique la Administración, a la vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas sin previo reconocimiento y autorización de la misma.

4.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la Administración.

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la adecuada entibación.

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las máximas condiciones de seguridad.



Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas.

Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banqueta de anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los aperos necesarios.

4.4 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de material granular de 20 cm de espesor que servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 20 cm. por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas hasta la ejecución de las pruebas de estanqueidad.

Para las conducciones de agua potable se seguirán los mismos pasos que para las de saneamiento, teniendo en cuenta que sólo se dispondrá de la solera de hormigón en terrenos inestables y que el material de cama y primer relleno será arena lavada de río.

Para ambos tipos de tuberías se dispondrá de los nichos necesarios para el buen asiento de las uniones o campanas de los tubos.

Una vez probada la conducción de saneamiento o la tubería de presión, se procederá al relleno de la zanja.

No se reutilizará el material procedente de excavación sustituyéndose por zahorras de acuerdo a lo especificado en los documentos de este proyecto.

La compactación será energética y se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor Modificado no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y ocho por ciento (98%) en el caso de que en dicha descripción no se exprese. Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la maquinaria de compactación será la adecuada



para que no pueda sufrir ningún daño la tubería, compactándose exclusivamente los laterales de la zanja.

Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero.

Se realizará al menos un ensayo de densidad in situ cada cincuenta (50) metros de zanja y capa extendida y compactada, procurando que los ensayos no se realicen en la vertical de la anterior capa compactada.

4.5 TUBERÍAS DE PRESIÓN

La instalación se efectuará de acuerdo con lo especificado en el capítulo diez (10) del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.

El examen individual de cada junta, cualquiera que sea el tipo de tubería instalada, no relevará al Contratista de su obligación de llevar a cabo las pruebas preceptivas de presión interior y estanqueidad.

Los elementos realizados en acero inoxidable no podrán estar en contacto directo con otros elementos metálicos. Con objeto de evitar este contacto se interpondrá siempre juntas de elastómeros u otro material aislante.

Los pasamuros de elementos de acero inoxidable se realizarán con acero inoxidable de las mismas características que el elemento.

4.6 PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA

Una vez realizada la instalación de la tubería y ejecutadas las pruebas de la tubería instalada, y previo a la puesta en servicio de la misma, debe procederse a su limpieza general y desinfección.

4.6.1 LIMPIEZA GENERAL

La limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas.

El llenado de la conducción se realiza, en general, por el punto más bajo de la misma, y a una velocidad de aproximadamente 0,05 m/s. Se abrirán las válvulas de desagüe del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente desde cada una de las conexiones del sector con la red general.



Se recomienda que la velocidad de circulación del agua este comprendida entre 1 m/s y 3 m/s. La limpieza general no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección indicada, que deberá realizarse previamente a la puesta en servicio.

4.6.2 DESINFECCIÓN

Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de productos químicos adecuados con la red llena de agua, aislada y con los desagües cerrados.

Se utilizará una dilución de hipoclorito sódico (NaClO) de 50 ml/m³ excepto para tuberías con recubrimiento interior de mortero de cemento, en cuyo caso será de 100 ml/m³.

El proceso de desinfección comprende las siguientes actuaciones:

- Primer día:
 - Vaciado de la tubería para su posterior llenado.
 - Adición de hipoclorito sódico, dejando la conducción llena durante 24 h.
- Segundo día:
 - Vaciado de la tubería y aclarado durante una hora.
 - Llenado de la tubería dejándose cargada durante 24 h.
- Tercer día:
 - Vaciado de la tubería, aclarado durante una hora y llenado de la misma.
 - Toma de una muestra de agua para su análisis, dejando provisionalmente la tubería en carga, hasta que se disponga de los resultados del análisis de la muestra. Los resultados del análisis de la muestra deben certificarse por el Servicio Municipal de Aguas. En caso de que los resultados no fueran los adecuados para dejar la nueva conducción en servicio, deberá repetirse todo el proceso de desinfección.

4.7 ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de la zanja se marcará en su superficie el ancho absolutamente necesario, el cual servirá de base para la medición y abono de esta clase de obra.



La reposición quedará ejecutada de modo que no desmerezca en nada al pavimento anterior o al colindante.

4.8 MORTEROS

El amasado será mecánico y cuando así no se pueda, se confeccionará sobre superficie impermeable y lisa. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea, de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará previamente, según lo requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de éste será blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano refluja entre los dedos.

Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico con la proporción de un (1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será especialmente en invierno como protección contra el hielo.

4.9 HORMIGONES

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE.

El hormigón cumplirá con las exigencias de durabilidad que establece el artículo 37.3 de la norma EHE.

Tipos de hormigón

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros: H-n:

Resistencia característica estimada a compresión en N/mm² a 28 días.

Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304): $\geq 0,65 \times$ resistencia a 28 días

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm

Dosificación de hormigones

La mezcla será homogénea y sin segregaciones.



En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.

No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice.

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE.

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a).

La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Obras de hormigón en masa: $\geq 200 \text{ kg/m}^3$
- Obras de hormigón armado: $\geq 250 \text{ kg/m}^3$
- Obras de hormigón pretensado: $\geq 275 \text{ kg/m}^3$
- En todas las obras: $\leq 400 \text{ kg/m}^3$

La relación agua cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a).

La relación agua cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Hormigón en masa: $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$
- Hormigón armado: $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$
- Hormigón pretensado: $\leq 0,60 \text{ kg/m}^3$

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:

- Pretensado: $\leq 0,2\%$ peso del cemento
- Armado: $\leq 0,4\%$ peso del cemento
- En masa con armadura de fisuración: $\leq 0,4\%$ peso del cemento

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación debe cumplir:

- Cenizas volantes: $\leq 35\%$ peso de cemento
- Humo de sílice: $\leq 10\%$ peso de cemento

Tolerancias:

- Asentamiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nula
- Consistencia plástica o blanda: 10 mm
- Consistencia fluida: 20 mm

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores especificados en el apartado 69.2.4 de la EHE.

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado o reconocido oficialmente, según el art.1 de la EHE, no será necesario someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra.



Fabricación de hormigón

La dosificación de los distintos materiales se debe hacer de la manera siguiente:

- El cemento se debe dosificar en peso, usando básculas y escalas distintas de las usadas para los áridos. La tolerancia en peso del cemento debe ser del 3%.
- Los áridos se deben dosificar en peso. La tolerancia de las básculas debe ser del 3%.
- El agua añadida directamente a la amasada se debe medir en peso o en volumen, con una tolerancia del 1%.
- Los aditivos en polvo se dosificarán en peso, y los aditivos en pasta o líquidos en peso o en volumen. En cualquier caso la tolerancia debe ser del 5%.

Las básculas deben tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la escala de la báscula.

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos:

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha de entrega
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción
- Hormigones designados por propiedades:
- Designación de acuerdo con art.39.2 de la EHE
- Contenido de cemento en kg/m³ (con 15 kg de tolerancia)
- Hormigones designados por dosificación:
- Contenido de cemento por m³
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Tamaño máximo del árido
- Consistencia
- Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene
- Designación específica del lugar de suministro
- Cantidad de hormigón que compone la carga, en m³ de hormigón fresco
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón

Transporte de hormigón

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla.



La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores.

Colocación del hormigón

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son expresamente aprobados por la Administración.

La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluja a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador.

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características exigidas al hormigón.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca móviles o meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente antes del hormigonado.

Curado de hormigón

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente.

Ensayos de los hormigones

Por cada 100 m³ de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días.



Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m³ de hormigón.

Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección, atendiendo a las circunstancias que concurren, podrá discrecionalmente aumentarlos.

Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a la especificada, se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, siempre que la reducción de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). En este caso, si a juicio de la Administración, esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad de la obra, podrá ordenar su demolición, que será por cuenta del Contratista.

Encofrados

Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas condiciones de eficacia. Siempre que la Administración, así lo exigiera, deberá el Contratista someter a su aprobación, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo.

Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la responsabilidad del Contratista. En obras de fábrica ordinarias no se admitirán errores de replanteo superiores a dos (2) centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá que las superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigón terminado no presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros.

El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para que la obra no resulte dañada con dicha operación.

Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del Contratista o por prescripción de la Administración, contando en el primer caso con la autorización expresa de ésta última.

Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes, manchas u otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o terminación de paramentos de hormigón.

4.10 ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES

El diámetro interior de doblado de las barras (Di) será, conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE:



Barras corrugadas

Tipo acero	Barras dobladas o curvadas		Ganchos y patillas	
	D ≤ 25 mm	D > 25 mm	D < 20 mm	D ≥ 20 mm
B 400 S	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500 S	12 D	14 D	4 D	7 D

Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras corrugadas.

Se admiten diámetros de doblado inferiores para los diámetros ≤ 12 mm, que deben cumplir:

- No deben aparecer principios de fisuración.
- Diámetro de doblado: ≥ 3 D ≥ 3 cm

En ningún caso aparecerán principios de fisuración.

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831.

Mallazos

El diámetro interior del doblado (Di) de las barras será, conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE:

- Doblado a una distancia ≥ 4 D del nudo o soldadura más próximo:

Tipo acero	Barras dobladas o curvadas		Ganchos y patillas	
	D ≤ 25 mm	D > 25 mm	D < 20 mm	D ≥ 20 mm
B 400 S	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500 S	12 D	14 D	4 D	7 D

- Doblado a una distancia < 4 D del nudo o soldadura más próximo: ≥ 20 D

En ningún caso aparecerán principios de fisuración.

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831.

El doblado de las barras se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda de un mandril.

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas.

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños.

No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza.



En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Administración, compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y en la instrucción citada.

4.11 FÁBRICAS DE LADRILLOS

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá de molerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente.

El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas.

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna.

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluja por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin llenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo.

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado.

4.12 ENLUCIDOS

Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica.

Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros.



Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, el enlucido será homogéneo y sin grietas, poros o soplados.

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enlucido que presente grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica.

4.13 OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos y en segundo, a las instrucciones que reciba de la Administración, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en cada caso.

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1 GENERALIDADES

Se entiende por metro cúbico de desmonte el volumen correspondiente a esta unidad, referido al terreno tal como se encuentre donde se haya de excavar; y por metro cúbico de terraplén, al que corresponda a estas obras después de ejecutadas y consolidadas, con arreglo a lo que previenen estas condiciones.

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Técnico Encargado en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen o su superficie real de acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro número uno (1).

5.2 ABONO DE LA EXCAVACIÓN Y DESMONTE EN GENERAL

Se abonarán a los precios que para tales desmontes o excavaciones figuran en el cuadro número uno (1). Estos precios comprenden: el coste de todas las operaciones necesarias para



la excavación y su refino (cualquiera que sea la clase del terreno), la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, el desvío o taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios.

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que, por conveniencia u otras causas ajenas a la Dirección de la obra, ejecute el Contratista.

Tampoco serán de abono la reparación de todas las averías y desperfectos que en cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de avenidas, rotura de ataguias y otras causas que no sean de fuerza mayor.

En las excavaciones para cimientos tampoco serán de abono la limpieza de las excavaciones para reconocer la roca durante la ejecución, ni la limpieza final antes del relleno de la cimentación.

5.3 ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERÍAS

Se abonará por metro lineal o por metro cúbico, a tenor de la definición que se haga en los precios del Cuadro número uno (1). El precio se refiere a la excavación y comprende todos los conceptos, operaciones, etc., que se reseñan en el artículo anterior para el desmonte o excavación en general.

También comprende el refino de la zanja y la compactación del fondo de la misma, cuando tal medida sea necesaria y así se ordene por el Técnico Director de las obras.

El precio también comprende, salvo que expresamente se indique lo contrario, todas las operaciones de carga, descarga y transporte a vertedero, cualquiera que sea la distancia de transporte, de todos los productos sobrantes de excavación, una vez rellena y compactada la zanja. También está comprendido en el precio el extendido de las tierras en vertederos y la indemnización por la zona ocupada por éstas.

Antes de proceder al relleno con arena para la cama de asiento de la tubería, el Contratista deberá obtener del Director de las obras la aprobación de la excavación, no pudiendo sin la misma comenzar el relleno.



5.4 DESPRENDIMIENTOS

En general no serán de abono los desprendimientos salvo aquellos casos en que se pueda comprobar que han sido debidos a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencias del Contratista por no haber entibado convenientemente o no haber cumplido las órdenes del Director de las obras.

5.5 OBRAS DE FÁBRICA

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Director de las obras, en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u órdenes escritas. Se abonarán por su volumen o superficie, de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro número uno (1), estos precios comprenden todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así como medios auxiliares, encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado de la unidad de obra de fábrica.

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u otras causas ejecute el Contratista.

5.6 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los espacios ocupados por elementos especiales en la red, siempre que la tubería sea menor de doscientos (200) milímetros de diámetro; para las tuberías de diámetro doscientos (200) milímetros o superior, sí se descontarán dichos espacios. La línea que se medirá será la del eje.

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas, ejecución de juntas de toda clase y las pruebas reglamentarias.

5.7 MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS

Las armaduras para hormigón se abonarán al precio por kilogramo que aparece consignado en los Cuadros de Precios de este Proyecto, considerándose incluidos en los precios los costes de adquisición, trabajos de taller, montaje, colocación en obra y pruebas.



Para las obras metálicas que figuran por piezas en los cuadros de precios, se abonarán las cantidades especialmente consignadas para cada una de ellas, siempre que no se ajusten a condiciones y a la forma y dimensiones detalladas por el Técnico Encargado. Cuando figuren por peso, se abonarán por kilogramos, deducidos bien del tarado directo del elemento metálico o de los catálogos oficiales.

Deberá tenerse siempre en cuenta la prescripción de que no serán abonados los excesos de obra que por su conveniencia, errores y otros causas, ejecute el Contratista.

5.8 ABONO DEL LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

El levantado y reposición de pavimentos se medirá por metro cuadrado, cualquiera que sea el espesor de los mismos. Los precios comprenden todas las operaciones citadas en la definición de los mismos, así como materiales, medios auxiliares y resto de obra, para dejar completamente terminadas las unidades en cuestión. En el precio se ha supuesto que los materiales procedentes del levantamiento de pavimentos son inaprovechables.

5.9 OTRAS UNIDADES DE OBRA

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el cuadro número uno (1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, incluso medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc.

5.10 ACOPIOS

El abono de los acopios será potestativo del Director de las obras, quien podrá certificar si lo estima conveniente, sólo los materiales que se citen a continuación, y en los porcentajes indicados, referidos a las partidas correspondientes del cuadro de precios número dos (2), o justificación de precios:

- | | |
|-----------------------------------|------|
| Tuberías..... | 75 % |
| Áridos y materiales relleno..... | 50 % |
| Aceros, perfiles y fundición..... | 50 % |

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad y precaución que sean precisas para impedir el deterioro e inutilización del material acopiado.



5.11 PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serán de abono íntegro al Contratista, una vez finalizadas las obras y ejecutados los trabajos incluidos en la definición de la partida alzada correspondiente.

5.12 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Comprende estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran precisos, semáforos y radios portátiles, y jornales del personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna.

En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del cumplimiento.

5.13 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las obras, o encargue a Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas, la liquidación de ellas, y los de Inspección no Técnica, estos últimos gastos no excederán del dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo serán a cargo del Contratista los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la obra contra todo deterioro, daños o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburante, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de construcción, acondicionamiento y conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas etc., y limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energías, los de demolición de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y



corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS

No podrá el Contratista por sí mismo, ejecutar obra que no sea con absoluta sujeción al Proyecto, por lo tanto, no serán de abono las obras que se ejecuten de no estar en el Proyecto no habiendo sido ordenadas, por escrito, por el Técnico Encargado de las obras, en este caso se le abonarán con arreglo a los precios de contrata.

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, pudiendo la Administración aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente, estableciendo el orden que deba seguirse.

6.2 CONTROL DE CALIDAD

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, correrá a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M., no se considera un capítulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la ejecución de un mayor número de ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1% del P.E.M.

6.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se atenderá a lo especificado en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto.

6.4 AUTORIZACIONES

El Contratista está obligado a la redacción de los proyectos necesarios y a la tramitación del expediente de la solicitud de suministros de energía eléctrica para la explotación de la Obra.



6.5 PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la recepción; durante este plazo, serán de cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas abarca la contrata.

6.6 RECEPCIONES

Una vez terminadas las obras y aceptadas por el Director de ellas, se procederá a la recepción, que se materializará en acta redactada de acuerdo con las normas establecidas para ello.

6.7 PLAZO DE EJECUCIÓN

Se fija para la ejecución de las obras que se describen en este Proyecto un plazo máximo de TRES (3) MESES, contado a partir de la fecha del Acta de replanteo.

Ciudad Real, 25 de julio de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

A blue ink signature of Alfredo Pulido Latorre, enclosed within a blue oval.

Alfredo Pulido Latorre

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Mediciones



MEDICIONES, MEDICIONES

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 1									
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL									
01.01 m1 CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE									
(U01AF300)	Cruce Química	2	4,800				9,600		
	Cruce Gimnasio	2	4,000				8,000		
	Cruce UGAC	2	3,600				7,200		
	Parking	2	52,800				105,600		
	Aceras	2	447,000				894,000		
								1.024,400	
01.02	m2 Demolición de calzada aglomerado								
(DEMOL2)	Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 15cm de espesor con retroexcavadora, sin retirada de escombros.								
	Cruce Química	1	4,800	0,600			2,880		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600			2,400		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600			2,160		
	Parking	1	52,800	0,600			31,680		
								39,120	
01.03	m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.								
(DEMOL010)	Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.								
	Conducciones	1	447,000	0,800			357,600		
	Acometidas	14	25,000	0,400			140,000		
								497,600	
01.04	m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca								
(EXC006)	Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.								
	Aceras	1	447,000	0,600	0,800		214,560		
	Cruce Química	1	4,800	0,600	0,800		2,304		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600	0,800		1,920		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600	0,800		1,728		
	Jardines	1	91,000	0,600	0,800		43,680		
	Aparcamiento	1	52,800	0,600	0,800		25,344		
	Acometidas	14	25,000	0,400	0,600		84,000		
								373,536	
01.05	m3 CARGA Y TRANSPORTE CARRE.								
(U01ZS012)									
	Demolición acera	1,25	497,600		0,200		124,400		
	Demolición calzada	1,25	39,120				48,900		
	Excavación zanjas	1,25	373,536				466,920		
								640,220	
01.06	m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA								
(U01RZ040)	Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.								
	Conducciones	1	603,200	0,600	0,400		144,768		
	Acometidas	14	25,000	0,400	0,300		42,000		
								186,768	



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.07 (E02SZ025)	m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. ZAHORRA ARTIF.								
	Relleno, extendido y compactado con zahorra en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.								
	Conducciones acera	1	447,000	0,600	0,200		53,640		
	Conducciones Cruce	1	4,800	0,600	0,150		0,432		
	Química								
	Conducciones Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600	0,150		0,360		
	Conducciones Cruce UGAC	1	3,600	0,600	0,150		0,324		
	Conducciones Parking	1	52,800	0,600	0,150		4,752		
	Conducciones Jardines	1	91,000	0,600	0,400		21,840		
	Acometidas	14	25,000	0,400	0,100		14,000		
							95,348		
01.08 (BALD)	M2 Baldosa hidráulica abujardada 40x40								
	Baldosa hidráulica abujardada 40x40								
	Aceras	1	447,000	0,800			357,600		
	Acometidas	14	25,000	0,400			140,000		
							497,600		
01.09 (RELL.HORM.)	m2 Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20								
	Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas, de 20 cm. de espesor, i. medios auxiliares.								
	Cruce Química	1	4,800	0,600			2,880		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600			2,400		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600			2,160		
	Aparcamiento	1	52,800	0,600			31,680		
							39,120		
01.10 (MALL.)	m2 Colocación de mallazo								
	Colocación de mallazo								
	Presupuestos anteriores						37,979		
	Cruce Química	1	4,800	0,600			2,880		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600			2,400		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600			2,160		
	Parking	1	52,800	0,600			31,680		
							37,979		
01.11 (REPMBCM12)	m2 Reposición de zanjas MBC D12								
	Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido porfídico, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de imprimación en una dotación de 0,5 kg/m ² y medios auxiliares.								
	Cruce Química	1	4,800	0,600			2,880		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600			2,400		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600			2,160		
	Parking	1	52,800	0,600			31,680		
							39,120		



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.12 (ARQ_ladr)	ud Arqueta registro Arqueta de 60x60x100 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo mazizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.								
	Presupuestos anteriores						14,000		
	Arqueta acometida			14			14,000		
							14,000		
01.13 (ARQ250)	Ud Arqueta registro válv. D>150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.								
	Presupuestos anteriores						13,000		
	Válvulas 200 mm	10					10,000		
	Hidrante 200 mm	3					3,000		
							13,000		
01.14 (ARQ20H)	Ud Arqueta registro válv. D<150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros menores a 150 mm. de 40 cm. interior, construida mediante tubo Ø400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.								
	Presupuestos anteriores						3,000		
	Arqueta de registro	3					3,000		
							3,000		
01.15 (AQ6)	Ud Bordillo de hormigón C6 Bordillo de hormigón C6 9x12x25								
	Presupuestos anteriores						8,000		
	Cruce Química	1	2,000				2,000		
	Cruce Gimnasio	1	2,000				2,000		
	Cruce UGAC	1	2,000				2,000		
	Parking	1	2,000				2,000		
							8,000		
01.16 (PAJARD01)	PA Partida Alzada recuperación zona ajardinada Partida Alzada recuperación zona ajardinada								
	Presupuestos anteriores						1,000		
							1,000		



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 2									
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA									
02.01 (FD200)	MI Tubo de fundición dúctil de DN200 Tubo de fundición dúctil de DN200								
	Conducciones	1	603,200				603,200		603,200
02.02 (BPE1)	ml BANDA SEÑALIZACIÓN PE Banda de señalización de polietileno, color azul						603,200		603,200
	Banda de señalización	1	603,200						
02.03 (acom_90110_1)	Ud ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110 Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.								
	Acometidas	1					1,000		1,000
02.04 (aco90mm)	ud ACOMETIDA 3" Suministro de materiales para instalación de acometida de 3" sobre conducción de fundición ductil 200 mm incluso valvula de compuerta, sin incluir arqueta ni elementos de derivación en tubería de fundición.								
	Acometidas	14					14,000		14,000
02.05 (VC200)	Ud Válvula de compuerta de 200 mm Válvula de compuerta de 200 mm								
	Válvula	10					10,000		10,000
02.06 (VC150)	Ud Válvula de compuerta de 150 mm Válvula de compuerta de 150 mm								
	Válvula DN150	3					3,000		3,000
02.07 (VALVC100)	Ud Válvula de compuerta Ø100 Válvula de compuerta Ø100								
	Válvula	1					1,000		1,000
02.08 (Conexh200150)	Ud Conexión hidráulica 200/150 Conexión hidráulica 200/150								
	Conexiones	3					3,000		3,000
02.09 (Conexh200100)	Ud Conexión hidráulica 200/100 Conexión hidráulica 200/100								
	Conexiones	1					1,000		1,000
02.10 (Conexh20080)	Ud Conexión hidráulica 200/80 Conexión hidráulica 200/80								
	Conexion	4					4,000		4,000
02.11 (Conexh500200)	Ud Conexión hidráulica 500/200 Conexión hidráulica 500/200								
	Conexión 500/200	1					1,000		1,000



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
02.12 (Hidr80)	Ud Hidrante enterrado DN80 Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	Hidrantes	3				3,000		3,000
02.13 (descarg80)	Ud DESCARGA 80 mm Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	Descarga 200 mm	1				1,000		1,000



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 3

VARIOS

03.01 Ud Limpieza y desinfección de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 5

(limpydesinfdr) Limpieza y desinfección de tubería de FD DN menor de 250 mm para tramos de longitud hasta 500 m, mediante hipocloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario.

Presupuestos anteriores 2,000
_____ 2,000

03.02 Ud Prueba de presión de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 500 m

(PruebPRESmeno) Prueba de presión de tubería de DN<250 mm para tramos de longitud hasta 500 m.

Presupuestos anteriores 2,000
_____ 2,000

03.03 PA Ajustificar servicios afectados

(servaf1) Ajustificar para localización, cruce y reposición de servicios afectados

Presupuestos anteriores 1,000
_____ 1,000



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 4									
SEGURIDAD Y SALUD									
04.01 (E28BC010)	ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2								
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	3				3,000			
							3,000		
04.02 (E28BA030)	ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.								
	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1					1,000		
							1,000		
04.03 (E28BA045)	ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC								
	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	1					1,000		
							1,000		
04.04 (E28PF005)	ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.								
	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	1					1,000		
							1,000		
04.05 (E28W050)	ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.								
	Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	4					4,000		
							4,000		
04.06 (E28BM110)	ud BOTIQUÍN DE URGENCIA								
	Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	1					1,000		
							1,000		
04.07 (E28BM120)	ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN								
	Reposición de material de botiquín de urgencia.	1					1,000		
							1,000		



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
04.08 (E28EC030)	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	1					1,000		
04.09 (E28EV080)	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5					1,000		
04.10 (E28EB010)	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	250					5,000		
04.11 (E28PB167)	m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	200					250,000		
04.12 (E28PB180)	ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	50					200,000		
04.13 (E28RA005)	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5					50,000		
04.14 (E28RA070)	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5					5,000		
04.15 (E28RA090)	ud GAFAS ANTIPOVLO Gafas antipolvos antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						0,000		
04.16 (E28RA100)	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOVLO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvos un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5					5,000		



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
04.17 (E28RA120)	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5				5,000		5,000
04.18 (E28RM070)	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5				5,000		5,000
04.19 (E28RP150)	ud PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		1				1,000		1,000
04.20 (E28RP070)	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5				5,000		5,000



MEDICIONES, MEDICIONS

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 5									
GESTION DE RESIDUOS									
05.01 m3 GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO									
(W01U001)	Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	Demolición acera	1,25	497,600		0,200	124,400		124,400
05.02 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO									
(W01U020)	Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	Excavación zanjas	1,25	373,536			466,920		466,920
05.03 M3 GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO									
(W01U030)	Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	Demolición calzada	1,25	39,120			48,900		48,900

Cuadro de Precios n° 1

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL			
U01AF300	m1	CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
DEMOL2	M2	Demolición de calzada aglomerado Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 15cm de espesor con retroexcavadora, sin retirada de escombros.	3,24
		TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
DEMOL010	m2	Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón. Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero.	6,68
		SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
EXC006	m3	Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.	4,07
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
U01ZS012	m3	CARGA Y TRANSPORTE CARRE.	5,87
		CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
U01RZ040	m3	RELLENO ZANJAS C/ARENA Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	23,76
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E02SZ025	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. ZAHORRA ARTIF. Relleno, extendido y compactado con zahorra en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	23,73
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
BALD	M2	Baldosa hidráulica abujardada 40x40 Baldosa hidráulica abujardada 40x40	35,21
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
RELL.HORM	m2	Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20 Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas, de 20 cm. de espesor, i. medios auxiliares.	17,20
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
MALL.	m2	Colocación de mallazo Colocación de mallazo	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
REPMBCM12	m2	Reposición de zanjas MBC D12 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido porfídico, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de imprimación en una dotación de 0,5 kg/m ² y medios auxiliares.	10,43
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ARQ_ladr	ud	Arqueta registro Arqueta de 60x60x100 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo toscos de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	28,63
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
ARQ250	Ud	Arqueta registro válv. D>150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	170,00
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ARQ20H	Ud	Arqueta registro válv. D<150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros menores a 150 mm. de 40 cm. interior, construida mediante tubo Ø400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	120,01
AQ6	Ud	Bordillo de hormigón C6 Bordillo de hormigón C6 9x12x25	30,50
PAJARD01	PA	Partida Alzada recuperación zona ajardinada Partida Alzada recuperación zona ajardinada	1.499,96
			MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA			
FD200	MI	Tubo de fundición dúctil de DN200 Tubo de fundición dúctil de DN200	46,82
BPE1	ml	BANDA SEÑALIZACIÓN PE Banda de señalización de polietileno, color azul	0,63
acom_90110_1	Ud	ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110 Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.	64,48
aco90mm	ud	ACOMETIDA 3" Suministro de materiales para instalación de acometida de 3" sobre conducción de fundición ductil 200 mm incluso valvula de compuerta, sin incluir arqueta ni elementos de derivación en tubería de fundición.	434,54
VC200	Ud	Válvula de compuerta de 200 mm Válvula de compuerta de 200 mm	424,40
VC150	Ud	Válvula de compuerta de 150 mm Válvula de compuerta de 150 mm	285,85
VALVC100	Ud	Válvula de compuerta Ø100 Válvula de compuerta Ø100	164,48
Conexh200150	Ud	Conexión hidráulica 200/150 Conexión hidráulica 200/150	358,44
Conexh200100	Ud	Conexión hidráulica 200/100 Conexión hidráulica 200/100	331,93
Conexh20080	Ud	Conexión hidráulica 200/80 Conexión hidráulica 200/80	330,67
Conexh500200	Ud	Conexión hidráulica 500/200 Conexión hidráulica 500/200	3.328,83
Hidr80	Ud	Hidrante enterrado DN80 Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	446,62
descarg80	Ud	DESCARGA 80 mm Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	288,69
			DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP3 VARIOS			
limpydesinfdn	Ud	Limpieza y desinfección de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 5 Limpieza y desinfección de tubería de FD DN menor de 250 mm para tramos de longitud hasta 500 m, mediante hipocloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario.	185,01
PruebPRESmeno	Ud	Prueba de presión de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 500 m Prueba de presión de tubería de DN<250 mm para tramos de longitud hasta 500 m.	163,14
servaf1	PA	A justificar servicios afectados A justificar para localización, cruce y reposición de servicios afectados	1.998,89
			MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD			
E28BC010	ms	ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2	112,81
		Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
E28BA030	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.	85,41
		Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	
E28BA045	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC	121,87
		Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	
E28PF005	ud	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.	27,42
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	
E28W050	ud	COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.	70,12
		Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	
E28BM110	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA	76,12
		Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	
E28BM120	ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN	51,82
		Reposición de material de botiquín de urgencia.	
E28EC030	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.	11,24
		Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	
E28EV080	ud	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE	3,49
		Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	
E28EB010	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.	0,79
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	
		CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28PB167	m.	VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	3,12
E28PB180	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,86
E28RA005	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,23
E28RA070	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,46
E28RA090	ud	GAFAS ANTIPOVLO Gafas antipolvos antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,81
E28RA100	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOVLO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvos un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,24
E28RA120	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,92
E28RM070	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,96
E28RP150	ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,27
E28RP070	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	26,11

CUADRO DE PRECIOS 1

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP5 GESTIÓN DE RESIDUOS			
W01U001	m3	GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	6,37
W01U020	m3	GESTIÓN TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	2,74
W01U030	M3	GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	26,52
			VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



ALFREDO PULIDO LATORRE

Cuadro de Precios n° 2

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL			
U01AF300	m1	CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE	
		Mano de obra	0,66
		Maquinaria.....	1,10
		Suma la partida.....	1,76
		Costes indirectos	3,00%
			0,05
		TOTAL PARTIDA.....	1,81
DEMOL2	M2	Demolición de calzada aglomerado	
		Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 15cm de espesor con retroexcavadora, sin retirada de escombros.	
		Mano de obra	2,19
		Maquinaria.....	0,92
		Resto de obra y materiales.....	0,04
		Suma la partida.....	3,15
		Costes indirectos	3,00%
			0,09
		TOTAL PARTIDA.....	3,24
DEMOL010	m2	Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.	
		Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero.	
		Mano de obra	4,40
		Maquinaria.....	2,09
		Suma la partida.....	6,49
		Costes indirectos	3,00%
			0,19
		TOTAL PARTIDA.....	6,68
EXC006	m3	Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca	
		Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.	
		Mano de obra	2,19
		Maquinaria.....	1,76
		Suma la partida.....	3,95
		Costes indirectos	3,00%
			0,12
		TOTAL PARTIDA.....	4,07
U01ZS012	m3	CARGA Y TRANSPORTE CARRE.	
		Mano de obra	0,75
		Maquinaria.....	4,95
		Suma la partida.....	5,70
		Costes indirectos	3,00%
			0,17
		TOTAL PARTIDA.....	5,87
U01RZ040	m3	RELLENO ZANJAS C/ARENA	
		Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	
		Mano de obra	2,19
		Maquinaria.....	3,60
		Resto de obra y materiales.....	17,28
		Suma la partida.....	23,07
		Costes indirectos	3,00%
			0,69
		TOTAL PARTIDA.....	23,76
E02SZ025	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. ZAHORRA ARTIF.	
		Relleno, extendido y compactado con zahorra en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	
		Mano de obra	2,91
		Maquinaria.....	4,60
		Resto de obra y materiales.....	15,53
		Suma la partida.....	23,04
		Costes indirectos	3,00%
			0,69
		TOTAL PARTIDA.....	23,73

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
BALD	M2	Baldosa hidráulica abujardada 40x40 Baldosa hidráulica abujardada 40x40	
			Mano de obra 13,98 Resto de obra y materiales 20,20 <hr/> Suma la partida 34,18 Costes indirectos 3,00% 1,03 TOTAL PARTIDA 35,21
RELL.HORM	m2	Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20 Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas, de 20 cm. de espesor, i. medios auxiliares.	
			Mano de obra 1,16 Resto de obra y materiales 15,53 <hr/> Suma la partida 16,70 Costes indirectos 3,00% 0,50 TOTAL PARTIDA 17,20
MALL.	m2	Colocación de mallazo Colocación de mallazo	
			Mano de obra 1,70 Resto de obra y materiales 0,97 <hr/> Suma la partida 2,67 Costes indirectos 3,00% 0,08 TOTAL PARTIDA 2,75
REPMBCM12	m2	Reposición de zanjas MBC D12 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido porfídico, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de imprimación en una dotación de 0,5 kg/m ² y medios auxiliares.	
			Mano de obra 5,87 Maquinaria 3,59 Resto de obra y materiales 0,67 <hr/> Suma la partida 10,13 Costes indirectos 3,00% 0,30 TOTAL PARTIDA 10,43
ARQ_ladr	ud	Arqueta registro Arqueta de 60x60x100 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo toscos de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	
			Mano de obra 12,92 Resto de obra y materiales 14,88 <hr/> Suma la partida 27,80 Costes indirectos 3,00% 0,83 TOTAL PARTIDA 28,63
ARQ250	Ud	Arqueta registro válv. D>150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	
			Suma la partida 165,04 Costes indirectos 3,00% 4,95 Redondeo 0,01 TOTAL PARTIDA 170,00

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ARQ20H	Ud	Arqueta registro válv. D<150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros menores a 150 mm. de 40 cm. interior, construida mediante tubo Ø400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.	
			Mano de obra 12,52 Resto de obra y materiales 103,99 <hr/> Suma la partida 116,51 Costes indirectos 3,00% 3,50 Redondeo -0,01 TOTAL PARTIDA 120,01
AQ6	Ud	Bordillo de hormigón C6 Bordillo de hormigón C6 9x12x25	
			Mano de obra 15,65 Resto de obra y materiales 13,96 <hr/> Suma la partida 29,61 Costes indirectos 3,00% 0,89 TOTAL PARTIDA 30,50
PAJARD01	PA	Partida Alzada recuperación zona ajardinada Partida Alzada recuperación zona ajardinada	
			Suma la partida 1.456,27 Costes indirectos 3,00% 43,69 <hr/> TOTAL PARTIDA 1.499,96

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA			
FD200	MI	Tubo de fundición dúctil de DN200 Tubo de fundición dúctil de DN200	
			Mano de obra 2,12 Resto de obra y materiales 43,34 <hr/> Suma la partida 45,46 Costes indirectos 3,00% 1,36 TOTAL PARTIDA 46,82
BPE1	ml	BANDA SEÑALIZACIÓN PE Banda de señalización de polietileno, color azul	
			Mano de obra 0,27 Resto de obra y materiales 0,34 <hr/> Suma la partida 0,61 Costes indirectos 3,00% 0,02 TOTAL PARTIDA 0,63
acom_90110_1	Ud	ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110 Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.	
			Mano de obra 27,19 Resto de obra y materiales 35,41 <hr/> Suma la partida 62,60 Costes indirectos 3,00% 1,88 TOTAL PARTIDA 64,48
aco90mm	ud	ACOMETIDA 3" Suministro de materiales para instalación de acometida de 3" sobre conducción de fundición ductil 200 mm incluso valvula de compuerta, sin incluir arqueta ni elementos de derivación en tubería de fundición.	
			Mano de obra 108,32 Resto de obra y materiales 313,56 <hr/> Suma la partida 421,88 Costes indirectos 3,00% 12,66 TOTAL PARTIDA 434,54
VC200	Ud	Válvula de compuerta de 200 mm Válvula de compuerta de 200 mm	
			Mano de obra 25,48 Resto de obra y materiales 386,56 <hr/> Suma la partida 412,04 Costes indirectos 3,00% 12,36 TOTAL PARTIDA 424,40
VC150	Ud	Válvula de compuerta de 150 mm Válvula de compuerta de 150 mm	
			Mano de obra 25,48 Resto de obra y materiales 252,04 <hr/> Suma la partida 277,52 Costes indirectos 3,00% 8,33 TOTAL PARTIDA 285,85
VALVC100	Ud	Válvula de compuerta Ø100 Válvula de compuerta Ø100	
			Mano de obra 25,48 Resto de obra y materiales 134,21 <hr/> Suma la partida 159,69 Costes indirectos 3,00% 4,79 TOTAL PARTIDA 164,48

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
Conexh200150	Ud	Conexión hidráulica 200/150 Conexión hidráulica 200/150	
			Mano de obra 33,99 Resto de obra y materiales..... 314,01 Suma la partida..... 348,00 Costes indirectos 3,00% 10,44 TOTAL PARTIDA..... 358,44
Conexh200100	Ud	Conexión hidráulica 200/100 Conexión hidráulica 200/100	
			Mano de obra 33,99 Resto de obra y materiales..... 288,27 Suma la partida..... 322,26 Costes indirectos 3,00% 9,67 TOTAL PARTIDA..... 331,93
Conexh20080	Ud	Conexión hidráulica 200/80 Conexión hidráulica 200/80	
			Mano de obra 33,99 Resto de obra y materiales..... 287,05 Suma la partida..... 321,04 Costes indirectos 3,00% 9,63 TOTAL PARTIDA..... 330,67
Conexh500200	Ud	Conexión hidráulica 500/200 Conexión hidráulica 500/200	
			Mano de obra 67,95 Resto de obra y materiales..... 3.163,92 Suma la partida..... 3.231,87 Costes indirectos 3,00% 96,96 TOTAL PARTIDA..... 3.328,83
Hidr80	Ud	Hidrante enterrado DN80 Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	
			Mano de obra 33,45 Resto de obra y materiales..... 400,16 Suma la partida..... 433,61 Costes indirectos 3,00% 13,01 TOTAL PARTIDA..... 446,62
descarg80	Ud	DESCARGA 80 mm Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	
			Mano de obra 64,31 Resto de obra y materiales..... 215,97 Suma la partida..... 280,28 Costes indirectos 3,00% 8,41 TOTAL PARTIDA..... 288,69

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP3 VARIOS			
limpydesinfdn	Ud	Limpieza y desinfección de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 5 Limpieza y desinfección de tubería de FD DN menor de 250 mm para tramos de longitud hasta 500 m, mediante hipocloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario.	
			Mano de obra 33,99 Resto de obra y materiales 145,63 <hr/> Suma la partida 179,62 Costes indirectos 3,00% 5,39 <hr/> TOTAL PARTIDA 185,01
PruebPRESmeno	Ud	Prueba de presión de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 500 m Prueba de presión de tubería de DN<250 mm para tramos de longitud hasta 500 m.	
			Mano de obra 16,99 Maquinaria 141,40 <hr/> Suma la partida 158,39 Costes indirectos 3,00% 4,75 <hr/> TOTAL PARTIDA 163,14
servaf1	PA	A justificar servicios afectados A justificar para localización, cruce y reposición de servicios afectados	
			Suma la partida 1.940,67 Costes indirectos 3,00% 58,22 <hr/> TOTAL PARTIDA 1.998,89

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP4 SEGURIDAD Y SALUD			
E28BC010	ms	ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2	
		Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	
			Mano de obra 1,17 Resto de obra y materiales 108,35 <hr/> Suma la partida 109,52 Costes indirectos 3,00% 3,29 TOTAL PARTIDA 112,81
E28BA030	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.	
		Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	
			Resto de obra y materiales 82,92 <hr/> Suma la partida 82,92 Costes indirectos 3,00% 2,49 TOTAL PARTIDA 85,41
E28BA045	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC	
		Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	
			Resto de obra y materiales 118,32 <hr/> Suma la partida 118,32 Costes indirectos 3,00% 3,55 TOTAL PARTIDA 121,87
E28PF005	ud	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.	
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	
			Mano de obra 1,46 Resto de obra y materiales 25,16 <hr/> Suma la partida 26,62 Costes indirectos 3,00% 0,80 TOTAL PARTIDA 27,42
E28W050	ud	COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.	
		Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	
			Resto de obra y materiales 68,08 <hr/> Suma la partida 68,08 Costes indirectos 3,00% 2,04 TOTAL PARTIDA 70,12
E28BM110	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA	
		Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	
			Mano de obra 1,46 Resto de obra y materiales 72,44 <hr/> Suma la partida 73,90 Costes indirectos 3,00% 2,22 TOTAL PARTIDA 76,12

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28BM120	ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia.	
			Resto de obra y materiales..... 50,31
			Suma la partida..... 50,31
			Costes indirectos 3,00% 1,51
			TOTAL PARTIDA..... 51,82
E28EC030	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.	
			Mano de obra 1,46
			Resto de obra y materiales..... 9,45
			Suma la partida..... 10,91
			Costes indirectos 3,00% 0,33
			TOTAL PARTIDA..... 11,24
E28EV080	ud	CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	
			Resto de obra y materiales..... 3,39
			Suma la partida..... 3,39
			Costes indirectos 3,00% 0,10
			TOTAL PARTIDA..... 3,49
E28EB010	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	
			Mano de obra 0,74
			Resto de obra y materiales..... 0,03
			Suma la partida..... 0,77
			Costes indirectos 3,00% 0,02
			TOTAL PARTIDA..... 0,79
E28PB167	m.	VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
			Mano de obra 1,53
			Resto de obra y materiales..... 1,50
			Suma la partida..... 3,03
			Costes indirectos 3,00% 0,09
			TOTAL PARTIDA..... 3,12
E28PB180	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
			Mano de obra 1,46
			Resto de obra y materiales..... 5,20
			Suma la partida..... 6,66
			Costes indirectos 3,00% 0,20
			TOTAL PARTIDA..... 6,86
E28RA005	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 5,08
			Suma la partida..... 5,08
			Costes indirectos 3,00% 0,15
			TOTAL PARTIDA..... 5,23

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E28RA070	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 2,39
			Suma la partida..... 2,39
			Costes indirectos 3,00% 0,07
			TOTAL PARTIDA..... 2,46
E28RA090	ud	GAFAS ANTIPOVLO Gafas antipolvos antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 0,79
			Suma la partida..... 0,79
			Costes indirectos 3,00% 0,02
			TOTAL PARTIDA..... 0,81
E28RA100	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOVLO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvos un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 7,03
			Suma la partida..... 7,03
			Costes indirectos 3,00% 0,21
			TOTAL PARTIDA..... 7,24
E28RA120	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 3,81
			Suma la partida..... 3,81
			Costes indirectos 3,00% 0,11
			TOTAL PARTIDA..... 3,92
E28RM070	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 1,90
			Suma la partida..... 1,90
			Costes indirectos 3,00% 0,06
			TOTAL PARTIDA..... 1,96
E28RP150	ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 2,20
			Suma la partida..... 2,20
			Costes indirectos 3,00% 0,07
			TOTAL PARTIDA..... 2,27
E28RP070	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
			Resto de obra y materiales..... 25,35
			Suma la partida..... 25,35
			Costes indirectos 3,00% 0,76
			TOTAL PARTIDA..... 26,11

CUADRO DE PRECIOS 2

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP5 GESTIÓN DE RESIDUOS			
W01U001	m3	GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	
		Resto de obra y materiales.....	6,18
		Suma la partida.....	6,18
		Costes indirectos	3,00% 0,19
		TOTAL PARTIDA.....	6,37
W01U020	m3	GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	
		Resto de obra y materiales.....	2,66
		Suma la partida.....	2,66
		Costes indirectos	3,00% 0,08
		TOTAL PARTIDA.....	2,74
W01U030	M3	GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	
		Resto de obra y materiales.....	25,75
		Suma la partida.....	25,75
		Costes indirectos	3,00% 0,77
		TOTAL PARTIDA.....	26,52



ALFREDO PULIDO LATORRE

Presupuestos Parciales



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 1									
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL									
01.01 m1 CORTE PAVIMENTO CON MAQUINA DE CORTE									
(U01AF300)	Cruce Química	2	4,800				9,600		
	Cruce Gimnasio	2	4,000				8,000		
	Cruce UGAC	2	3,600				7,200		
	Parking	2	52,800				105,600		
	Aceras	2	447,000				894,000		
								1.024,400	1,81 1.854,16
01.02	m2 Demolición de calzada aglomerado								
(DEMOL2)	Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de hasta 15cm de espesor con retroexcavadora, sin retirada de escombros.								
	Cruce Química	1	4,800	0,600			2,880		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600			2,400		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600			2,160		
	Parking	1	52,800	0,600			31,680		
								39,120	3,24 126,75
01.03	m2 Demol. y levant. pavimento baldosa hidráulica u hormigón.								
(DEMOL010)	Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo u hormigón, espesor hasta 15 cm., por medios mecánicos y manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero.								
	Conducciones	1	447,000	0,800			357,600		
	Acometidas	14	25,000	0,400			140,000		
								497,600	6,68 3.323,97
01.04	m3 Exc. Zanjas, T Var, Exc Roca								
(EXC006)	Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia variable, excepto roca, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes.								
	Aceras	1	447,000	0,600	0,800		214,560		
	Cruce Química	1	4,800	0,600	0,800		2,304		
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600	0,800		1,920		
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600	0,800		1,728		
	Jardines	1	91,000	0,600	0,800		43,680		
	Aparcamiento	1	52,800	0,600	0,800		25,344		
	Acometidas	14	25,000	0,400	0,600		84,000		
								373,536	4,07 1.520,29
01.05	m3 CARGA Y TRANSPORTE CARRE.								
(U01ZS012)	Demolición acera	1,25	497,600		0,200		124,400		
	Demolición calzada	1,25	39,120				48,900		
	Excavación zanjas	1,25	373,536				466,920		
								640,220	5,87 3.758,09
01.06	m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA								
(U01RZ040)	Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.								
	Conducciones	1	603,200	0,600	0,400		144,768		
	Acometidas	14	25,000	0,400	0,300		42,000		
								186,768	23,76 4.437,61



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.07 (E02SZ025)	m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. ZAHORRA ARTIF. Relleno, extendido y compactado con zahorra en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.								
	Conducciones acera	1	447,000	0,600	0,200	53,640			
	Conducciones Cruce	1	4,800	0,600	0,150	0,432			
	Química								
	Conducciones Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600	0,150	0,360			
	Conducciones Cruce UGAC	1	3,600	0,600	0,150	0,324			
	Conducciones Parking	1	52,800	0,600	0,150	4,752			
	Conducciones Jardines	1	91,000	0,600	0,400	21,840			
	Acometidas	14	25,000	0,400	0,100	14,000			
							95,348	23,73	2.262,61
01.08 (BALD)	M2 Baldosa hidráulica abujardada 40x40 Baldosa hidráulica abujardada 40x40								
	Aceras	1	447,000	0,800		357,600			
	Acometidas	14	25,000	0,400		140,000			
							497,600	35,21	17.520,50
01.09 (RELL.HORM.)	m2 Capa 20 cm. de hormigón en masa HM-20/P20 Suministro, extendido y compactación de capa de hormigón en masa HM-20/P20, en reposición de zanjas, de 20 cm. de espesor, i. medios auxiliares.								
	Cruce Química	1	4,800	0,600		2,880			
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600		2,400			
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600		2,160			
	Aparcamiento	1	52,800	0,600		31,680			
							39,120	17,20	672,86
01.10 (MALL.)	m2 Colocación de mallazo Colocación de mallazo								
	Presupuestos anteriores					37,979			
	Cruce Química	1	4,800	0,600		2,880			
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600		2,400			
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600		2,160			
	Parking	1	52,800	0,600		31,680			
							37,979	2,75	104,44
01.11 (REPMBCM12)	m2 Reposición de zanjas MBC D12 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo D12, árido porfídico, en reposición de zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, de 5 cm. de espesor, i. riego de imprimación en una dotación de 0,5 kg/m ² y medios auxiliares.								
	Cruce Química	1	4,800	0,600		2,880			
	Cruce Gimnasio	1	4,000	0,600		2,400			
	Cruce UGAC	1	3,600	0,600		2,160			
	Parking	1	52,800	0,600		31,680			
							39,120	10,43	408,02



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.12 (ARQ_ladr)	ud Arqueta registro Arqueta de 60x60x100 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo mazizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.								
	Presupuestos anteriores						14,000		
	Arqueta acometida	14					14,000		
								14,000	28,63
									400,88
01.13 (ARQ250)	Ud Arqueta registro válv. D>150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros mayores a 250 mm. de 60x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.								
	Presupuestos anteriores						13,000		
	Válvulas 200 mm	10					10,000		
	Hidrante 200 mm	3					3,000		
								13,000	170,00
									2.209,94
01.14 (ARQ20H)	Ud Arqueta registro válv. D<150 mm. Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros menores a 150 mm. de 40 cm. interior, construida mediante tubo Ø400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.								
	Presupuestos anteriores						3,000		
	Arqueta de registro	3					3,000		
								3,000	120,01
									360,02
01.15 (AQ6)	Ud Bordillo de hormigón C6 Bordillo de hormigón C6 9x12x25								
	Presupuestos anteriores						8,000		
	Cruce Química	1	2,000				2,000		
	Cruce Gimnasio	1	2,000				2,000		
	Cruce UGAC	1	2,000				2,000		
	Parking	1	2,000				2,000		
								8,000	30,50
									243,98
01.16 (PAJARD01)	PA Partida Alzada recuperación zona ajardinada Partida Alzada recuperación zona ajardinada								
	Presupuestos anteriores						1,000		
								1,000	1.499,96
									1.499,96

TOTAL CAPÍTULO 1..... 40.704,08



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 2									
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA									
02.01 MI Tubo de fundición dúctil de DN200									
(FD200)	Tubo de fundición dúctil de DN200								
	Conducciones	1	603,200			603,200			
							603,200	46,82	28.241,82
02.02 ml BANDA SEÑALIZACIÓN PE									
(BPE1)	Banda de señalización de polietileno, color azul								
	Banda de señalización	1	603,200			603,200			
							603,200	0,63	380,02
02.03 Ud ACOMETIDA POLIETIL.1" en pe hasta Ø110									
(acom_90110_1)	Suministro e instalación de acometida de 1" sobre conducción de Polietileno de hasta 110 mm incluso valvula de registro de fundición ductil, incluso arqueta ni tapa FD.								
	Acometidas	1				1,000			
							1,000	64,48	64,48
02.04 ud ACOMETIDA 3"									
(aco90mm)	Suministro de materiales para instalación de acometida de 3" sobre conducción de fundición ductil 200 mm incluso valvula de compuerta, sin incluir arqueta ni elementos de derivación en tubería de fundición.								
	Acometidas	14				14,000			
							14,000	434,54	6.083,56
02.05 Ud Válvula de compuerta de 200 mm									
(VC200)	Válvula de compuerta de 200 mm								
	Válvula	10				10,000			
							10,000	424,40	4.244,00
02.06 Ud Válvula de compuerta de 150 mm									
(VC150)	Válvula de compuerta de 150 mm								
	Válvula DN150	3				3,000			
							3,000	285,85	857,55
02.07 Ud Válvula de compuerta Ø100									
(VALVC100)	Válvula de compuerta Ø100								
	Válvula	1				1,000			
							1,000	164,48	164,48
02.08 Ud Conexión hidráulica 200/150									
(Conexh200150)	Conexión hidráulica 200/150								
	Conecciones	3				3,000			
							3,000	358,44	1.075,32
02.09 Ud Conexión hidráulica 200/100									
(Conexh200100)	Conexión hidráulica 200/100								
	Conecciones	1				1,000			
							1,000	331,93	331,93
02.10 Ud Conexión hidráulica 200/80									
(Conexh20080)	Conexión hidráulica 200/80								
	Conection	4				4,000			
							4,000	330,67	1.322,68
02.11 Ud Conexión hidráulica 500/200									
(Conexh500200)	Conexión hidráulica 500/200								
	Conección 500/200	1				1,000			
							1,000	3.328,83	3.328,83



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
02.12	Ud Hidrante enterrado DN80								
(Hidr80)	Hidrante enterrado Ø80 mm, con cofre, incluso válvula de corte. Sin incluir piezas de derivación.	Hidrantes	3				3,000	3,000	446,62
									1.339,86
02.13	Ud DESCARGA 80 mm								
(descarg80)	Descarga de 90 mm , instalada sobre derivación vertical, incluso válvula de corte compuerta Dn80 y codo FD BB, medios auxiliares y pruebas	Descarga 200 mm	1				1,000	1,000	288,69
									288,69

TOTAL CAPÍTULO 2..... 47.723,22



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 3									
VARIOS									
03.01 Ud Limpieza y desinfección de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 5									
(limpydesinfdr)	Limpieza y desinfección de tubería de FD DN menor de 250 mm para tramos de longitud hasta 500 m, mediante hipocloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario.								
	Presupuestos anteriores						2,000		
							2,000	185,01	370,02
03.02 Ud Prueba de presión de tubería de DN<250 mm Longitud hasta 500 m									
(PruebPRESmeno)	Prueba de presión de tubería de DN<250 mm para tramos de longitud hasta 500 m.								
	Presupuestos anteriores						2,000		
							2,000	163,14	326,28
03.03 PA A justificar servicios afectados									
(servaf1)	Ajustificar para localización, cruce y reposición de servicios afectados								
	Presupuestos anteriores						1,000		
							1,000	1.998,89	1.998,89
TOTAL CAPÍTULO 3.....									2.695,19



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 4									
SEGURIDAD Y SALUD									
04.01 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2									
(E28BC010)	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	3				3,000			
							3,000	112,81	338,43
04.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	1				1,000			
(E28BA030)							1,000	85,41	85,41
04.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.	1				1,000			
(E28BA045)							1,000	121,87	121,87
04.04 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	1				1,000			
(E28PF005)							1,000	27,42	27,42
04.05 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.	Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	4				4,000			
(E28W050)							4,000	70,12	280,48
04.06 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA	Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.	1				1,000			
(E28BM110)							1,000	76,12	76,12
04.07 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN	Reposición de material de botiquín de urgencia.	1				1,000			
(E28BM120)							1,000		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
04.08 (E28EC030)	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.						1,000	51,82	51,82
		1					1,000		
04.09 (E28EV080)	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.						1,000	11,24	11,24
		5					5,000		
04.10 (E28EB010)	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						5,000	3,49	17,45
		250					250,000		
04.11 (E28PB167)	m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.						250,000	0,79	197,50
		200					200,000		
04.12 (E28PB180)	ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.						200,000	3,12	624,00
		50					50,000		
04.13 (E28RA005)	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						50,000	6,86	343,00
		5					5,000		
04.14 (E28RA070)	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						5,000	5,23	26,15
		5					5,000		
04.15 (E28RA090)	ud GAFAS ANTIPOLOVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						5,000	2,46	12,30
							5,000		
04.16 (E28RA100)	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLOVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						0,000	0,81	
		5					5,000		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe	
04.17 (E28RA120)	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5				5,000	5,000	3,92	19,60
04.18 (E28RM070)	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5				5,000	5,000	1,96	9,80
04.19 (E28RP150)	ud PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		1				1,000	1,000	2,27	2,27
04.20 (E28RP070)	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5				5,000	5,000	26,11	130,55
TOTAL CAPÍTULO 4.....									2.411,61	



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 5									
GESTION DE RESIDUOS									
05.01 m3 GESTIÓN RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO									
(W01U001)	Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	Demolición acera	1,25	497,600		0,200	124,400		
							124,400	6,37	792,43
05.02 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO									
(W01U020)	Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	Excavación zanjas	1,25	373,536			466,920		
							466,920	2,74	1.279,36
05.03 M3 GESTIÓN RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO									
(W01U030)	Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.	Demolición calzada	1,25	39,120			48,900		
							48,900	26,52	1.296,83
TOTAL CAPÍTULO 5.....								3.368,62	

Resumen de Presupuesto



RESUMEN DE PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTO. DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA C

CJOSECELA_OCT

Capítulos	Resumen	Imp. Euros
CAP1	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL	40.704,08
CAP2	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.....	47.723,22
CAP3	VARIOS.....	2.695,19
CAP4	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.411,61
CAP5	GESTION DE RESIDUOS.....	3.368,62
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		96.902,72
13,00 % Gastos generales	12.597,35	
6,00 % Beneficio industrial.....	5.814,16	
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS		18.411,51
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		115.314,23
21,00 % I.V.A.		24.215,99
PRESUPUESTO TOTAL		139.530,22

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Ciudad Real, a 17 de octubre de 2017.


TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO

ALFREDO PULIDO LATORRE


PLANOS

PROVINCIA DE CIUDAD REAL


SIN ESCALA

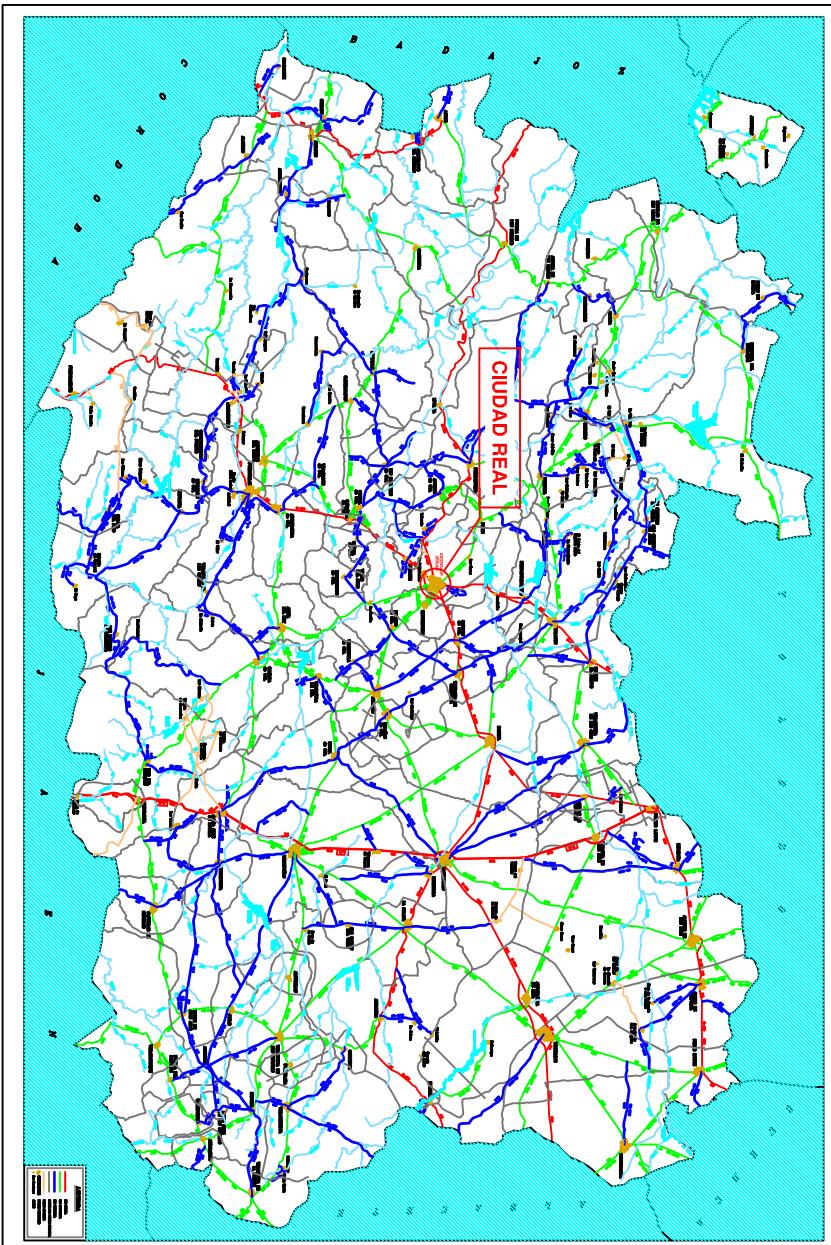

ESPAÑA SIN ESCALA

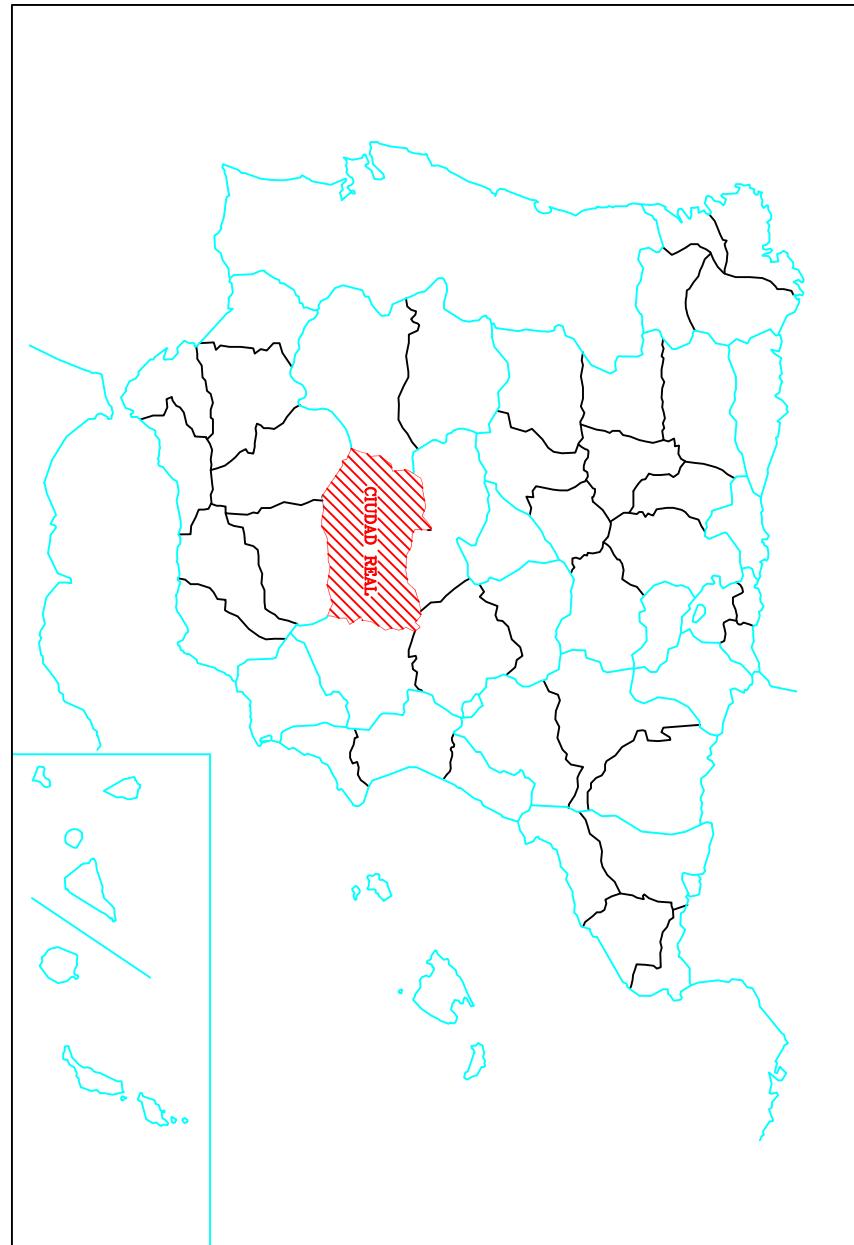

SITUACIÓN ESCALA: 1/200.000

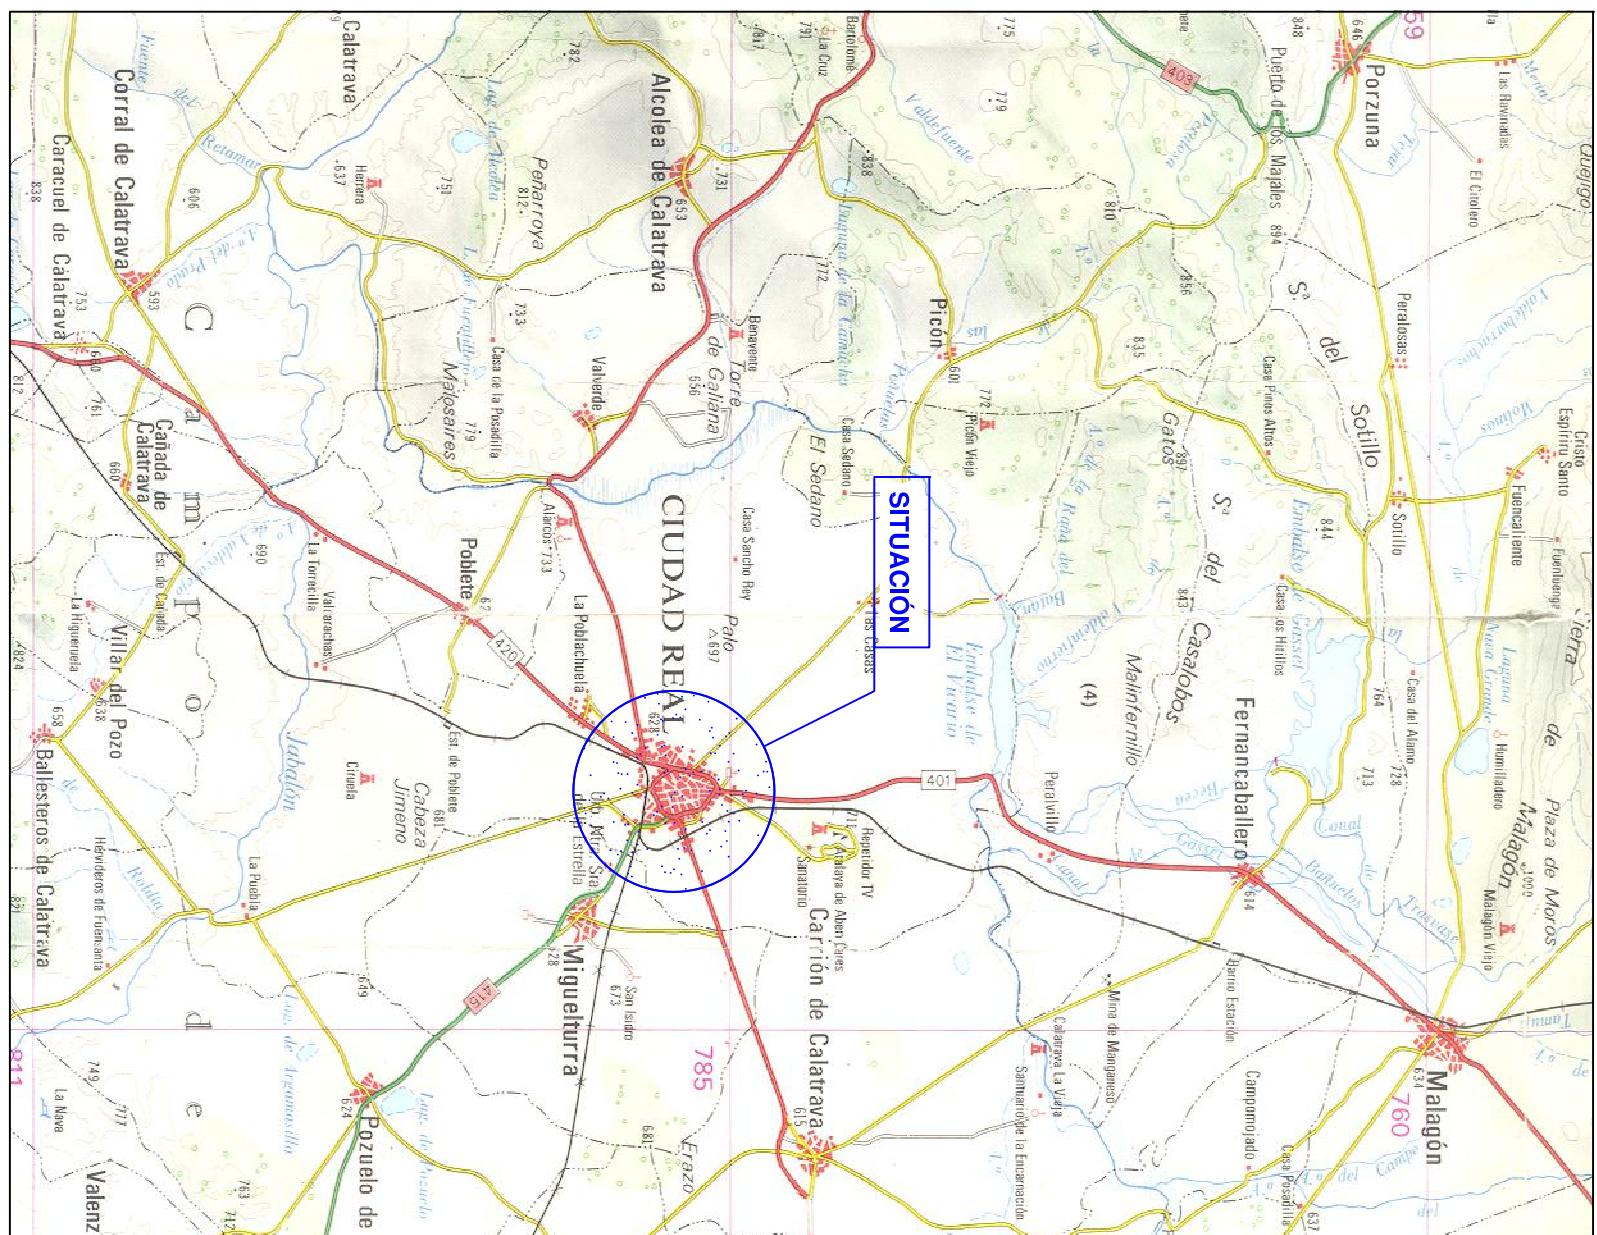

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL



SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS

Ingeniero Industrial Municipal:


Alfredo Pulido La Torre


FECHA
JULIO-2018
ESCALA
INDICADAS

PLANO N°
01

PROYECTO
SITUACION
PLANO DE


RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL	
CIUDAD REAL	
SITUACIÓN	

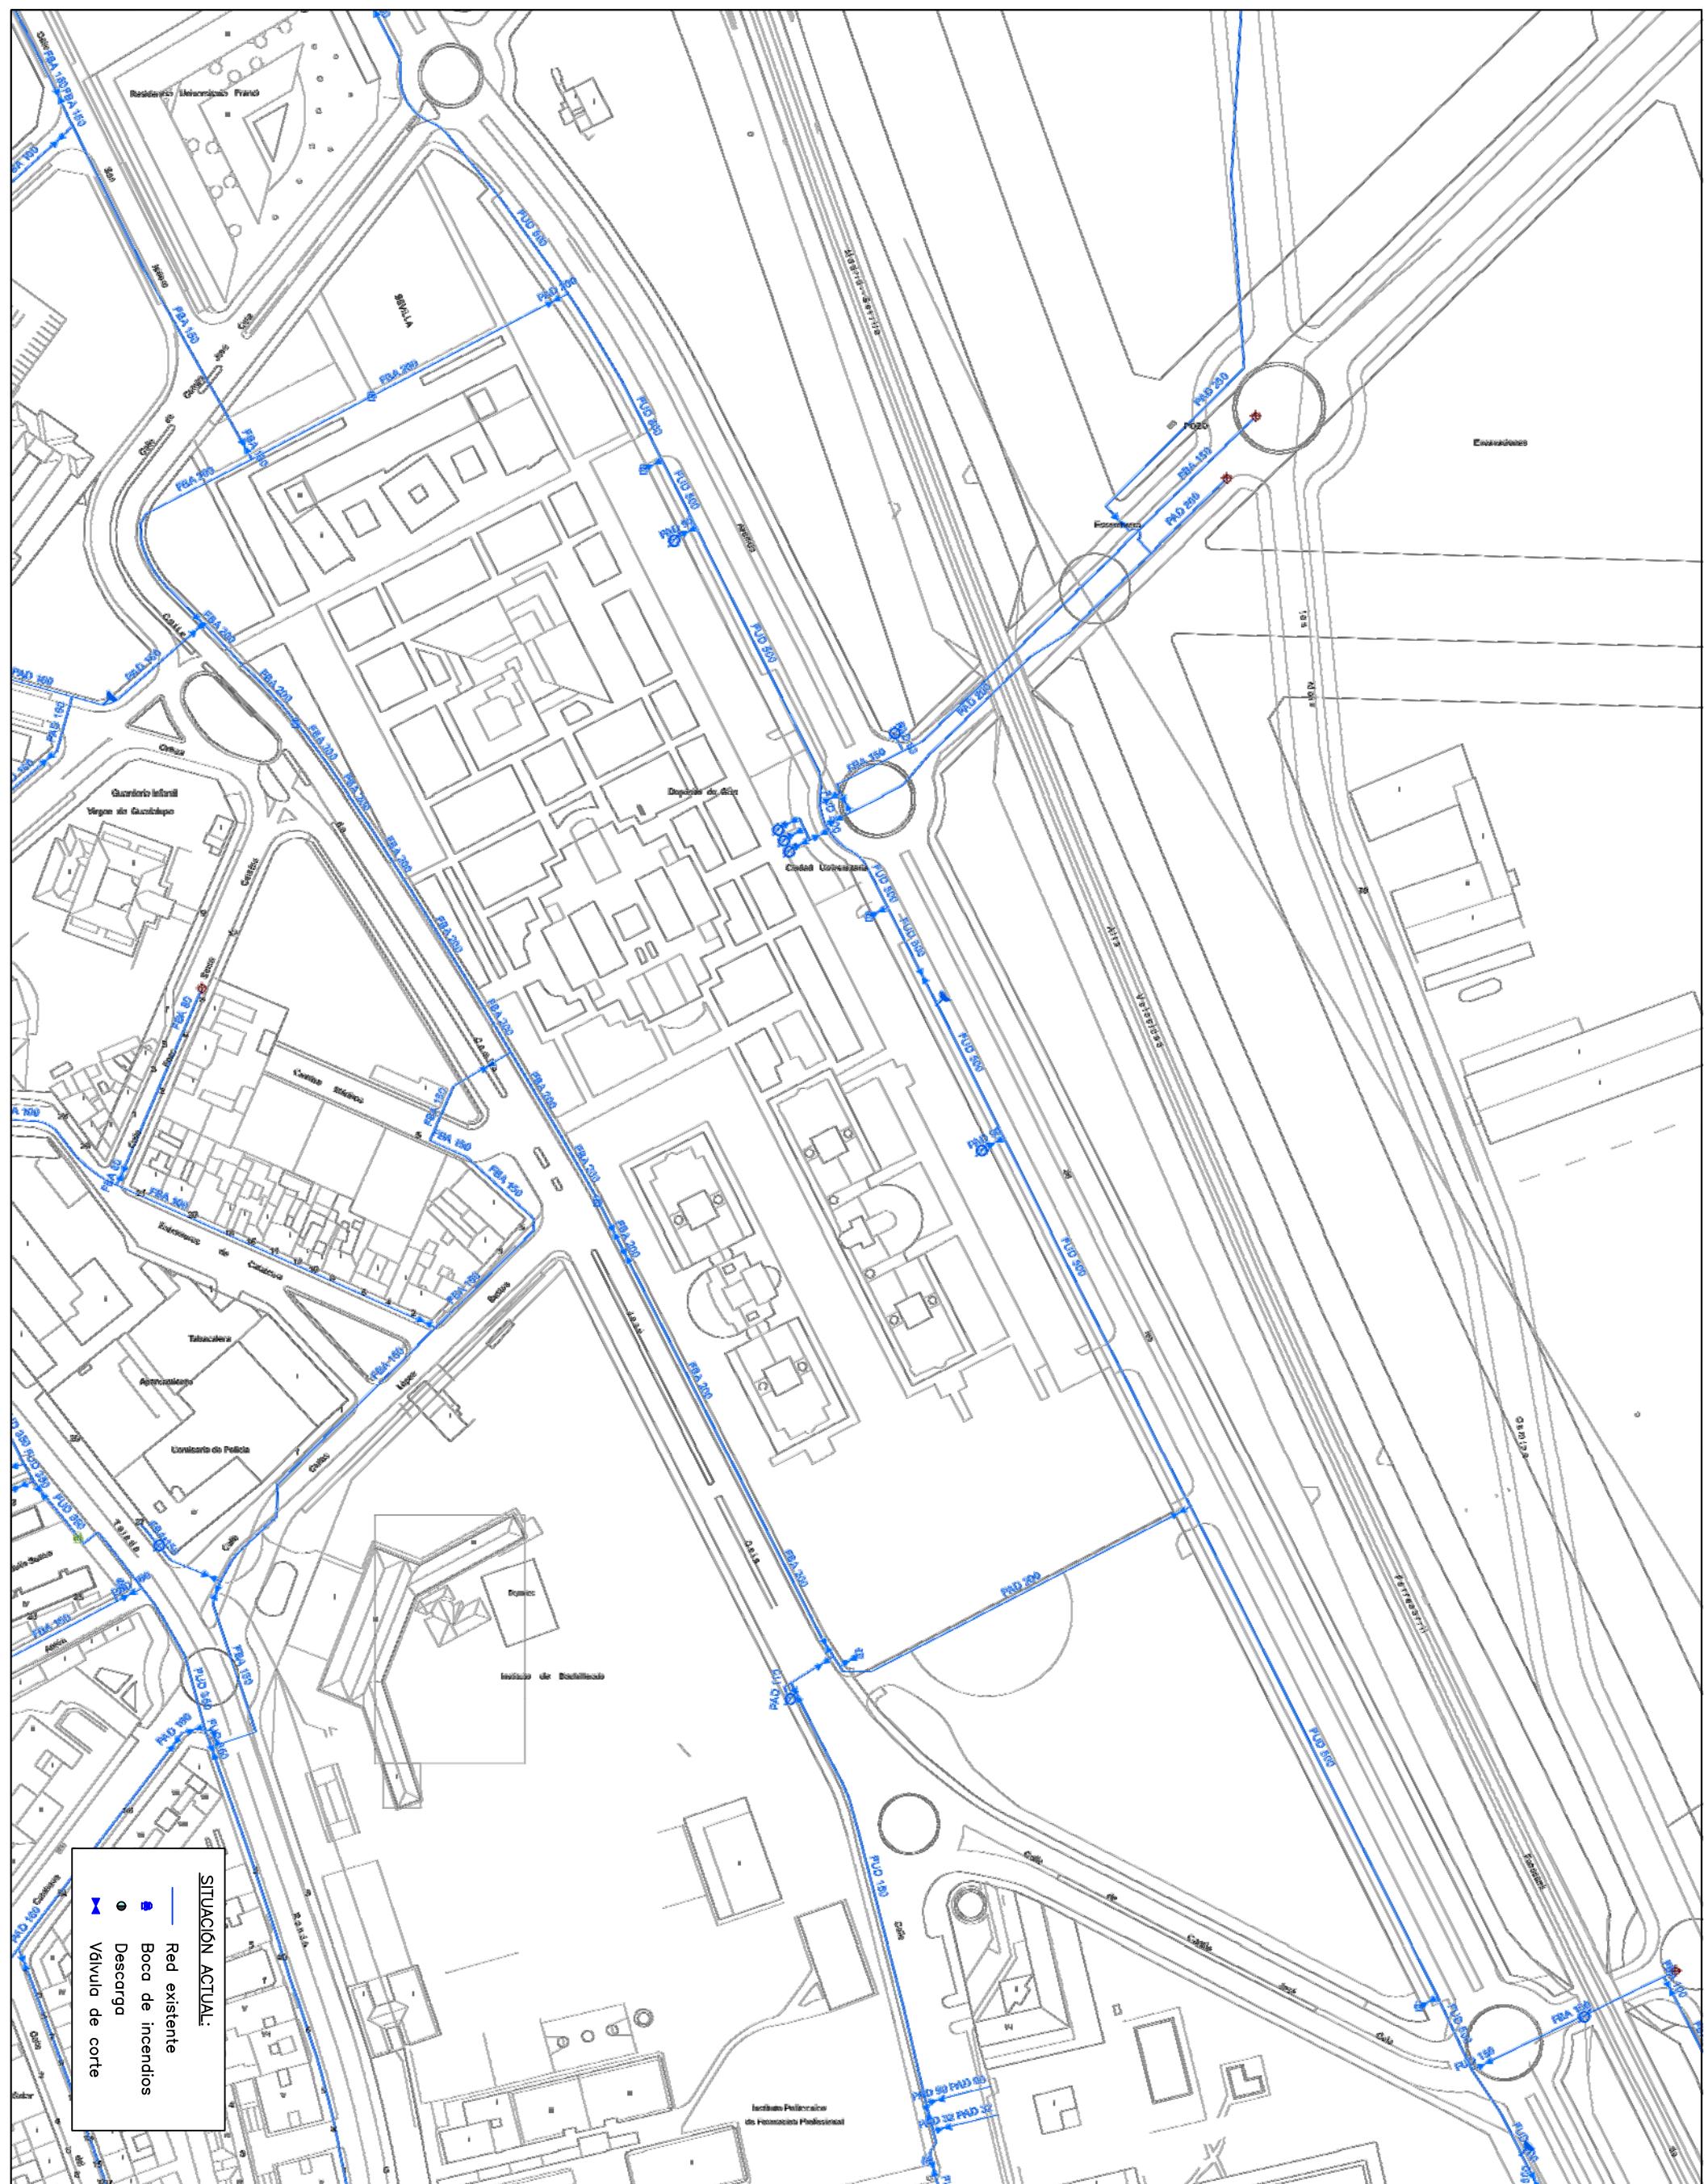

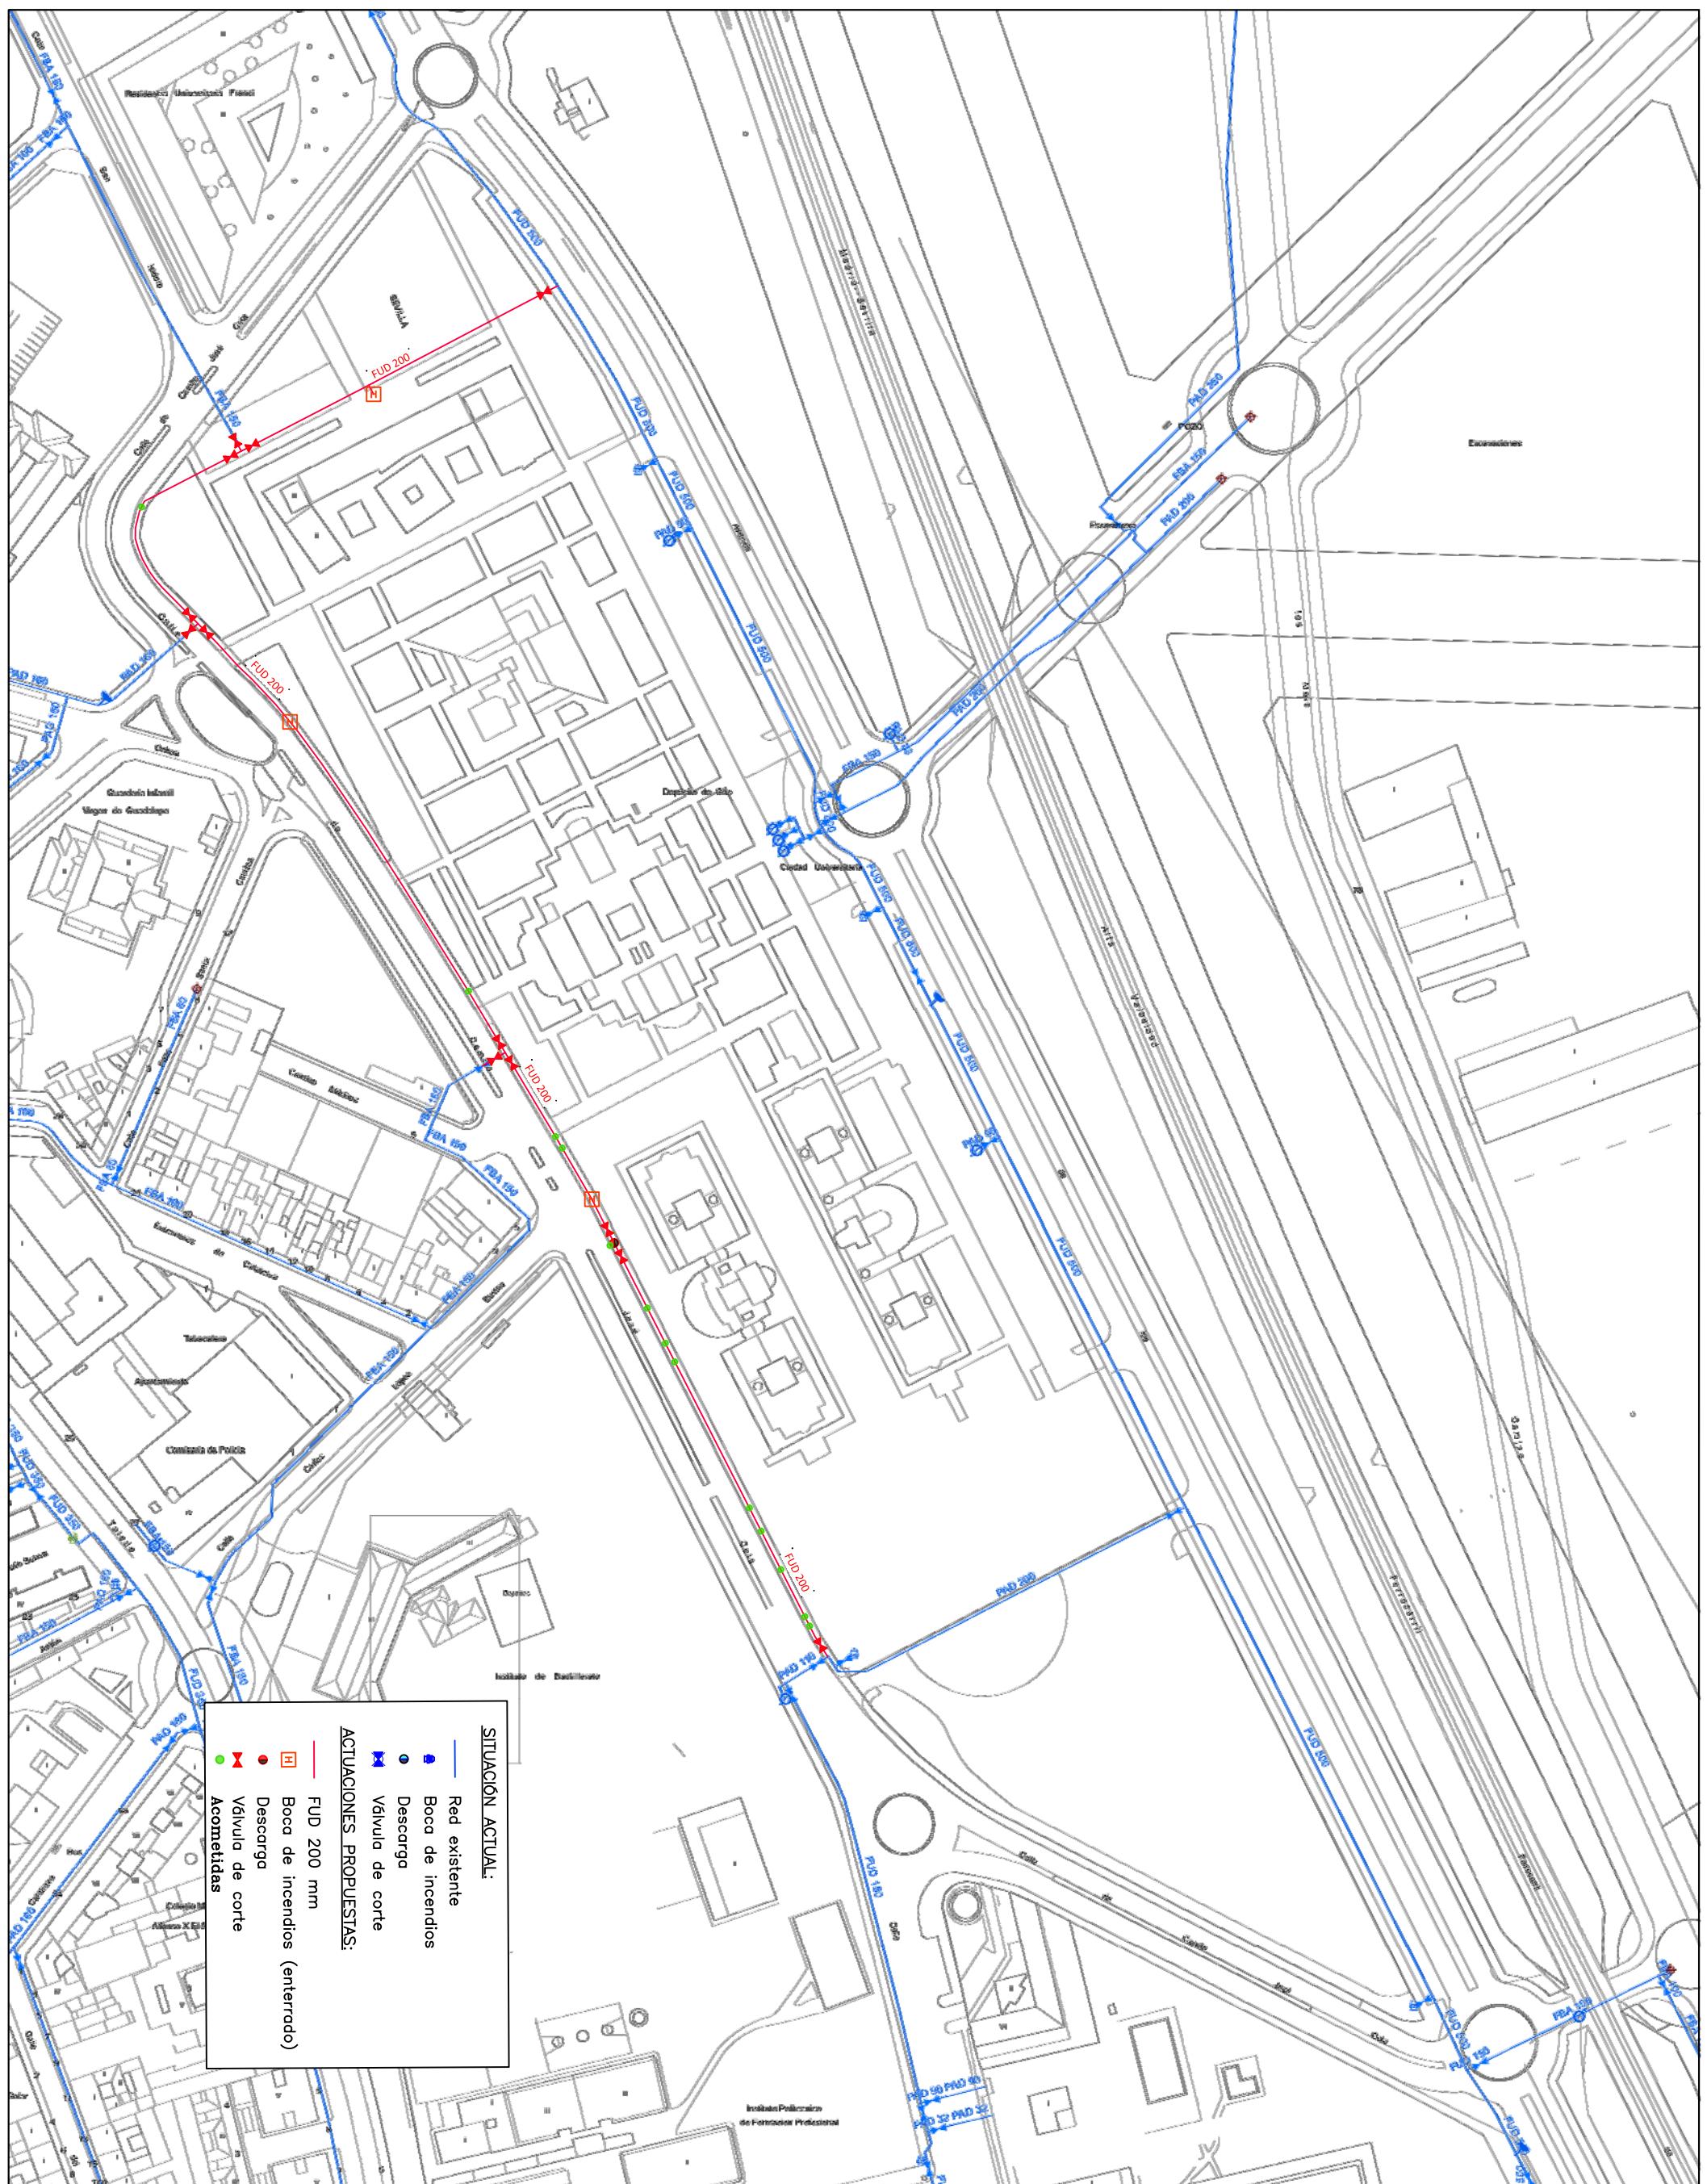


SECCIÓN TIPO ZANJA FUD Ø 200 EN ACERA

ESCALA: 1 / 10

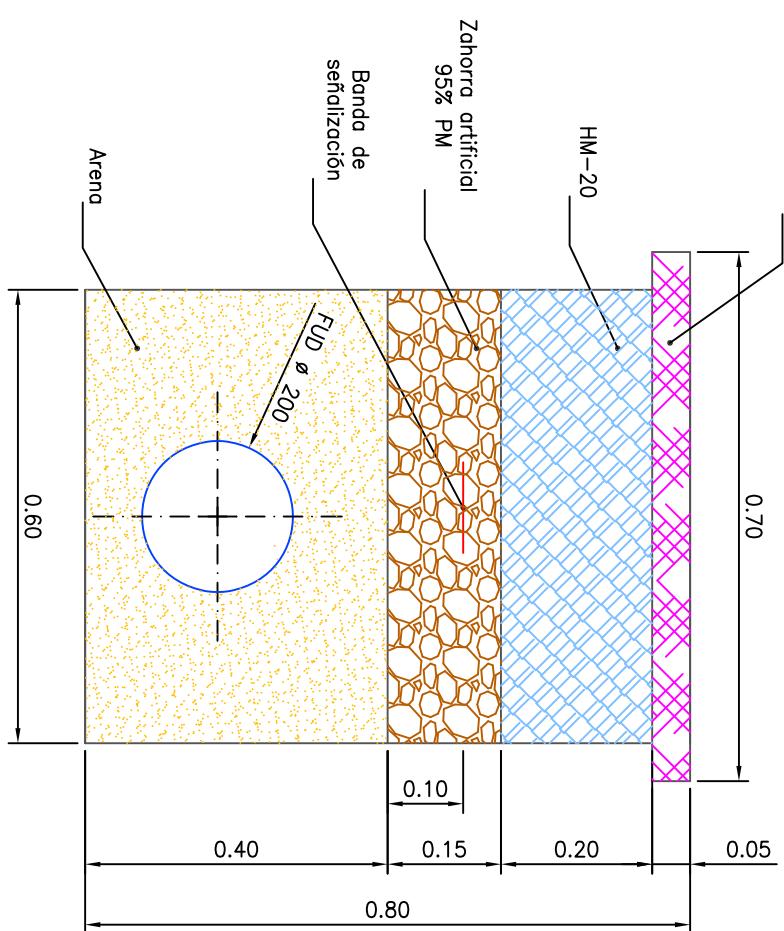


SECCIÓN TIPO ZANJA FUD Ø 200 EN CALZADA

ESCALA: 1 / 10

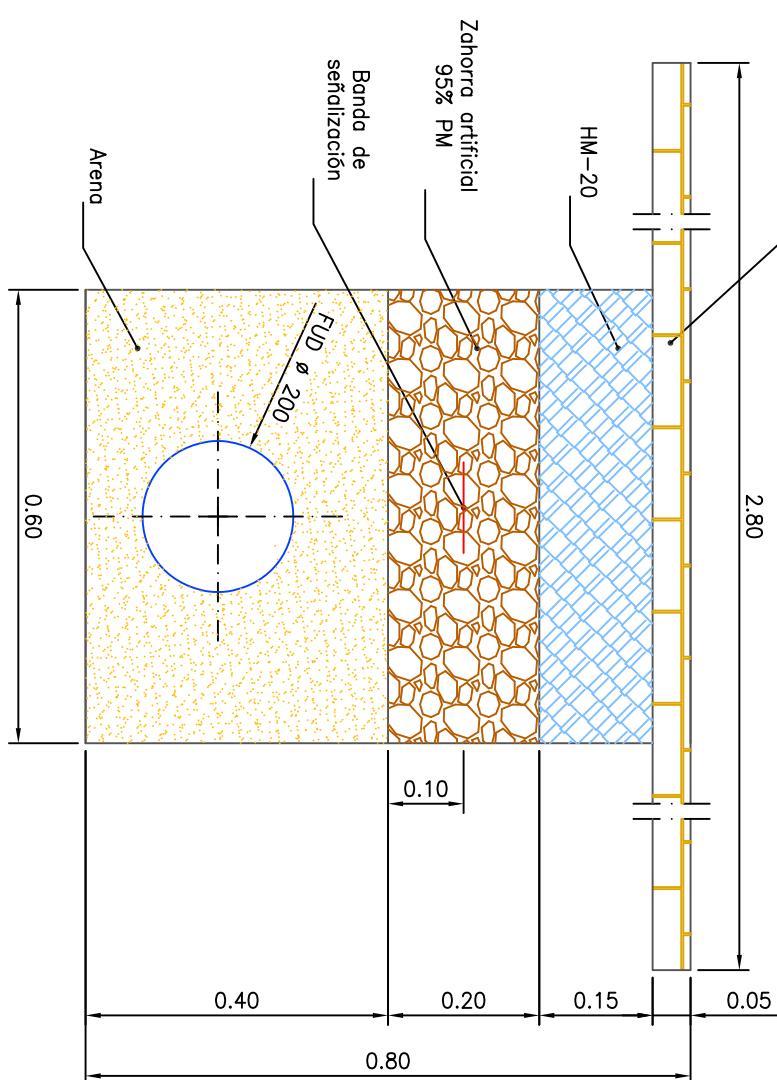


ARQUETA DE TUBO PVC Ø 400 PARA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

ESCALA: 1 / 30

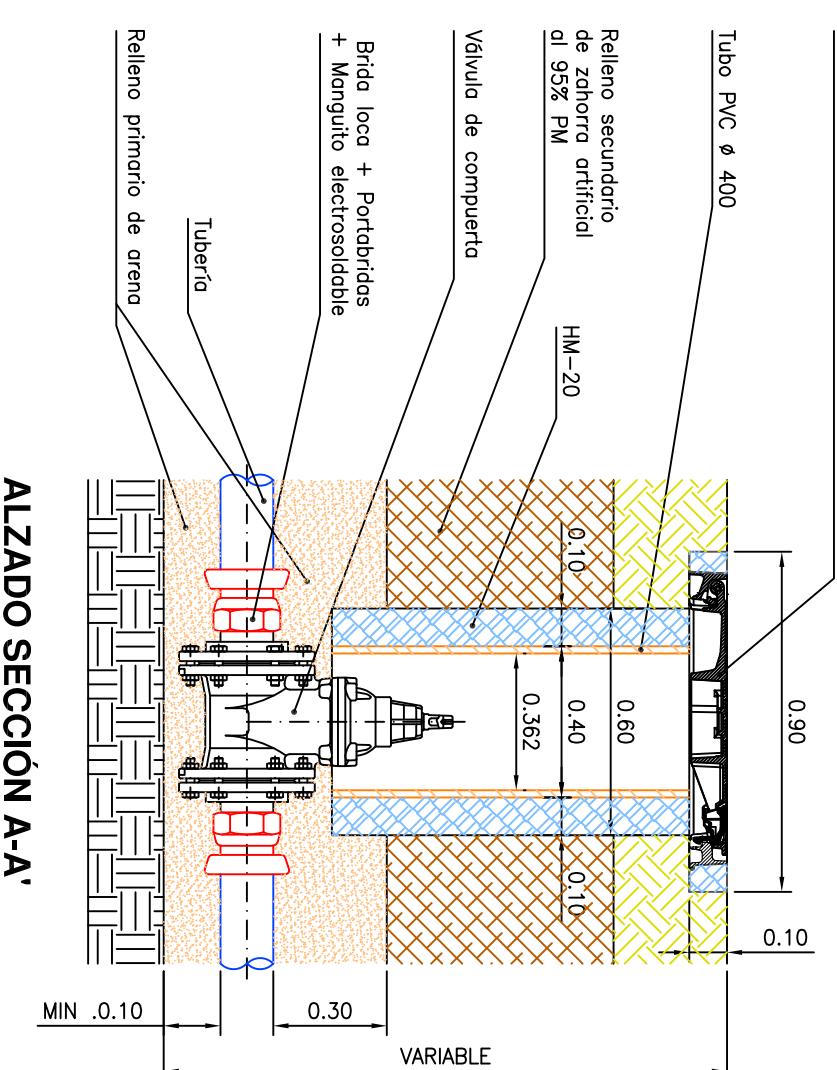


CINTA SEÑALIZADORA DE POLIETILENO (COLOR AZUL)

SIN ESCALA

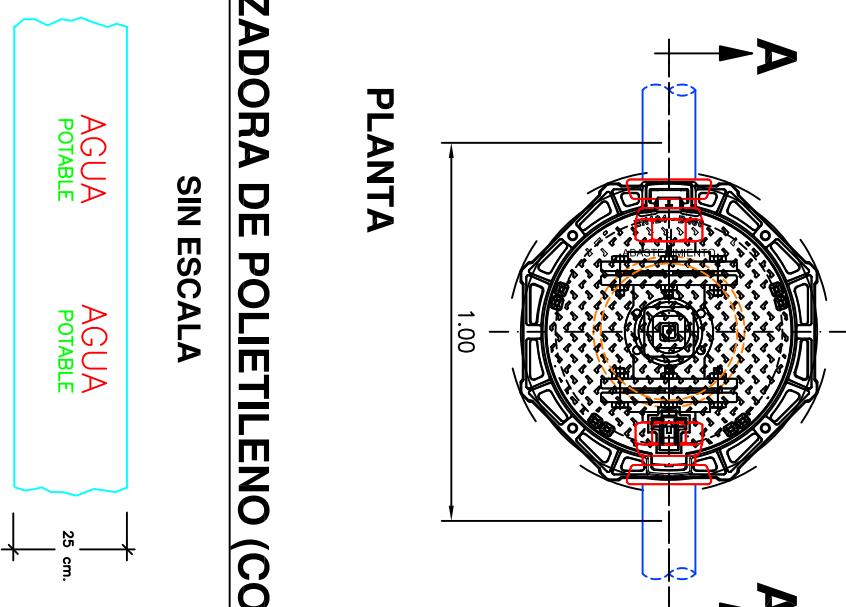

MARCO Y TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE CALZADA


ESCALA: 1/30

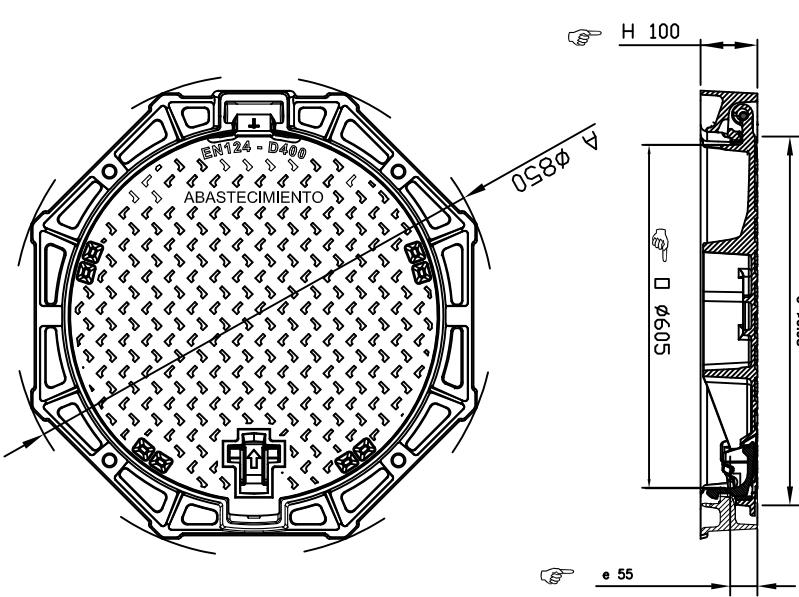

- COTA DE PASO: 800 x 800 mm.
- MATERIAL: FUNDICIÓN GE 500-7 ISO 1083 / EN1563.
- CARGA: 400 kN según EN 124.
- UBICACIÓN: GRUPO 4 – VÍAS DE CIRCULACIÓN DE CARRETERAS, INCLUYENDO CALLES PEATONALES, ARCEN ESTABILIZADO Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS (Y GRUPO INFERIOR).
- REVESTIMIENTO: PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, NO TÓXICA, NO INFAMABLE Y NO CONTAMINANTE.
- PESO: TAPA 33,5 kg Y TOTAL DEL DISPOSITIVO 57,5 kg.
- ASPECTO: TAPA DE RELIEVE ANTIDESLIZANTE TIPO 4L REGISTRADO.
- TIPO DE MARCO: OCTOGONAL INSCRIBIÉNDOSE EN UN CÍRCULO DE Ø 850 mm
- ASEGURAMIENTO TAPA/MARCO: ASEGURAMIENTO POR EL CIERRE (TITADOR).
- TIPO DE TAPA: C – DIÁMETRO EXTERIOR Ø 650 mm.
- AUTOCENTRADA EN SU MARCO POR 5 GUÍAS.
- PRESIÓN DE APOYO DEL MARCO: ≤ 7,5 n/mm²
- ASIENTOS PERMITIENDO ESTABILIDAD Y AUSENCIA DE RUIDO: SOPORTE ELÁSTICO POLIETILENO CLIPADO SOBRE EL MARCO.
- ARTICULACIÓN: BLOQUEO DE SEGURIDAD ANTI RETROCESO A 90° EVITANDO EL CIERRE ACCIDENTAL “⊥”.
- ANGULO DE APERTURA ± 110°.
- INSCRIPCION: ABASTECIMIENTO O INCENDIOS
- NORMA DE APLICACIÓN: EN-124, UNE-41300-41301
- TIPO: D400
- MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO

VALVULAS DE COMPUERTA

ESCALA: 1/20

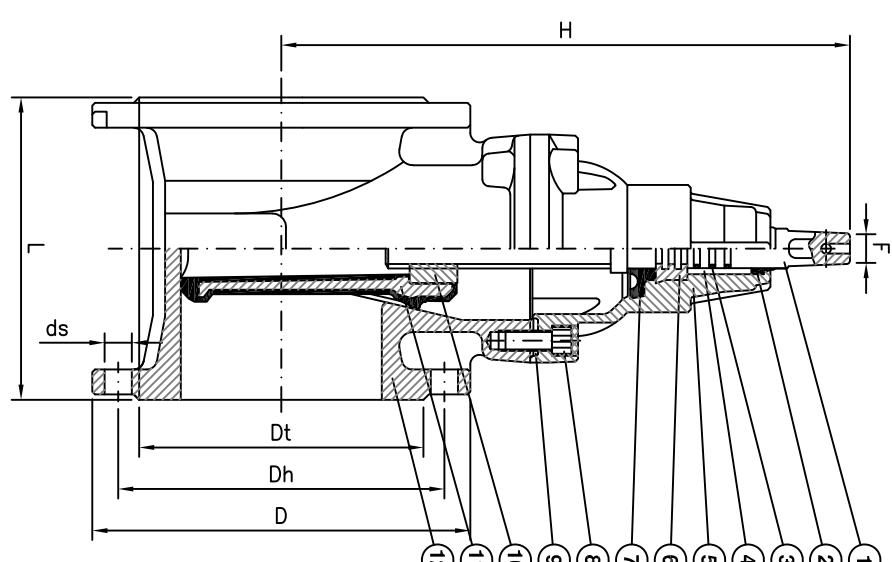

Materiales:

Cuerpo y tapa	Fundición dúctil GGG-50, según DIN-1693 (BS 2789 grado 500-7)
Revestimiento	Resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677 (interna y externamente)
Vástago	Acero inoxidable, DIN X 20 Cr 13
Empaqueadura	Selado superior, 4 juntas tóricas y un manguito interior de EPDM
Cojinete	Nylon 6.6
Compuerta	Fundición dúctil GGG-50, vulcanizada con caucho EPDM (interno y externamente) con una tuerca integral de latón, CZ 132 según BS 2874
Collarín de empuje	Latón CZ 132 según BS 2872
Tornillos	Acerio inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona
Junta perfil	EPDM

Código	DN	L mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm	ds mm	Agujetos PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	F min	Peso kilos
06-040-30014	40	140	241	83	150	18	4	14	10	14	10	14	10	10	10
06-050-30014	50	150	241	102	165	125	18	4	14	14	11	14	11	11	11
06-060-30014	60	170	271	122	185	135	18	4	17	17	14	17	14	14	14
06-065-30014	65	170	271	122	185	145	18	4	17	17	14	17	14	14	14
06-080-30014	80	180	297	138	200	160	18	8	17	17	18	17	18	18	18
06-100-30014	100	190	334	158	220	180	18	8	19	19	23	19	23	23	23
06-125-30014	125	200	376	188	250	210	18	8	19	19	31	19	31	31	31
06-150-30014	150	210	448	212	285	240	22	8	19	19	46	19	46	46	46
06-200-30014	200	230	562	340	295	255	22	8	12	12	65	24	65	65	65
06-250-30014	250	250	664	320	350	355	22	12	12	12	102	27	102	102	102
06-300-30014	300	270	740	370	455	400	410	22	26	12	12	27	149	149	149
06-350-30014	350	290	930	430	520	460	470	23	28	16	16	32	220	220	220
06-400-30014	400	310	960	482	580	515	525	28	31	16	16	32	240	240	240


X = 0=PN16
1=PN16

En DN 250 y DN 300 los taladrados superiores de las bridas son roscados (M20 para PN10 y M24 para PN16)

HIDRANTE TIPO

SIN ESCALA

Nº	Descripción	Material
1	Cuerpo	EN 615 500-7 [GGG-50]
2	Tapa	Altaición de cobre/zinc CuZn40Pb2
3	Eje	X20 Cr13
4	Cierre	EN 615 500-7 [GGG-50]
5	Revestimiento del cierre	EPDM
6	Casquillo del cierre	Bronce Rg 5
7	Tuerca prensa	POM
8	Tuerca del cierre	Altaición de cobre/zinc CuZn40Pb2
9	Arandela del cierre	Altaición de cobre/zinc CuZn40Pb2
10	Guardapolvo	EPDM
11	Tornillos para el cuerpo	Acerro JS-500 M12x30
12	Junta tórica tuerca prensa	NBR
13	Junta tórica cuerpo tapa	NBR
14	Junta tórica int.tuerca prensa	NBR
15	Junta tórica acoplamiento racor	NBR
16	Llave	EN 615 500-7 [GGG-50]
17	Junta tórica casquillo	NBR
21	Racor tipo Barcelona	Aluminio
22	Arqueta	EN 615 500-7 [GGG-50]
23	Tapa arqueta	EN 615 500-7 [GGG-50]

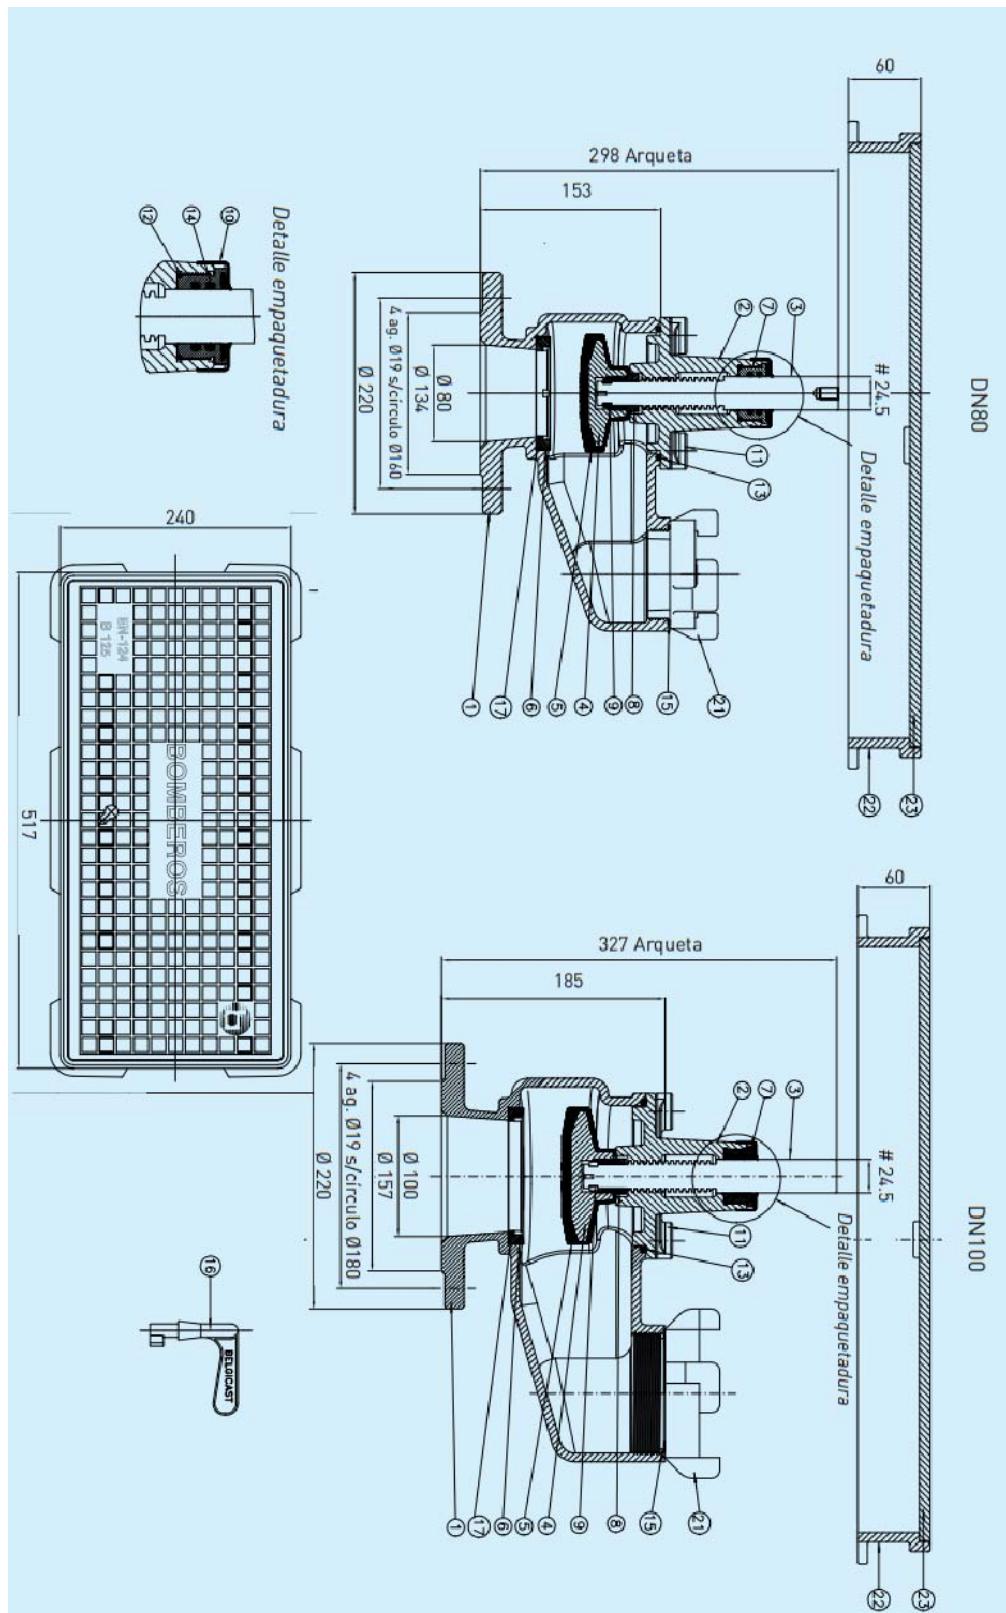


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	Ingeniero Industrial Municipal: Alfredo Pulido La Torre	FECHA JULIO-2018	PLANO N° 04.3	PROYECTO CIUDAD REAL	RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL
			ESCALA INDICADAS		SITUACION DETALLES 3	
					PLANO DE	

DETALLE POZO DE REGISTRO

PARA DESCARGA CON POZO DE ACHIQUE

ESCALA: 1/20

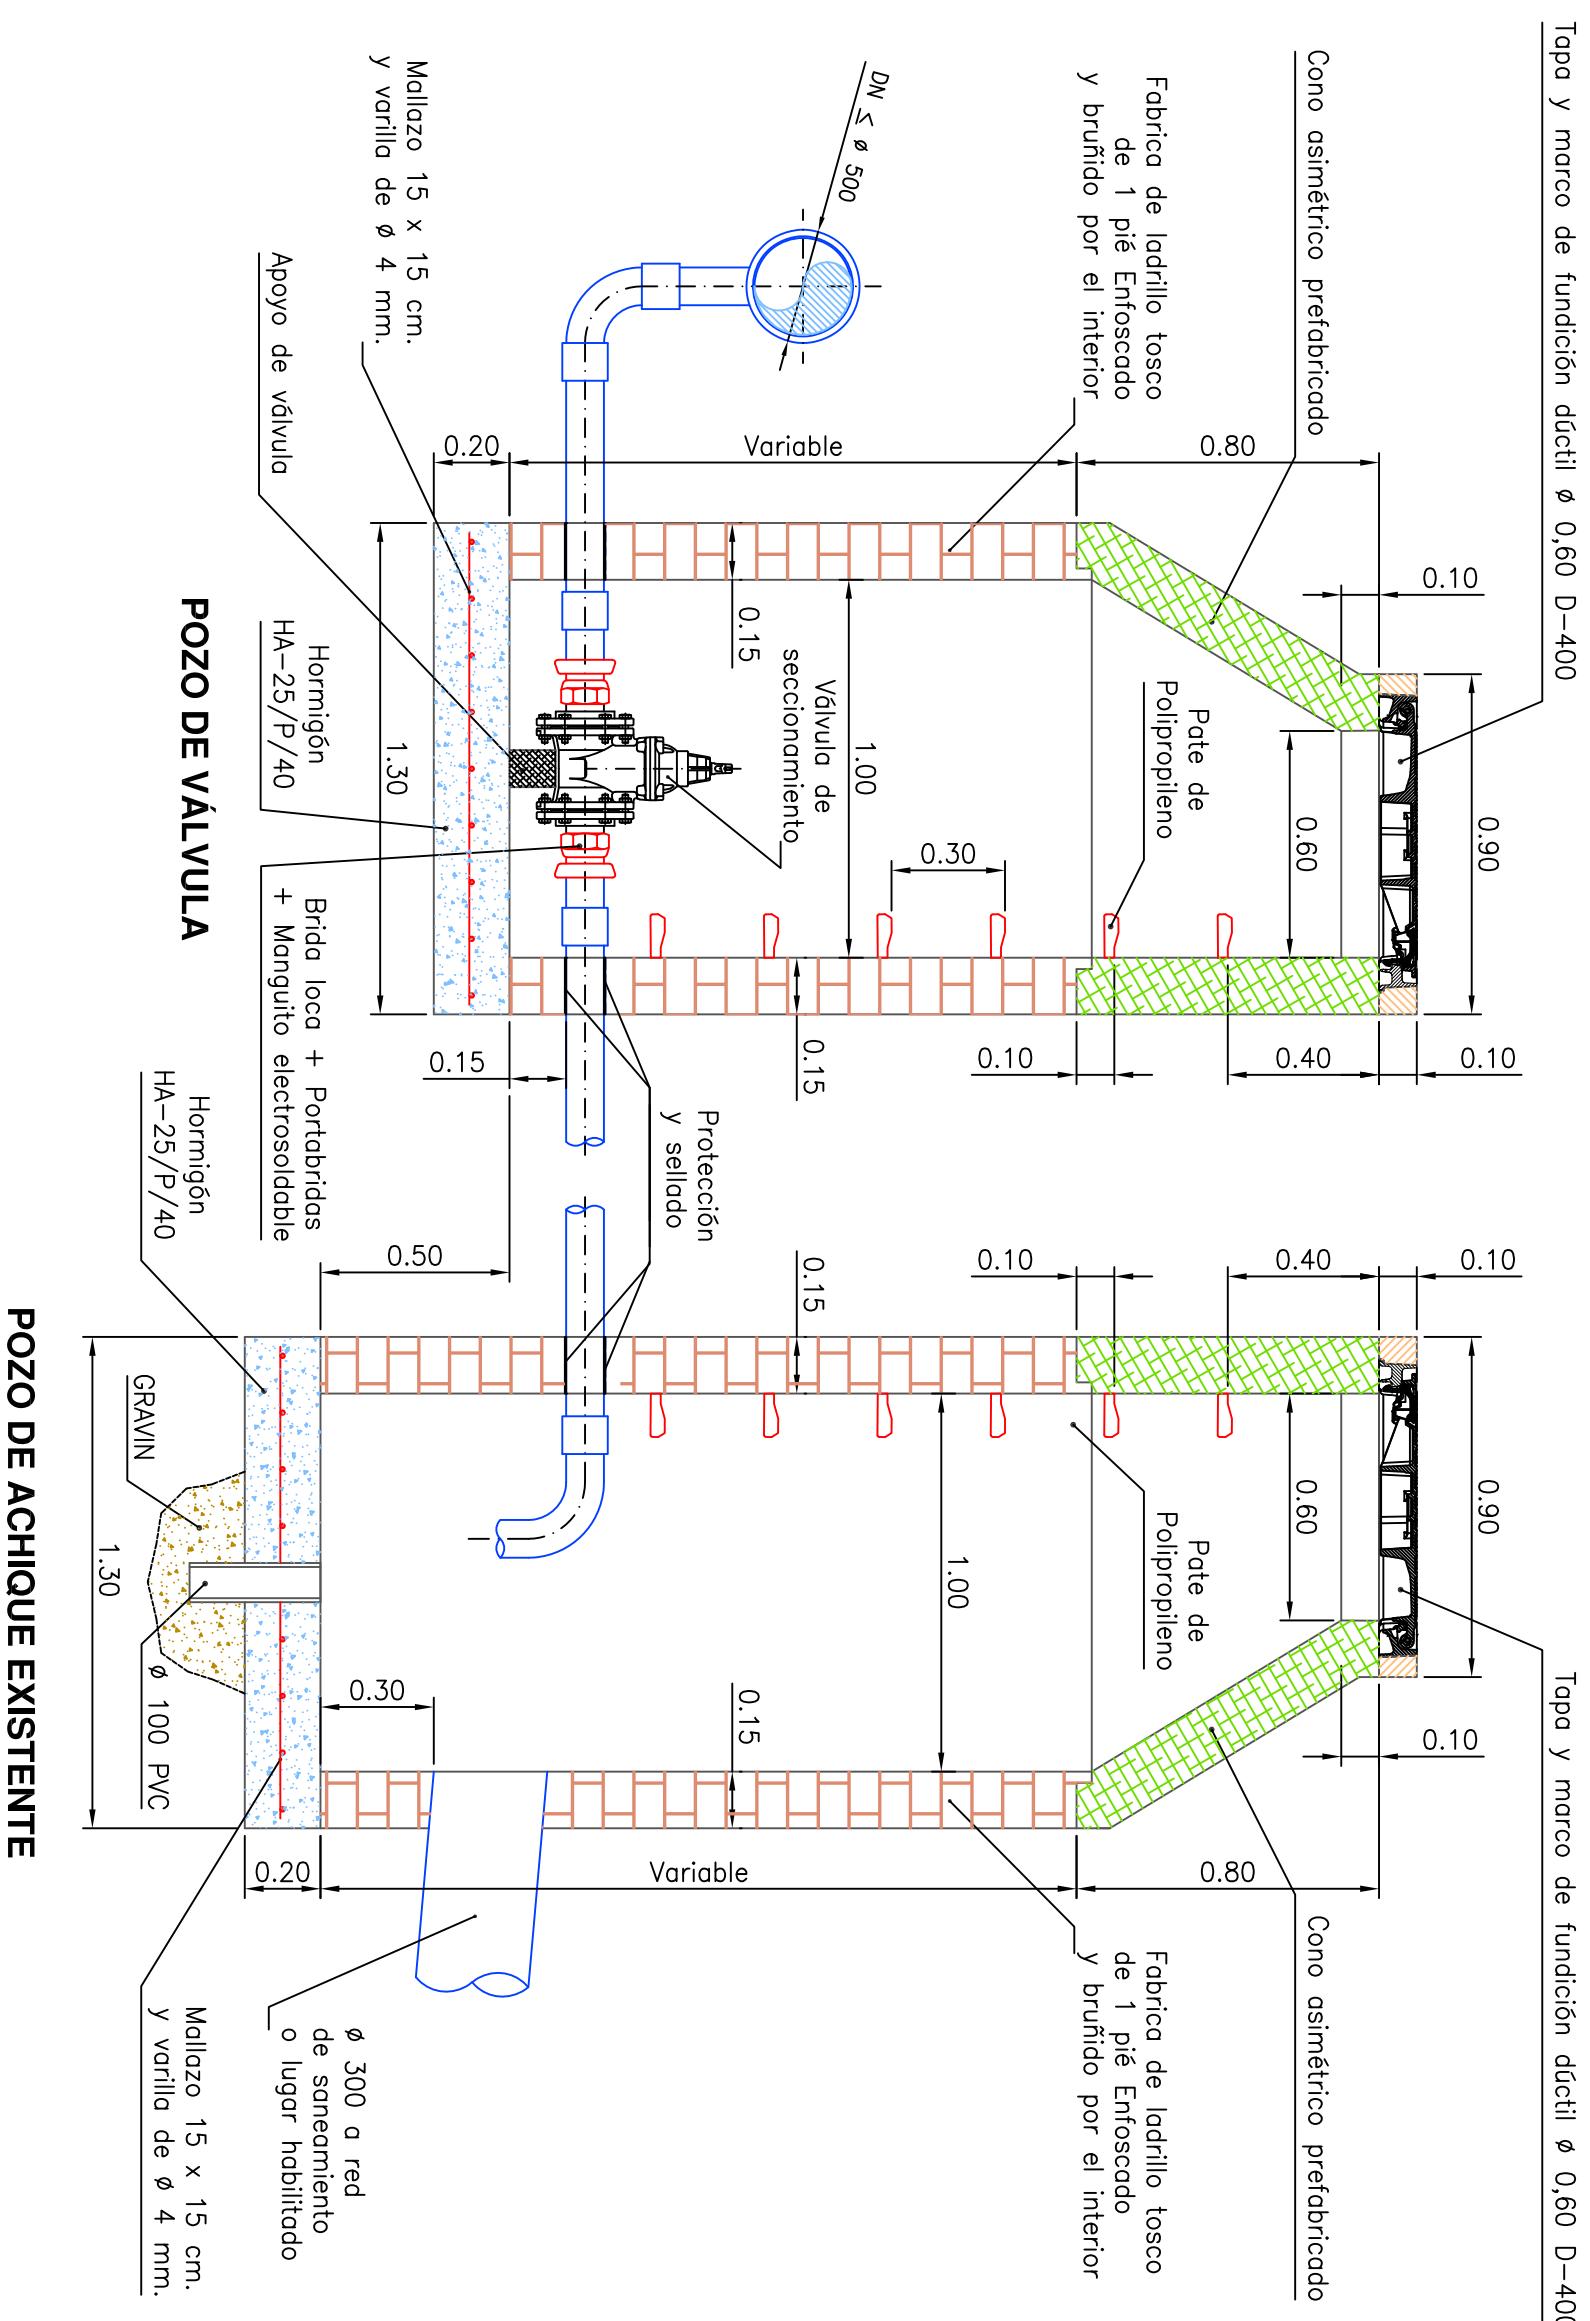

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

- 1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.**
 - 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
 - 1.2.- Proyecto al que se refiere.
 - 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
 - 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
 - 1.5.- Maquinaria de obra.
 - 1.6.- Medios auxiliares.
- 2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.**
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.
- 3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.**
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.
- 4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.**
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.
- 5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.**
 - 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
 - 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.
- 6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.**



Ayuntamiento de Ciudad Real

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Su autor es D. Alfredo Pulido la Torre y su elaboración ha sido encargada por el Exmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA	
Proyecto de Ejecución de	RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN AVDA. CAMILO JOSÉ CELA DE CIUDAD REAL
Autor del proyecto	ALFREDO PULIDO LA TORRE
Titularidad del encargo	EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL
Emplazamiento	AVDA. CAMILO JOSÉ CELA
Presupuesto de Ejecución Material	96.902,72 Euros
Plazo de ejecución previsto	3 MESES
Número máximo de operarios	5
Total aproximado de jornadas	66
OBSERVACIONES:	



Ayuntamiento de Ciudad Real

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO	
Accesos a la obra	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA
Topografía del terreno	HORIZONTAL
Edificaciones colindantes	SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS
Suministro de energía eléctrica	RED ALUMBRADO MUNICIPAL
Suministro de agua	RED MUNICIPAL
Sistema de saneamiento	RED MUNICIPAL
Servidumbres y condicionantes	NO EXISTEN
OBSERVACIONES:	

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES	
Demoliciones y trabajos previos	- Demolición de solados existentes. - Desmontaje de la tubería existente.
Instalaciones	Renovación de la tubería existente por una nueva de fundición dúctil de 500 mm de diámetro.
Pavimentaciones	Reposiciones del pavimento afectado.
Gestión de residuos	Se realizará la gestión de todos los residuos generados en las demoliciones y en las obras.
OBSERVACIONES:	

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:



Ayuntamiento de Ciudad Real

SERVICIOS HIGIENICOS	
	Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
S	Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo.
	Duchas con agua fría y caliente.
S	Retretes.
OBSERVACIONES:	
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.	

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA		
NIVEL DE ASISTENCIA	NOMBRE Y UBICACION	DISTANCIA APROX. (Km.)
Primeros auxilios	Botiquín portátil	En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)	Hospital General de Ciudad Real	Avda. Reyes Católicos
Asistencia Especializada (Hospital)	Hospital General de Ciudad Real	Avda. Reyes Católicos
OBSERVACIONES:		

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA			
	Grúas-torre	S	Hormigoneras
S	Montacargas	S	Camiones
S	Maquinaria para movimiento de tierras		Cabrestantes mecánicos
S	Sierra circular		
OBSERVACIONES:			



1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

MEDIOS AUXILIARES	
MEDIOS	CARACTERISTICAS
Andamios colgados móviles	Deben someterse a una prueba de carga previa. Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. Los pescantes serán preferiblemente metálicos. Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Andamios tubulares apoyados	Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. Correcta disposición de las plataformas de trabajo. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje.
Andamios s/ borriquetas	La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Escaleras de mano	Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. Separación de la pared en la base = $\frac{1}{4}$ de la altura total.
Instalación eléctrica	Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a $h > 1m$: I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión $> 24V$. I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será $\leq 80 \Omega$.
Plataformas elevadoras	La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1).



Ayuntamiento de Ciudad Real

	<p>Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores.</p> <p>Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación.</p> <p>Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°</p> <p>Estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas</p> <p>Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos móviles que no deben abrirse hacia el exterior.</p> <p>Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad</p>
--	--



Ayuntamiento de Ciudad Real

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES		MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
S	Derivados de la rotura de instalaciones existentes	S Neutralización de las instalaciones existentes
	Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas	Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables

OBSERVACIONES:

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA		
RIESGOS		
S	Caídas de operarios al mismo nivel	
S	Caídas de operarios a distinto nivel	
S	Caídas de objetos sobre operarios	
S	Caídas de objetos sobre terceros	
S	Choques o golpes contra objetos	
	Trabajos en condiciones de humedad	
S	Contactos eléctricos directos e indirectos	
S	Cuerpos extraños en los ojos	
S	Sobreesfuerzos	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCION
S	Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra	permanente
S	Orden y limpieza de los lugares de trabajo	permanente
S	Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.	permanente
S	Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)	permanente
S	No permanecer en el radio de acción de las máquinas	permanente



Ayuntamiento de Ciudad Real

S	Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento	permanente
S	Señalización de la obra (señas y carteles)	permanente
	Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia	alternativa al vallado
S	Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m	permanente
	Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra	permanente
	Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios colindantes	permanente
S	Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B	permanente
S	Evacuación de escombros	frecuente
S	Escaleras auxiliares	ocasional
S	Información específica	para riesgos concretos
S	Cursos y charlas de formación	frecuente
	Grúa parada y en posición veleta	con viento fuerte
	Grúa parada y en posición veleta	final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)		EMPLEO
S	Cascos de seguridad	permanente
S	Calzado protector	permanente
S	Ropa de trabajo	permanente
S	Ropa impermeable o de protección	con mal tiempo
S	Gafas de seguridad	frecuente
S	Cinturones de protección del tronco	ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION		GRADO DE EFICACIA

FASE: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS**RIESGOS**

	Desplomes en edificios colindantes
S	Caídas de materiales transportados
	Desplome de andamios
S	Atrapamientos y aplastamientos
S	Atropellos, colisiones y vuelcos
	Contagios por lugares insalubres
S	Ruidos
S	Vibraciones
S	Ambiente pulvígeno
S	Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS**GRADO DE ADOPCION**

	Observación y vigilancia de los edificios colindantes	diaria
	Apuntalamientos y apeos	frecuente
S	Pasos o pasarelas	frecuente



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas	permanente
	Redes verticales	permanente
S	Barandillas de seguridad	permanente
	Arriostramiento cuidadoso de los andamios	permanente
S	Riegos con agua	frecuente
	Andamios de protección	permanente
	Conductos de desescombro	permanente
S	Anulación de instalaciones antiguas	definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)		EMPLEO
S	Botas de seguridad	permanente
S	Guantes contra agresiones mecánicas	frecuente
S	Gafas de seguridad	frecuente
S	Mascarilla filtrante	ocasional
S	Protectores auditivos	ocasional
	Cinturones y arneses de seguridad	permanente
	Mástiles y cables fiadores	permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION		GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:		
FASE: INSTALACIONES		
RIESGOS		
	Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor	
S	Lesiones y cortes en manos y brazos	
S	Dermatosis por contacto con materiales	
S	Inhalación de sustancias tóxicas	
S	Quemaduras	
S	Golpes y aplastamientos de pies	
S	Incendio por almacenamiento de productos combustibles	
S	Electrocuciones	
S	Contactos eléctricos directos e indirectos	
S	Ambiente pulvígeno	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCION
S	Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)	permanente
S	Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes	frecuente



Ayuntamiento de Ciudad Real

	Protección del hueco del ascensor	permanente
	Plataforma provisional para ascensoristas	permanente
S	Realizar las conexiones eléctricas sin tensión	permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)		EMPLEO
S	Gafas de seguridad	ocasional
S	Guantes de cuero o goma	frecuente
S	Botas de seguridad	frecuente
S	Cinturones y arneses de seguridad	ocasional
S	Mástiles y cables fiadores	ocasional
S	Mascarilla filtrante	ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION		GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:		



Ayuntamiento de Ciudad Real

FASE: PAVIMENTACIONES		
RIESGOS		
S	Caídas de operarios al vacío	
S	Caídas de materiales transportados	
S	Ambiente pulvígeno	
S	Lesiones y cortes en manos	
S	Lesiones, pinchazos y cortes en pies	
S	Dermatosis por contacto con materiales	
	Incendio por almacenamiento de productos combustibles	
	Inhalación de sustancias tóxicas	
S	Quemaduras	
S	Electrocución	
S	Atrapamientos con o entre objetos o herramientas	
	Deflagraciones, explosiones e incendios	
S	Golpes o cortes con herramientas	
S	Proyecciones de partículas al cortar materiales	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCION
	Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)	permanente
	Andamios	permanente
	Plataformas de carga y descarga de material	permanente
S	Barandillas	permanente
	Escaleras peldañeadas y protegidas	permanente
	Evitar focos de inflamación	permanente
	Equipos autónomos de ventilación	permanente
S	Almacenamiento correcto de los productos	permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)		EMPLEO
S	Gafas de seguridad	ocasional
S	Guantes de cuero o goma	frecuente
S	Botas de seguridad	frecuente
	Cinturones y arneses de seguridad	ocasional
	Mástiles y cables fiadores	ocasional
S	Mascarilla filtrante	ocasional
	Equipos autónomos de respiración	ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION		GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:		



4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES	MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos	
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión	Señalarizar y respetar la distancia de seguridad (5m). Pórticos protectores de 5 m de altura. Calzado de seguridad.
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión	
Que implican el uso de explosivos	
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados	

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación de la tubería en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION	ELEMENTOS	PREVISION
	Ganchos de servicio	
	Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)	
	Barandillas en cubiertas planas	
	Grúas desplazables para limpieza de fachadas	
OBSERVACIONES:		



--	--	--	--	--	--	--	--

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.	Ley 31/95	08-11-95	J.Estado	10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.	RD 39/97	17-01-97	M.Trab.	31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE)	RD 1627/97	24-10-97	Varios	25-10-97
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.	RD 485/97	14-04-97	M.Trab.	23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias. Corrección de errores.	Orden --	20-09-86 --	M.Trab.	13-10-86 31-10-86
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.	Orden	16-12-87		29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Modificación. Complementario.	Orden Orden Orden Orden	20-05-52 19-12-53 02-09-66	M.Trab.	15-06-52 22-12-53 01-10-66
[] Cuadro de enfermedades profesionales.	RD 1995/78	--	--	25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)	Orden --	09-03-71 --	M.Trab.	16-03-71 06-04-71
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Anterior no derogada. Corrección de errores. Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. Interpretación de varios artículos. Interpretación de varios artículos.	Orden -- Orden Orden Resolución	28-08-79 28-08-70 27-07-73 21-11-70 24-11-70	M.Trab.	-- M.Trab. 17-10-70 28-11-70 05-12-70
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.	Orden	31-08-87	M.Trab.	--
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.	RD 1316/89	27-10-89	--	02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE)	RD 487/97	23-04-97	M.Trab.	23-04-97
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Corrección de errores. Normas complementarias. Modelo libro de registro.	Orden -- Orden Orden	31-10-84 -- 07-01-87 22-12-87	M.Trab.	07-11-84 22-11-84 15-01-87 29-12-87
[] Estatuto de los trabajadores. Regulación de la jornada laboral. Formación de comités de seguridad.	Ley 8/80 RD 2001/83 D. 423/71	01-03-80 28-07-83 11-03-71	M-Trab.	-- -- 80 03-08-83 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).	RD 1407/92 RD 159/95	20-11-92 03-02-95	MRCor.	28-12-92 08-03-95
--	-------------------------	----------------------	--------	----------------------



Ayuntamiento de Ciudad Real

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. Modificación RD 159/95.	Orden	20-03-97	06-03-97
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. (transposición Directiva 89/656/CEE).	RD 773/97	30-05-97	M.Presid. 12-06-97
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.	UNEEN341	22-05-97	AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.	UNEEN344/ A1	20-10-97	AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.	UNEEN345/ A1	20-10-97	AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.	UNEEN346/ A1	20-10-97	AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.	UNEEN347/ A1	20-10-97	AENOR 07-11-97
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA			
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE).	RD 1215/97	18-07-97	M.Trab. 18-07-97
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión	Orden	31-10-73	MI 27→31-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.	Orden	26-05-89	MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. Corrección de errores.	Orden	23-05-77	MI 14-06-77
Modificación.	--	--	18-07-77
Modificación.	Orden	07-03-81	MIE 14-03-81
Modificación.	Orden	16-11-81	-- --
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. Corrección de errores.	RD 1495/86	23-05-86	P.Gob. 21-07-86
Modificación.	--	-- --	04-10-86
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.	RD 590/89	19-05-89	M.R.Cor. 19-05-89
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).	Orden	08-04-91	M.R.Cor. 11-04-91
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).	RD 830/91	24-05-91	M.R.Cor. 31-05-91
Ampliación y nuevas especificaciones.	RD 245/89	27-02-89	MIE 11-03-89
Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).	RD 71/92	31-01-92	MIE 06-02-92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Corrección de errores, Orden 28-06-88	Orden	28-06-88	MIE 07-07-88
Alfredo Pulido La Torre	--	-- --	05-10-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas	RD 2370/96	18-11-96	MIE 24-12-96


Ciudad Real, 25 de julio de 2018
EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Alfredo Pulido La Torre



Ayuntamiento de Ciudad Real


PLANOS

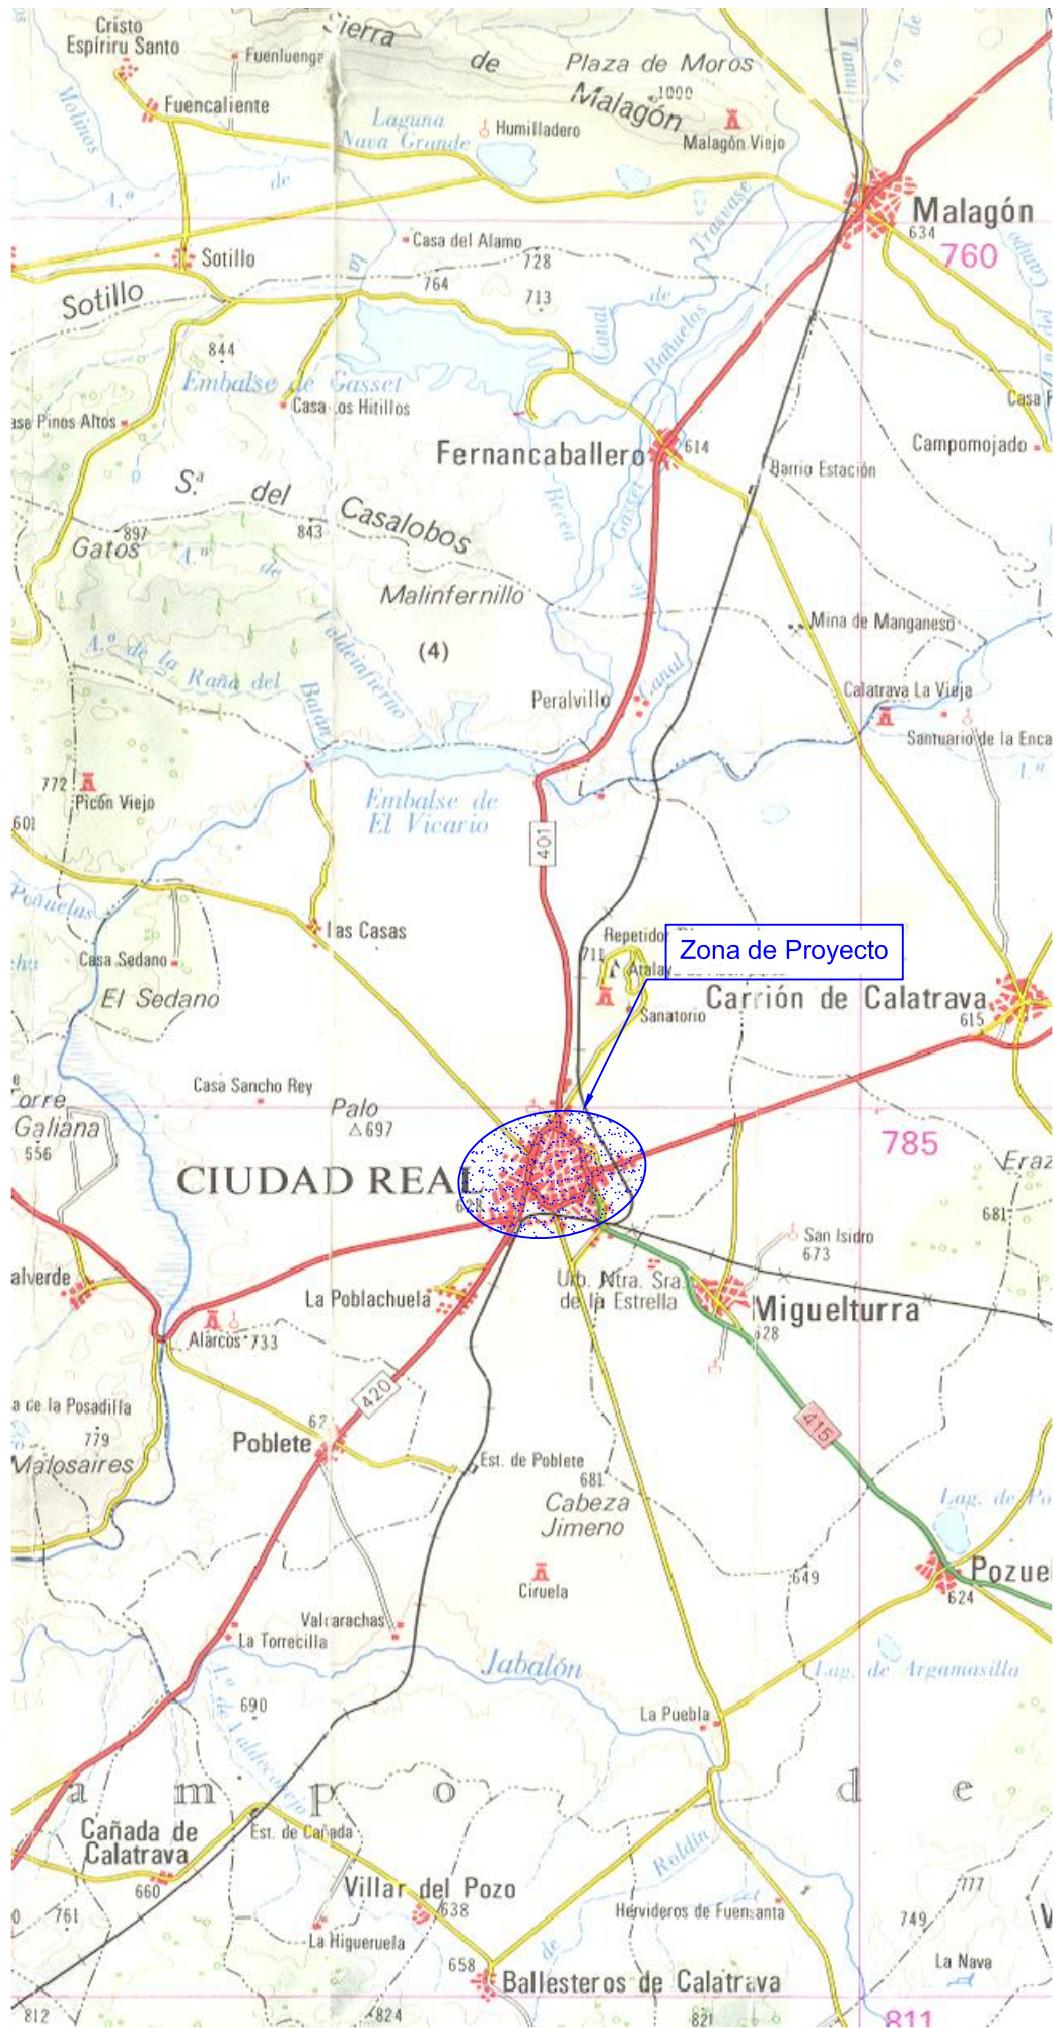

PLANO N°	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	SITUACIÓN	PLANO DE	SITUACIÓN
01	JULIO-2018	Escala SIN ESCALA		
	ESCALA SIN ESCALA			
	Alfredo Puñido La Torre	Ingeniero Industrial Municipal:		
		EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL		
		SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS		

VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES
OCCUPACIÓN PARCIAL DE UN CARRIL


NOTA: 1º TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVÍOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGULAMIENTACIÓN Y PRIMERO CON OBRAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
2º SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE COPIE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
3º DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINOSO Y PROYECTO DE UNA SEÑAL TR-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASE PERMITIDO) Y TR-3 (DISCO DE STOP MANUAL)

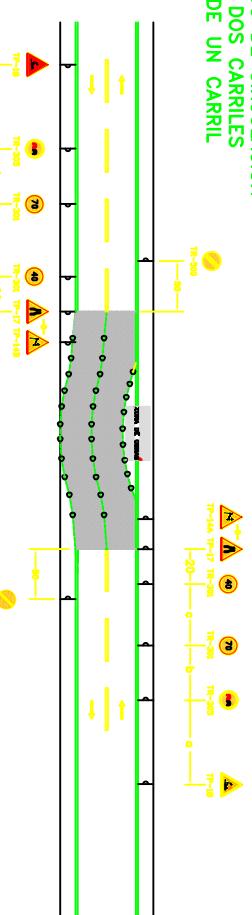


VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES
OCCUPACIÓN TOTAL DE UN CARRIL

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)		
Tipo	Dimension	MONTAJE
TP	LADO	80
TR	DIALETO	60

VELOCIDAD LÍMITE (km/h) a (m) b (m) c (m)		
100	60<=c<140	60
90	45<=c<90	50
80	45<=c<60	40
60 a 70	30<=c<60	30
60 a 90	30<=c<60	30

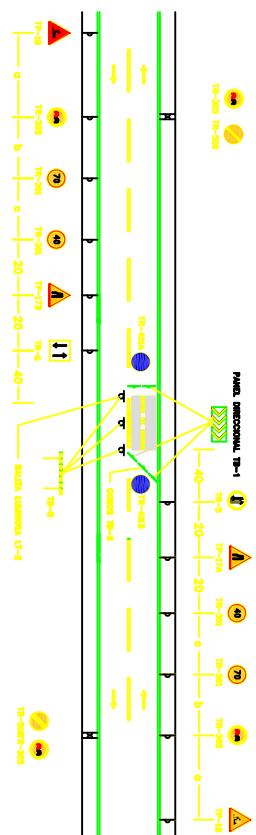

REGULACIÓN CON SEMÁFOROS

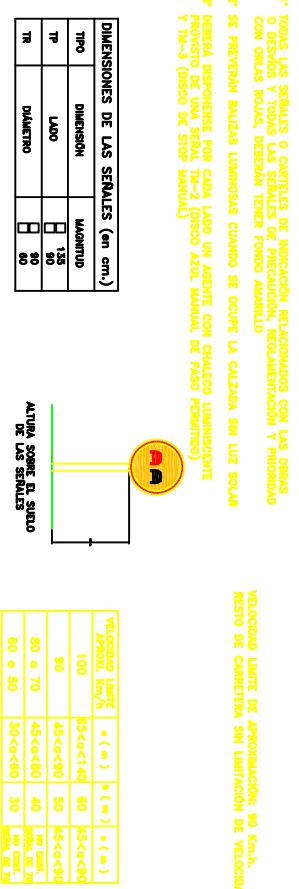


NOTA: 1º TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVÍOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGULAMIENTACIÓN Y PRIMERO CON OBRAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
2º SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPIE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
3º DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINOSO Y PROYECTO DE UNA SEÑAL TR-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASE PERMITIDO) Y TR-3 (DISCO DE STOP MANUAL)

VELOCIDAD LÍMITE DE APROXIMACIÓN: 90 Km/h.
RESTO DE CARRETERA SIN LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

NOTA: 1º TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVÍOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGULAMIENTACIÓN Y PRIMERO CON OBRAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
2º SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPIE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
3º DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINOSO Y PROYECTO DE UNA SEÑAL TR-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASE PERMITIDO) Y TR-3 (DISCO DE STOP MANUAL)


SEÑALIZACIÓN DE DESVÍO POR OBRAS

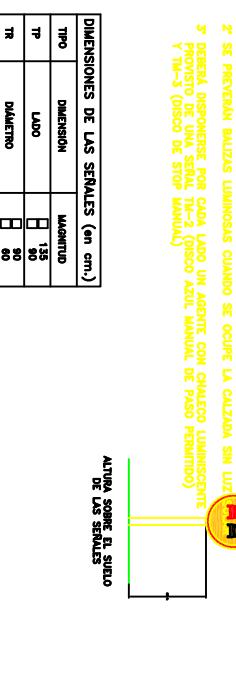

NOTA: 1º TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACIÓN RELACIONADOS CON LAS OBRAS O DESVÍOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCIÓN, REGULAMIENTACIÓN Y PRIMERO CON OBRAS ROJAS, DEBERÁN TENER FONDO AMARILLO
2º SE PREVERÁN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPIE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR
3º DEBERÁ DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINOSO Y PROYECTO DE UNA SEÑAL TR-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASE PERMITIDO) Y TR-3 (DISCO DE STOP MANUAL)

VELOCIDAD LÍMITE DE APROXIMACIÓN: 50 A 100 Km/h.
CALZADA 7 m. ARCEN > 1.50 m.


VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES
OCCUPACIÓN TOTAL DEL ARCEN EXTERIOR

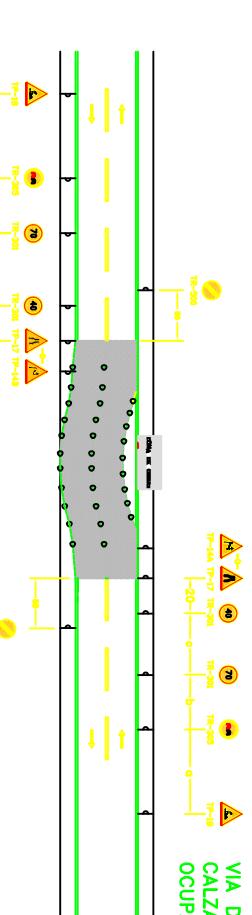


VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES
OCCUPACIÓN PARCIAL DEL ARCEN EXTERIOR

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)		
Tipo	Dimension	MONTAJE
TP	LADO	135
TR	DIALETO	60

VELOCIDAD LÍMITE (km/h) a (m) b (m) c (m)		
100	60<=c<140	60
90	45<=c<90	50
80	45<=c<60	40
60 a 70	30<=c<60	30
60 a 90	30<=c<60	30

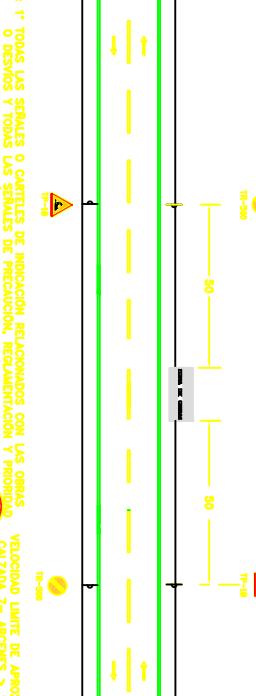


REGULACIÓN CON SEÑALES


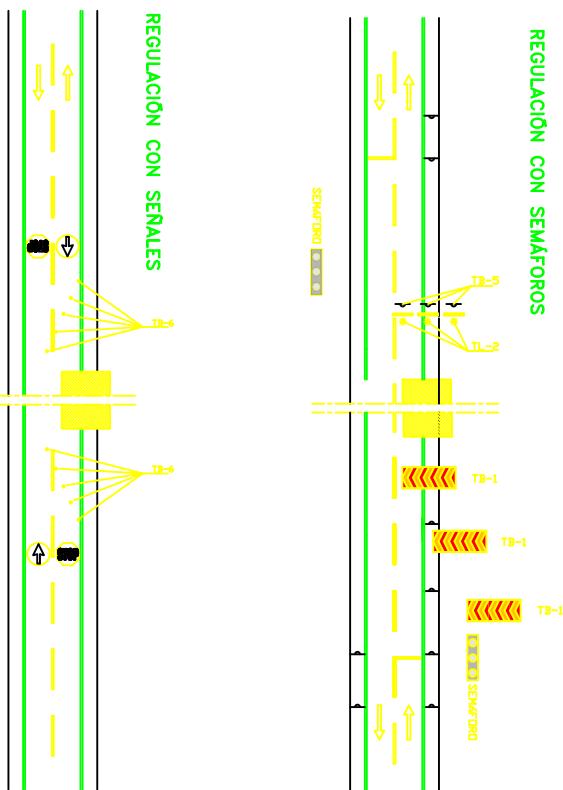


DESVÍOS POR CALLES A, B Y C




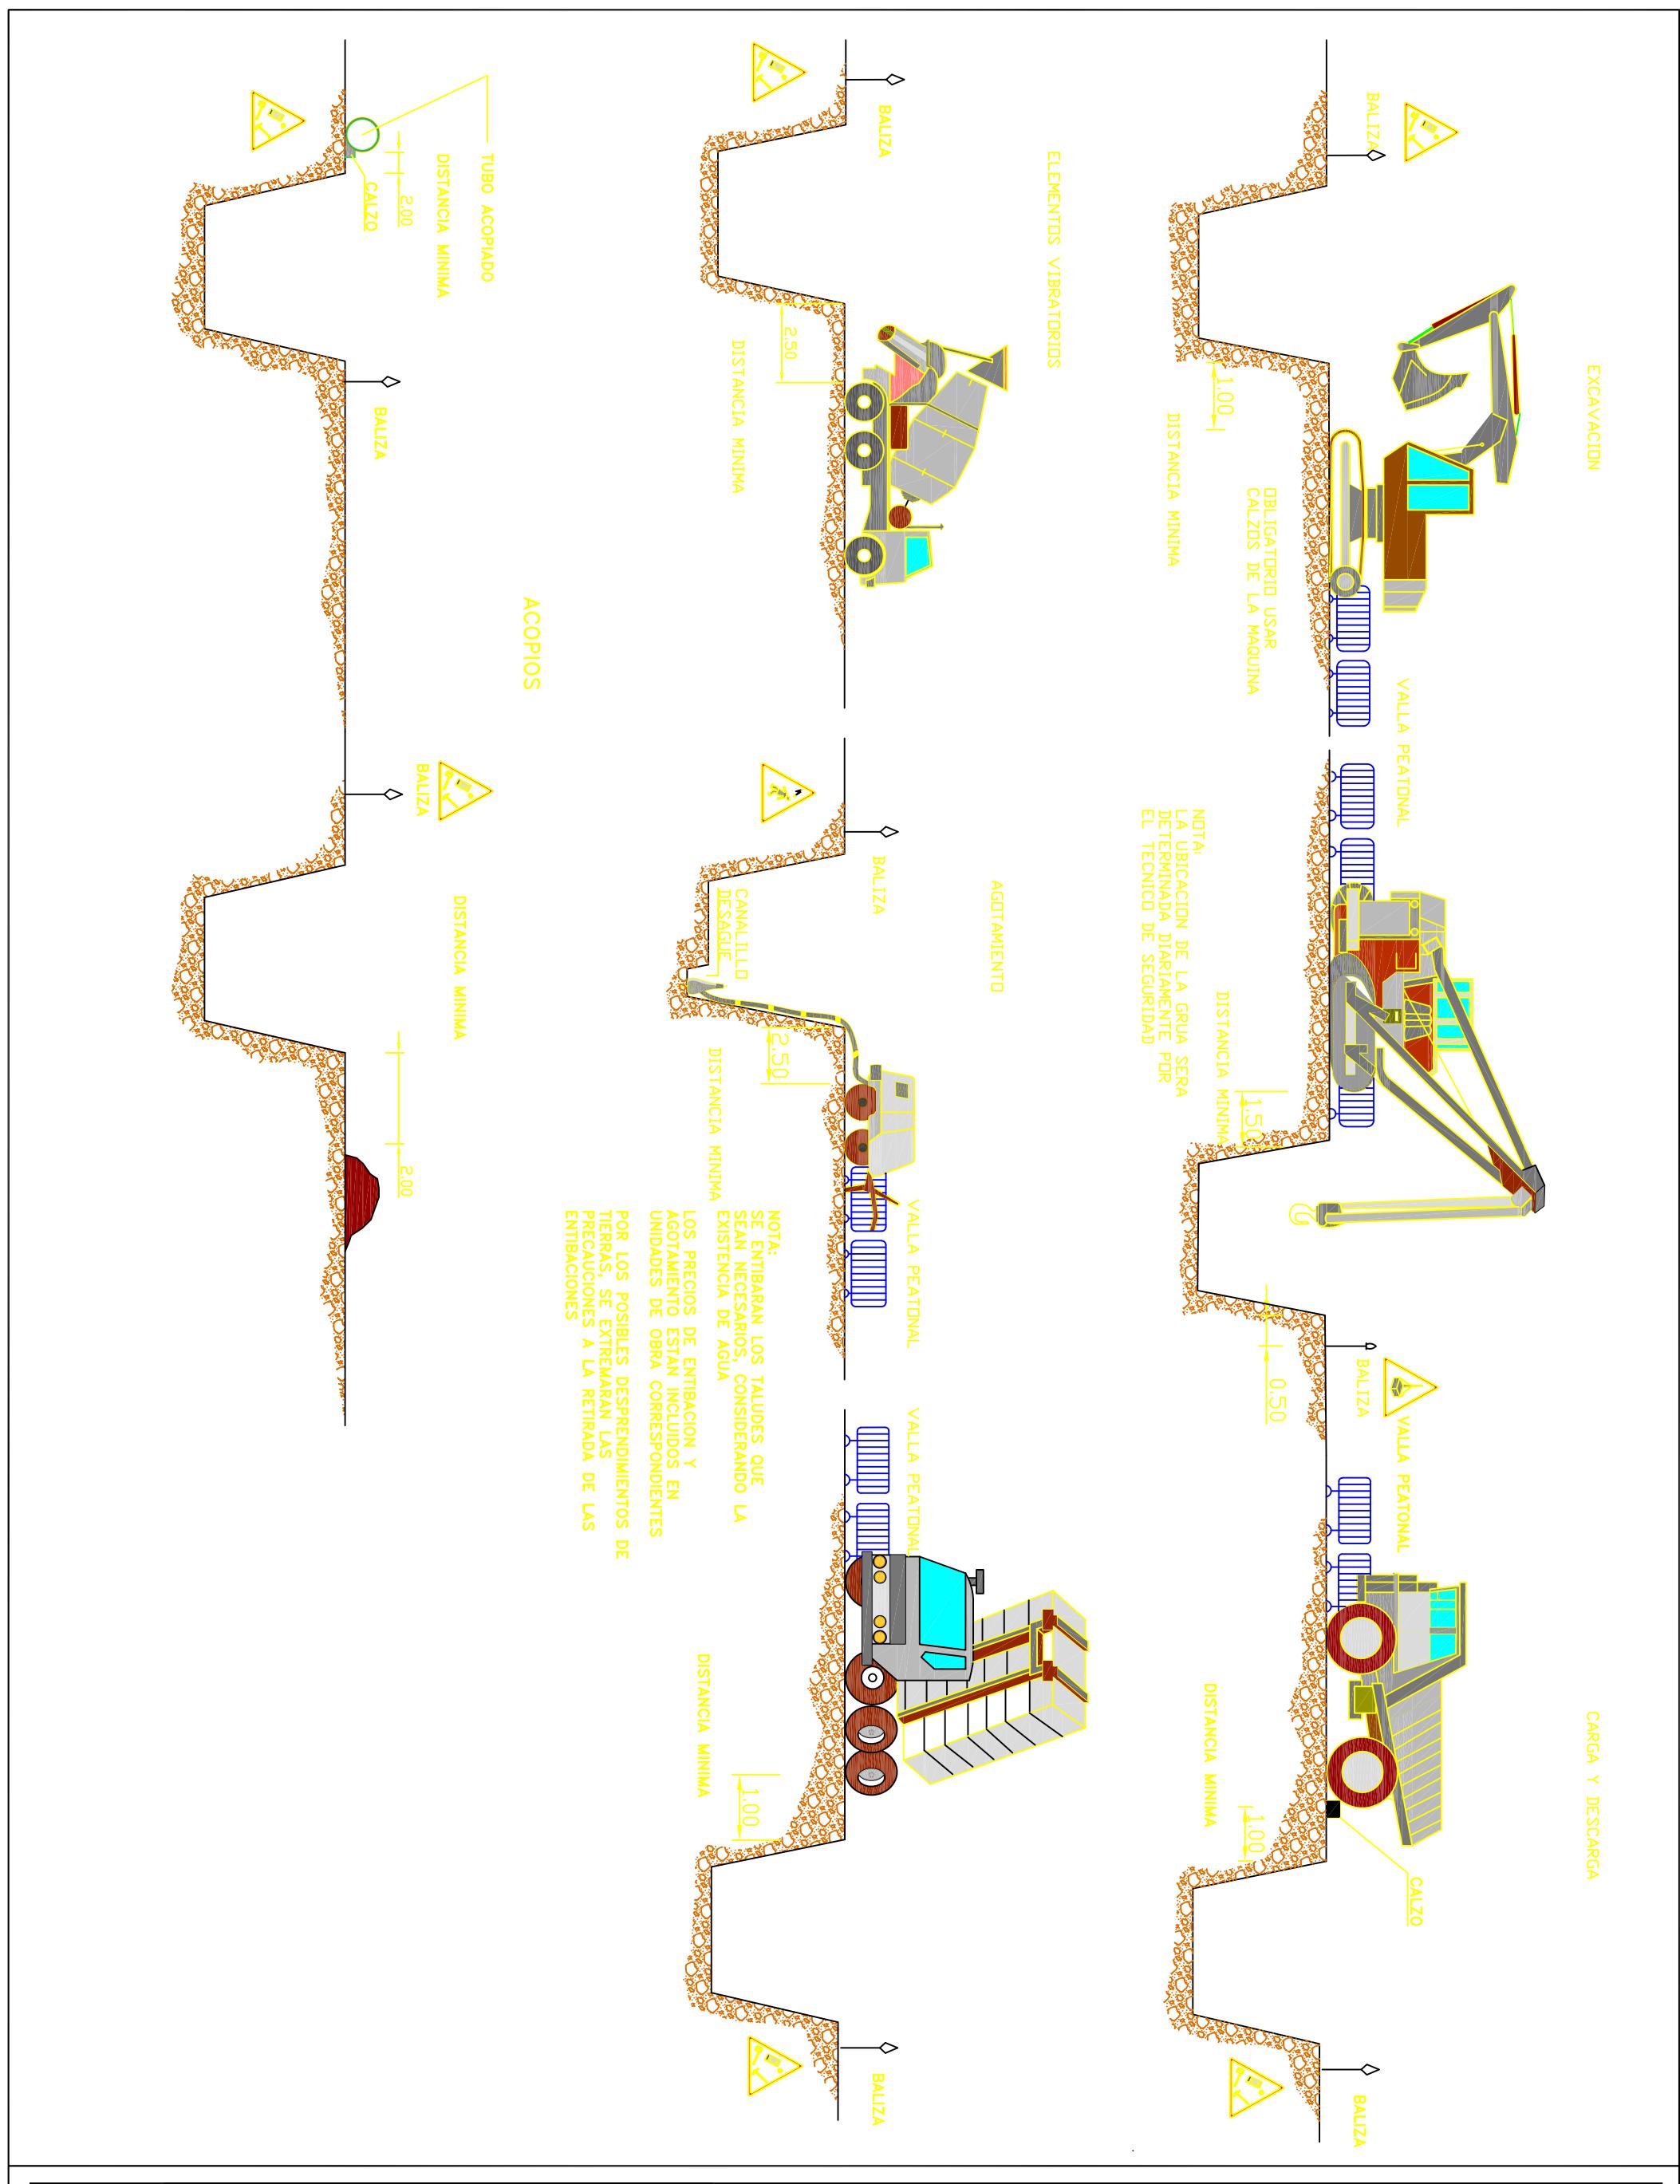


PASO EN ZANJAS

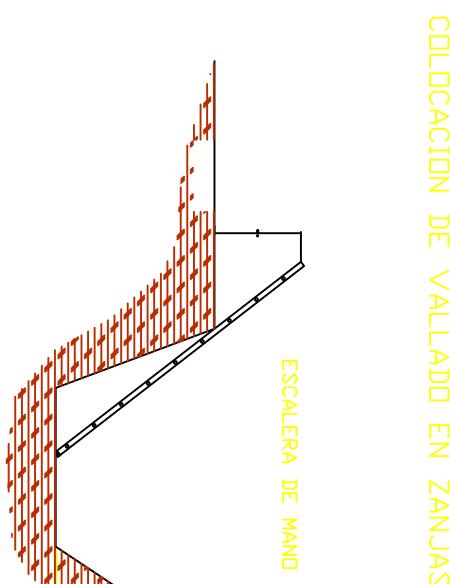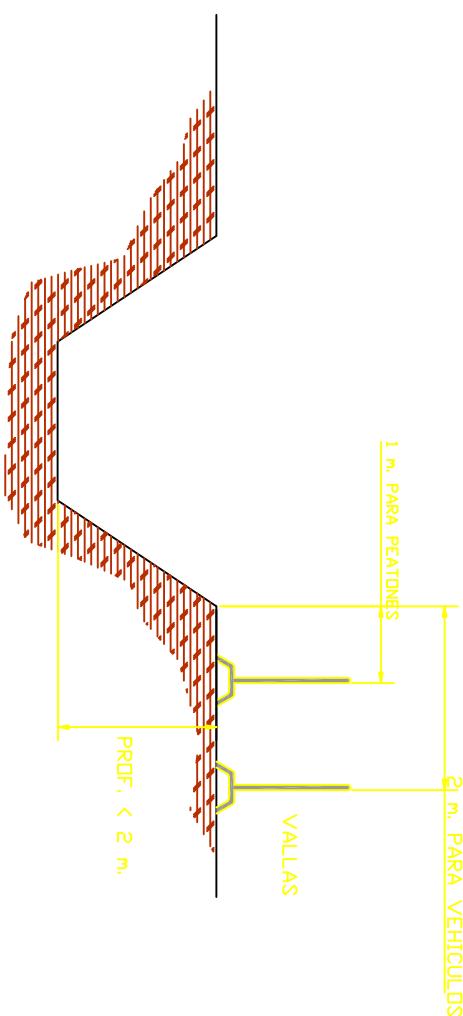


COLOCACIÓN DE VALLADO EN ZANJAS

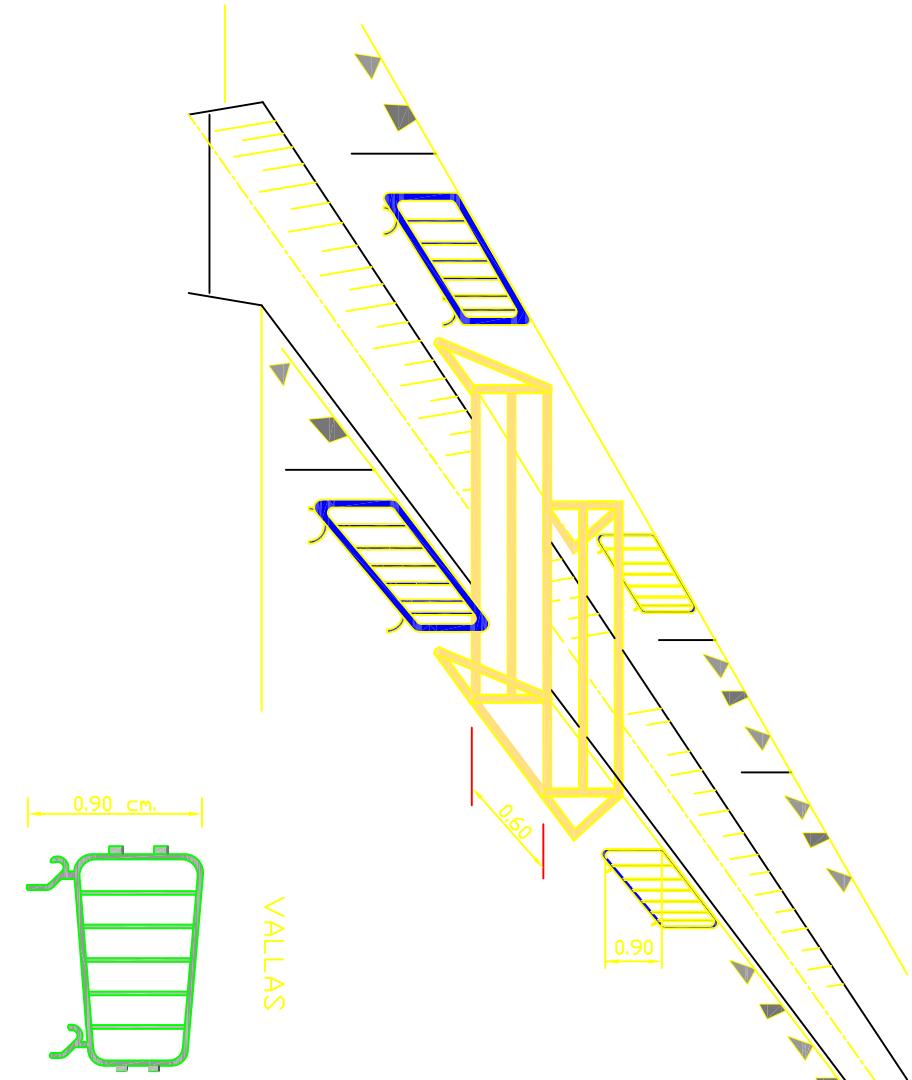


TRASLADOS DE TUBOS




GANCHO

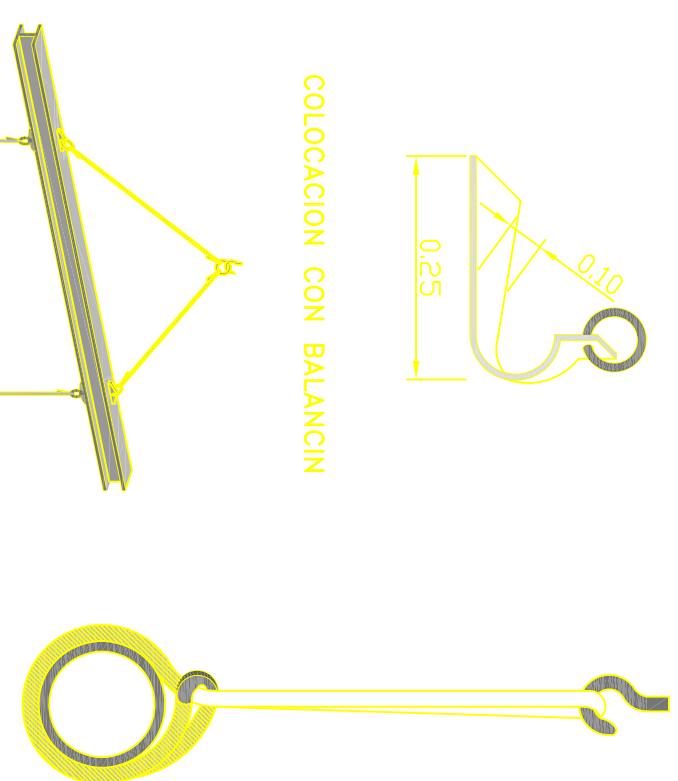


DETALLE DE AMARRE

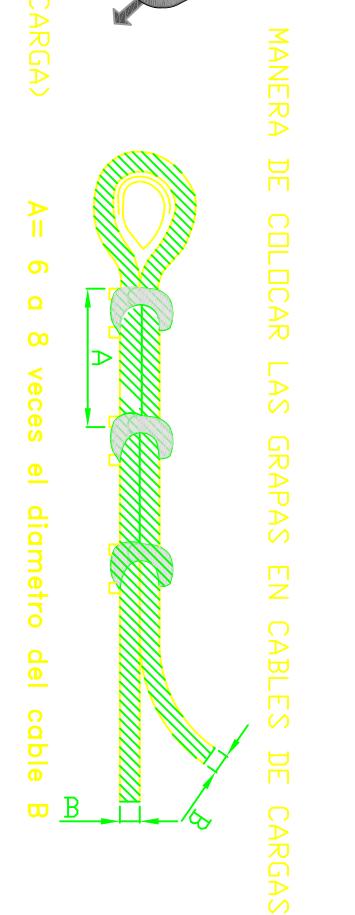


PANTALLA DE SEGURIDAD

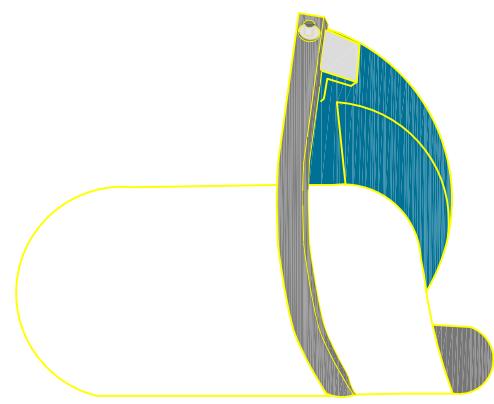


PROTECCIÓN CRANEAL

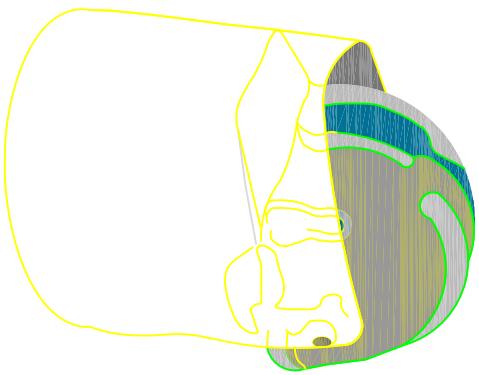


BOTA INDUSTRIAL PARA AGUA




PISO ANTIDESLIZANTE CON RESISTENCIA A LA GRASA E HIDROCARBUROS




PANTALLA DE SEGURIDAD

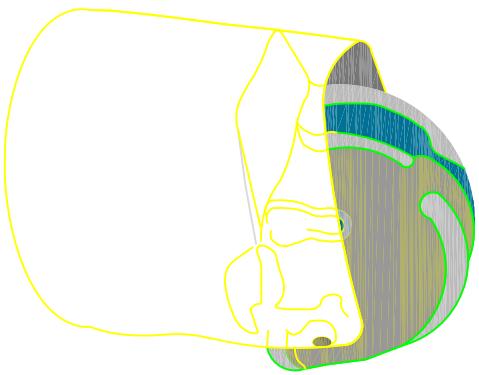

PISO ANTIDESLIZANTE CON RESISTENCIA A LA GRASA E HIDROCARBUROS




PANTALLA DE ACETATO CON ADAPTADOR A CASCO

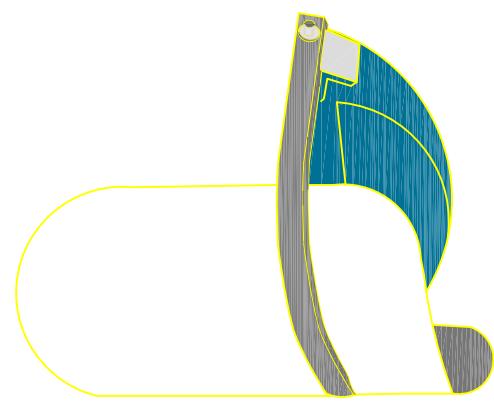


CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

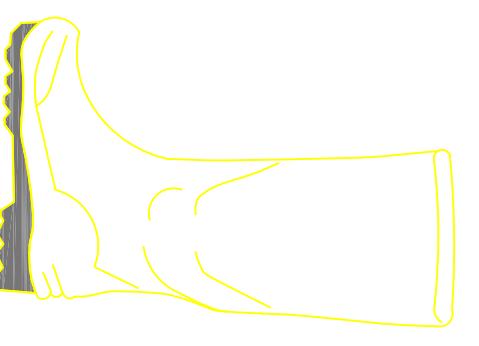

POLAINAS




MANGUITOS




ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

PANTALLA DE SEGURIDAD

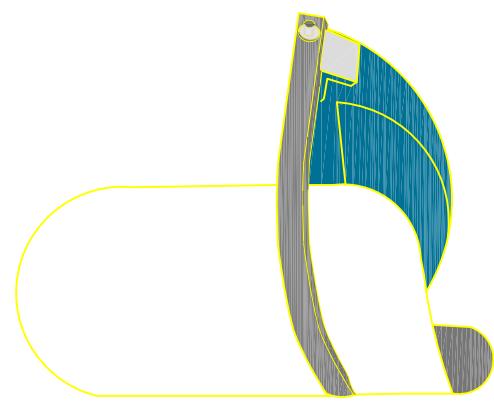


CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

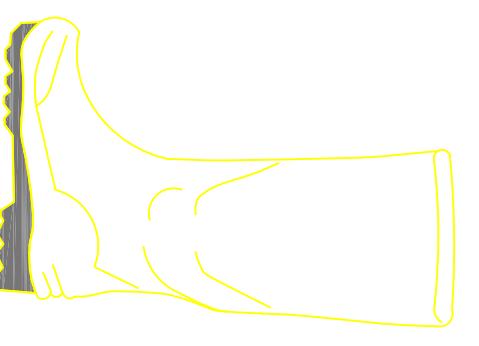

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

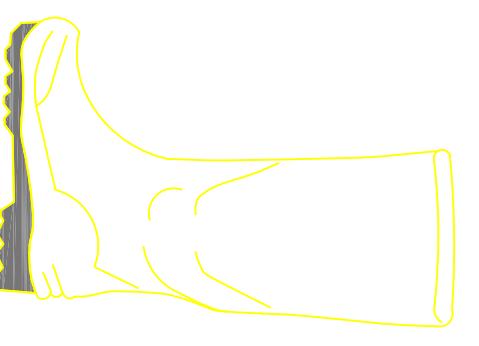

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

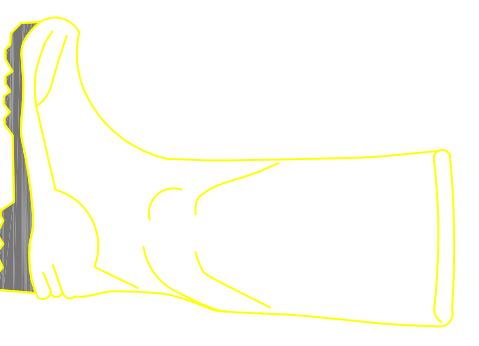

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

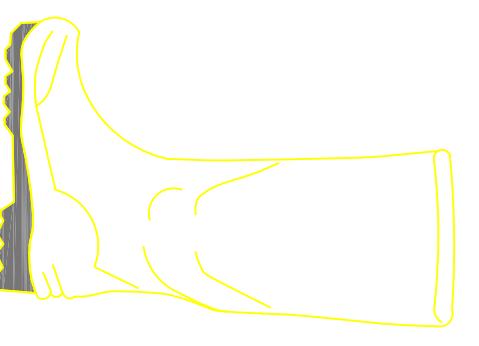

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

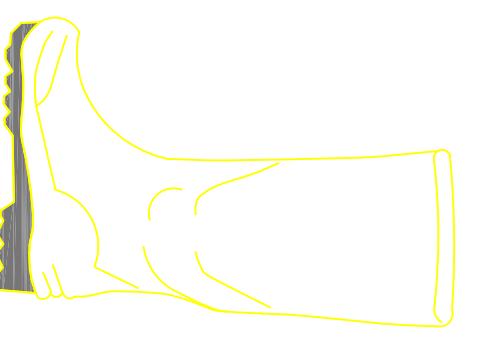

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

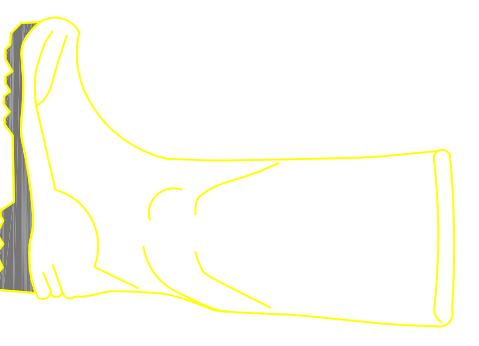

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

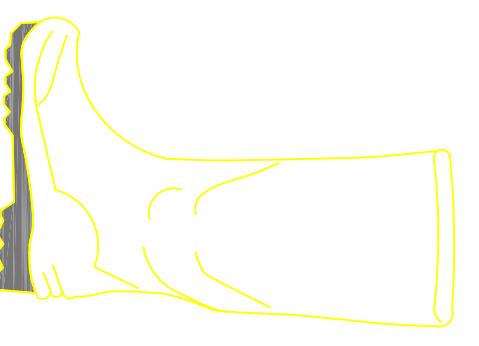

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

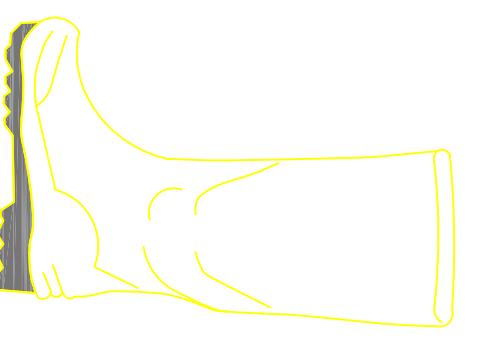

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

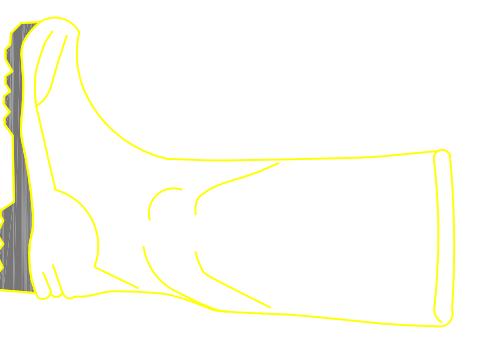

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

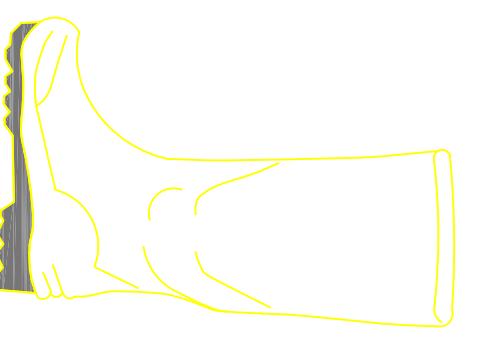

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

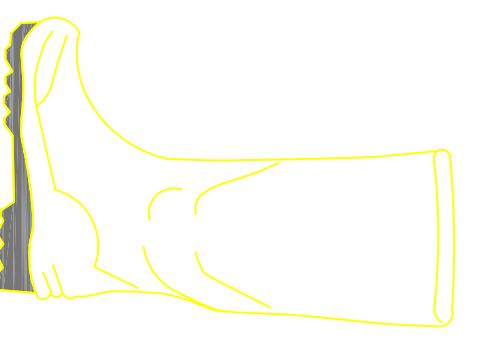

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

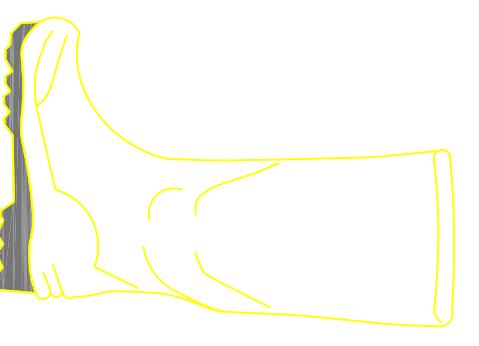

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

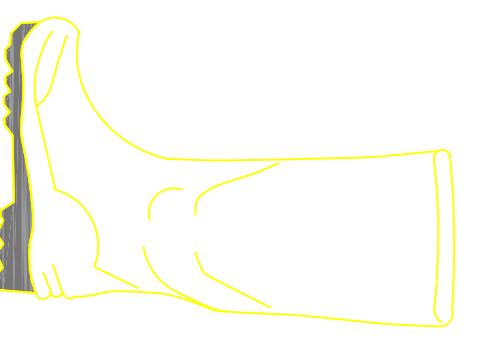

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

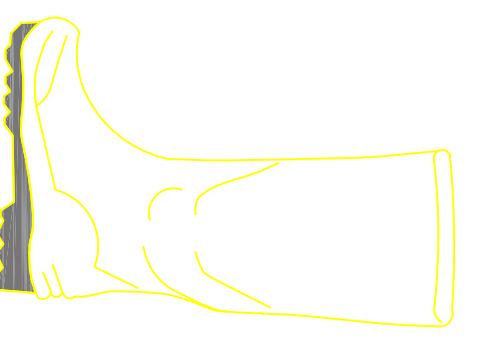

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

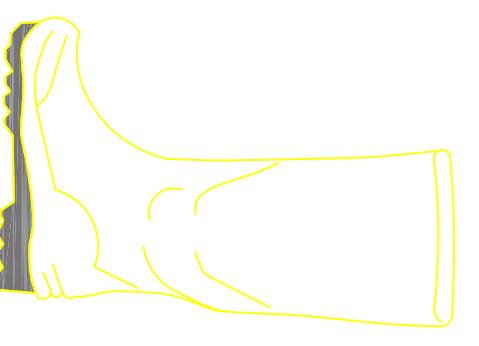

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

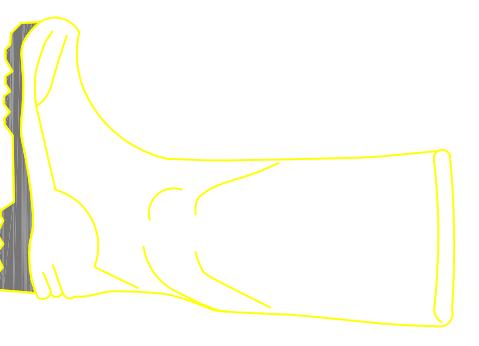

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

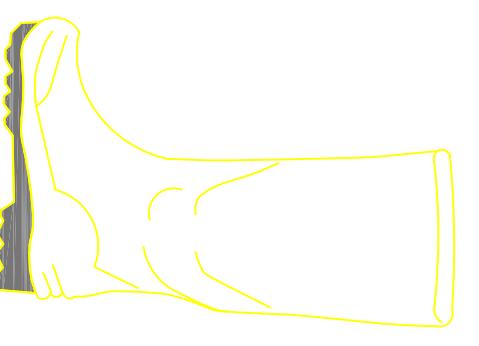

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

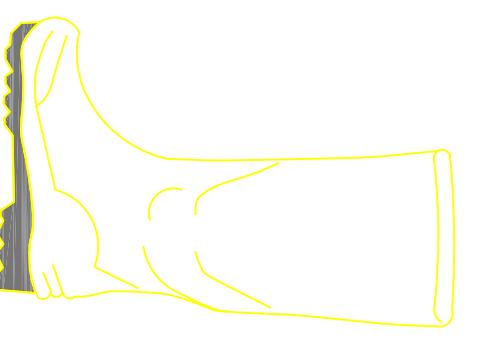

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

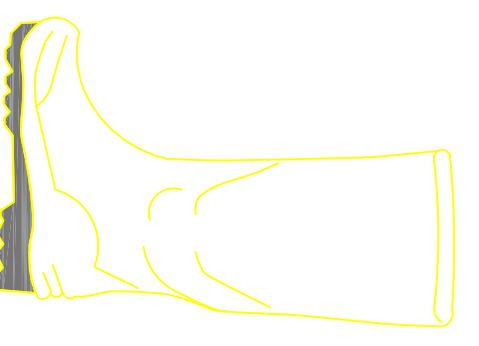

POLAINAS




MANGUITOS




CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1


PROTECTORES DE OÍDOS

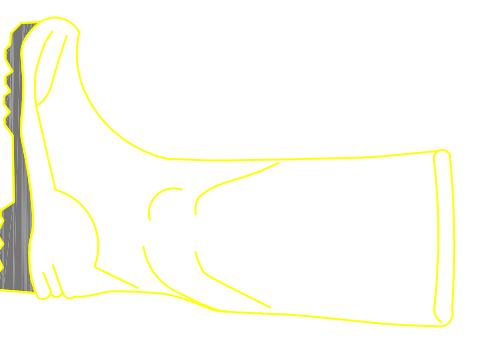

POLAINAS



MANGUITOS



CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALÓN ANTIPROYECTABLE VISOR ABATIBLE
NORMATIVA MT-1

CUADRO ELECTRICO DE OBRA

